

Pinakabagong WG26 / WG34 IC 8 bit keypad output card reader para sa access control system



Pangunahing parameter ng EA-60

Pangalan ng Produkto:	Pinakabagong WG26 / WG34 IC 8 bit keypad output card reader para sa access control system
Numero ng modelo:	EA-60
Power supply:	DC 12V
Paggawa ng kasalukuyang:	<100mA
Uri ng card:	IC card (13.56MHz)
Pormat ng komunikasyon:	WG26 / WG34 (madaling iakma)
Ang distansya sa pagbabasa:	5 ~ 15cm
Distansya ng komunikasyon:	> 80m (sa pagitan ng card reader at controller)
Button:	Pindutin ang sensitibong key na may ilaw sa likod ng LED
Hindi nababasa:	IP66 (angkop para sa panlabas na gamit)
Sukat:	95L * 95W * 20H (mm)
Mga wire:	6 na mga wire
Makipag-ugnay sa output:	12V + (Pulang kawad) / GND (Itim na kawad) / D0 (Green) / D1 (White) / LED (Grey) / WG (Lila)

RFID frequency & WG format




Wire port introduction



- :DC 12V+
- :GND
- :D0
- :D1
- :LED&Beep
- :WG change wire

Suitable for?

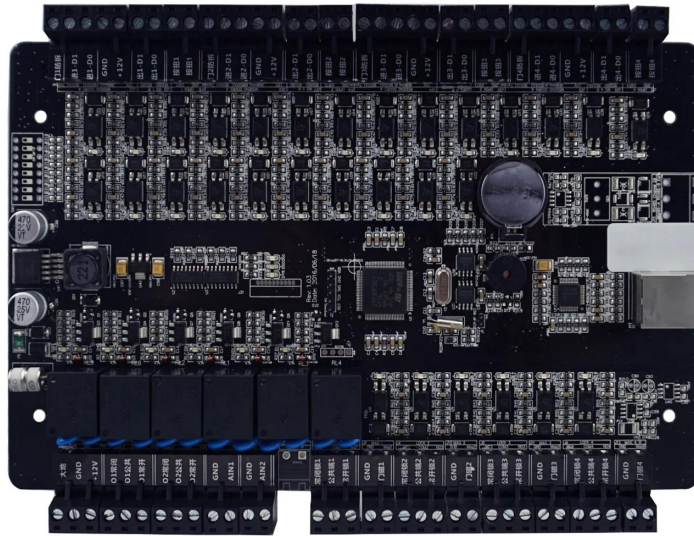

Suitable for all kinds of WG format door access control system
WG26/34(adjustable)
Card type:13.56MHz

PAANO TUNGKOL SA IBA PANG PILIPINO?

