



Detector de fumaça fotoelétrico de 4 fios 9 ~ 35V DC em conformidade com o padrão EN54 UL para sistema de alarme de incêndio

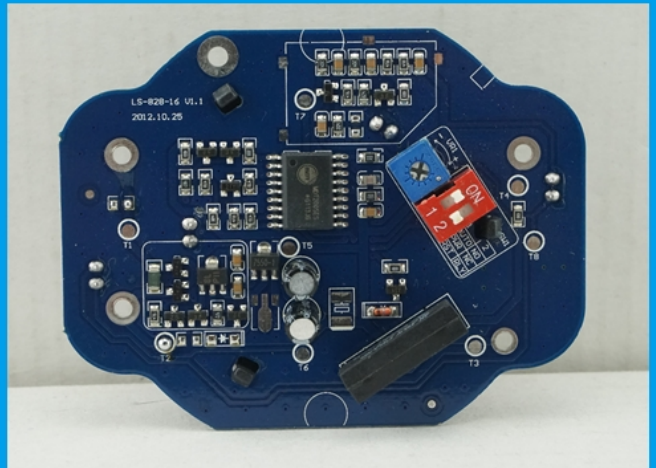

COMO É O EB-117D2?

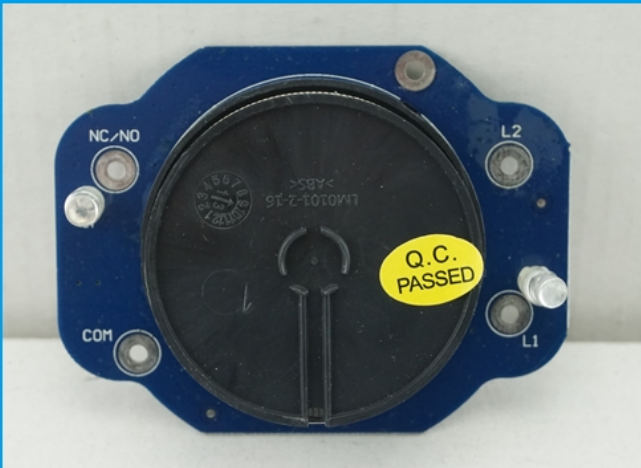

PARÂMETRO PRINCIPAL DO EB-117D2

Nome do Produto:	Detector de fumaça fotoelétrico de 4 fios 9 ~ 35V DC em conformidade com o padrão EN54 UL para sistema de alarme de incêndio
Número do modelo:	EB-117D2
Fonte de energia:	DC 9 ~ 35V
Porta de fio:	4 portas (potência de entrada +, potência de entrada-, saída de relé (COM), saída de relé (NO ou NC))
Tamanho:	103 diâmetro * 53 (mm)
Área de detecção:	20 metros quadrados
Indicação de alarme	LED vermelho aceso
Adequado para:	Sistema de painel de alarme de incêndio
Forma de instalação:	Teto montado
Temperatura de trabalho:	-10 Graus Celsius ~ +50 Graus Celsius
Umidade de trabalho:	0 ~ 90% UR (sem condensação)
Peso:	0,218 kg
CONDUZIU:	2 luz LED
Tamper:	sim
Material:	Carcaça ABS + placa PCB
Cor da caixa:	Branco
Garantia:	2 anos de garantia
OEM:	Bem-vindo OEM

QUE RECURSOS O EB-117D TEM?



1.9~35V DC 4 wire fire alarm system photoelectric smoke detector

2.Working power DC 9~35V

3.Standby current 2mA(24V NO),13mA(24V NC)

4.Alarm current 18mA(24V NO), 6mA(24V NC)

5.Alarm indication:Red LED on

6.Wire port: POWER+(In)/POWER-/COM/NC(NO)

7.Suitable for fire alarm system



8.Conformed with EN54-7/UL268 standard

9.2 years warranty , welcome OEM

COMO FUNCIONA O EB-117D2?




4 wire detectors wiring diagram

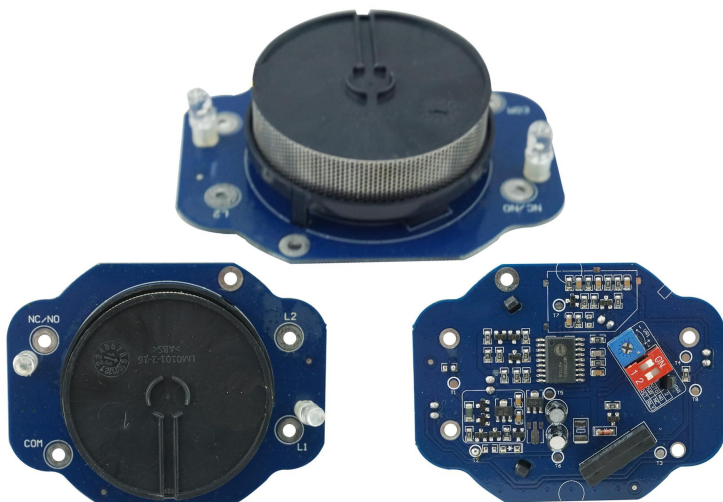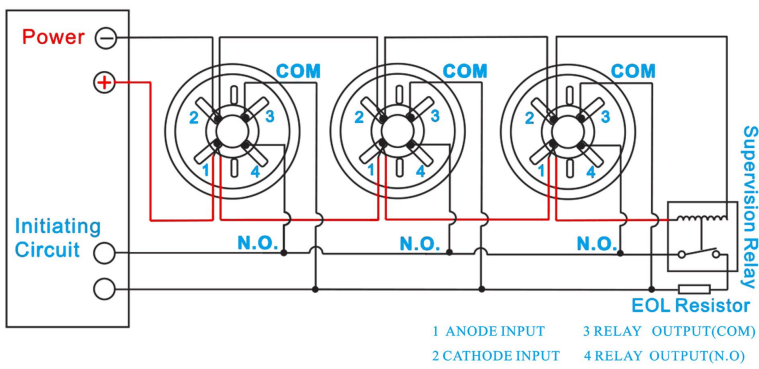

PCB Board

Where to installation?



Mall



Library



Bank

QUE TAL OUTRA ESCOLHA?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

