

Leitor digital impermeável do teclado do wiegand de RFID 13.56MHz



Abaixo estão as informações de parâmetro do leitor de teclado wiegand digital RFID à prova d'água de 13,56 MHz EA-93:

Parâmetro	
Nome do Produto	Leitor digital impermeável do teclado do wiegand de RFID 13.56MHz
Modelo	EA-93
Dimensão	96 × 96× 22 (mm)
Tensão de trabalho	12V ± 3VDC
Consumo de energia	<1w
Tipo de carta	13,56 MHz, IC
À prova d'água	IP66
Alcance de leitura	60mm
Distância do cabo	150m
Modo de comunicação	WG26 / WG34
Taxa de transmissão	1bit / ms
Saída do teclado	4bit / 8bit
Material da carcaça	PC
Cor	Preto / Branco (opcional)
Adequado para	casa / escritório
Temperatura do ambiente	-30 °C ~ 65 °C

Peso líquido	0.25kg
--------------	--------



1. O design da aparência é único, o shell adota o processamento arenoso da moagem, sensação confortável.
2. resistir ao desgaste, usar por um longo tempo não desaparecerá; e um botão da campainha da porta (saída do sinal da campainha da porta) parece mais elegante.
3. Wiegand 26/34 Comunicações, pode através do software para converter.
- O desempenho 4. Safety é alto, função impermeável (IP66), com proteção de corrente reversa, dispositivo de violação, proteção contra raios.
5. acordo com a instalação de design de tamanho de caixa traseira Europa / Ásia, fácil de conectar o fio.

Quais recursos o EA-93 tem?






Waterproof
IC 13.56MHz RFID frequency
Accept logo print

Size

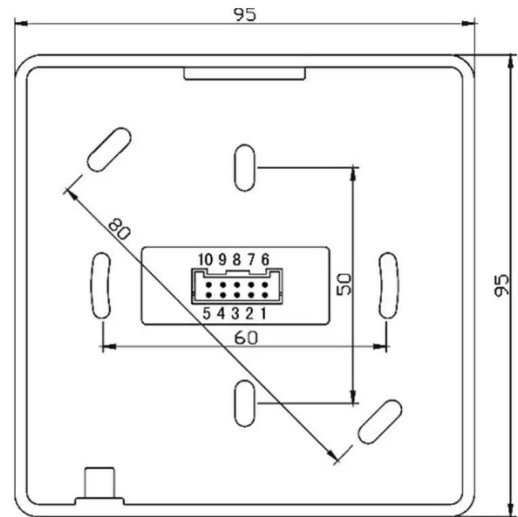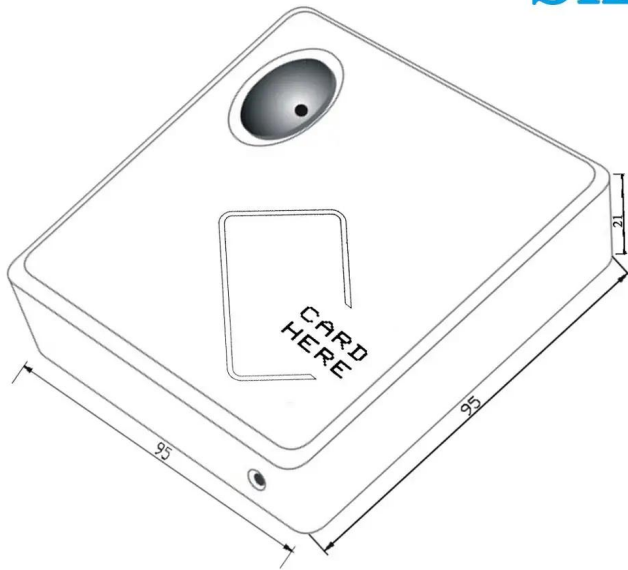


mm

Wire port introduction

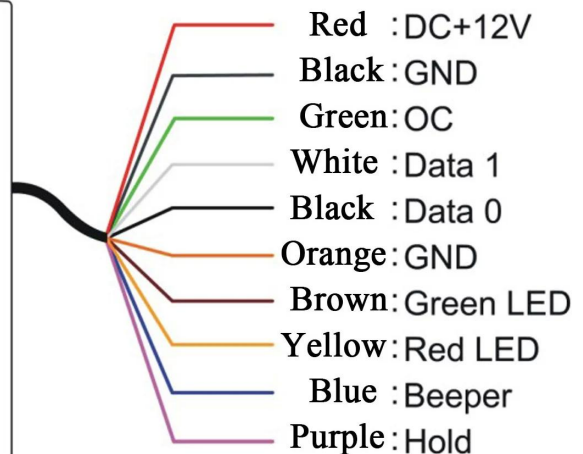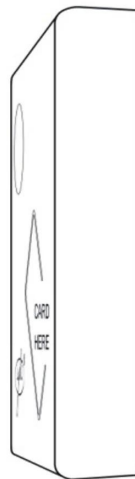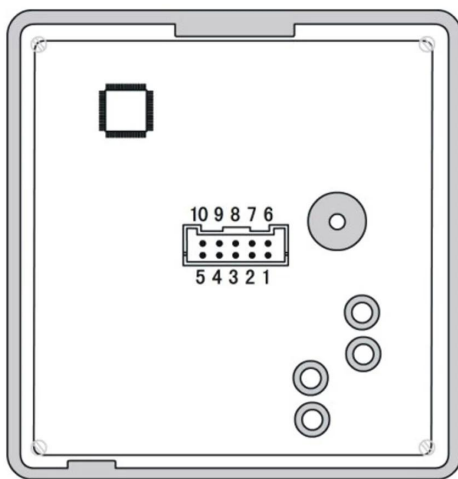

NO	Color	Function	Description
1	Red	12V+	DC Power 12V
2	Black	GND	DC Power 0V
3	Green	OC OUT**	OC Out to output doorbell signal or anti-tamper signal
4	White	DATA1	Wiegand DATA1 Output
5	Black	DATA0	Wiegand DATA0 Output
6	Orange	GND	Signal Grounding
7	Brown	Green LED*	Grounding to display 1 st message and green LED lights up
8	Yellow	Red LED*	Grounding to display 2 nd message and red LED lights up
9	Blue	Beeper	Beeper controller, grounding to work
10	Purple	Hold	Card reading controller, grounding to stop therefore reading

Wire diagram

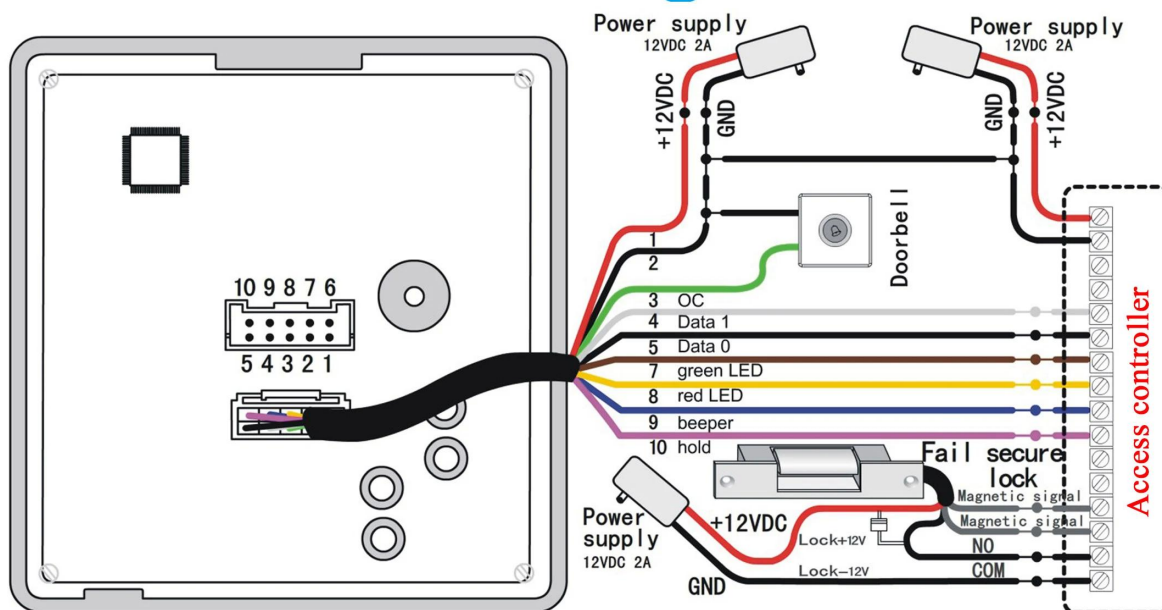

2 years warranty