

Tensão operacional	DC12V
corrente quieta	≤10uA
corrente de alarme	≤15mA
Temperatura de operação	-10 °C ~ + 50 °C
umidade de trabalho	≤95% RH
Alarme	saída de sinal sem fio / LED indica um alarme
área de monitoramento	20 m2
Nível de sensibilidade	Nível 1
saída de alarme	saída de relé (NC)
Frequência de rádio	433MHZ / 315MHZ

detector de fumaça digitais fumaça connected. The wireless preços detector de alarme industriais é mais barato do sensor para o sistema de alarme de incêndio.






uma



● Dimension Picture

SMQT

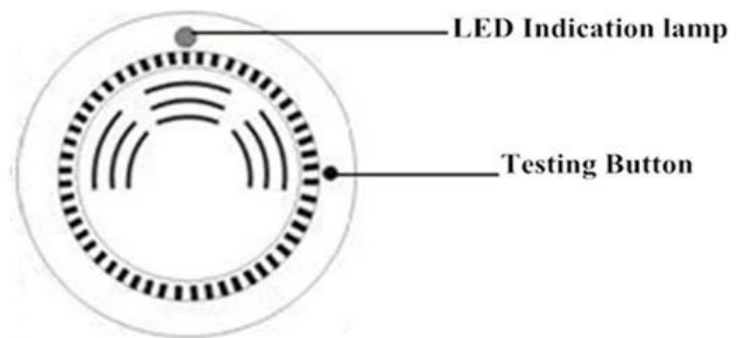

● Installations

SMQT



● Packing list



Qtde	108 / box
Especificações de embalagem	56,6 * 46,8 * 35,5 (cm)
peso da embalagem	25 kg

Office

SMQT



Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair