

**Leitor de controle de acesso ao cartão de proximidade RFID 13.56MHz
com Wiegand 26 e 34**



O QUE É QUE EA-63 OLHAM COMO?



EA-63'S PRINCIPAIS PARÂMETROS

Nome do Produto:	Leitor de controle de acesso ao cartão de proximidade RFID 13.56MHz com Wiegand 26 e 34
Número do modelo:	EA-63
Fonte de energia:	DC 12V
Corrente de trabalho:	< 100mA
Tipo de carta:	Cartão IC (13,56 MHz)
Formato de comunicação:	WG26 / WG34 (ajustável)
Distância de leitura:	5 ~ 15cm
Distância de comunicação:	> 80 m (entre o leitor de cartões e o controlador)
À prova d'água:	IP66 (adequado para uso ao ar livre)
Dimensão:	85 * 45 * 18 (mm)
Fios:	6 fios

Saída de contato:	12V + (fio vermelho) / GND (fio preto) / D0 (verde) / D1 (branco) / LED (cinza) / WG (roxo)
Adequado para:	Sistema de controle de acesso à porta do cartão IC
Material:	Carcaça ABS + painel de plexiglás + placa PCB
Cor da carcaça:	Preto
Peso:	0,1 kg
Garantia:	2 anos de garantia
OEM:	Bem-vindo OEM

O QUE CARACTERÍSTICAS EA-63 TEM?



1. Plastic waterproof door access control IC(13.56MHz) card reader

2. Working voltage DC 8~15V

3. Working current <100mA

4. Card type IC(13.56MHz) Mifare card

5. WG26/WG34 adjustable

6. Reading distance 5~15cm

7. Transmitting distance >80m(from reader to controller)

8. Waterproof **IP66**(suitable for outdoor use)

9. Wire port: DC+ / GND / D0 / D1 / LED / WG, 6 wires

10. Suitable for all kinds of IC door access control system

11. 2 years warranty , welcome OEM

COMO SOBRE A EMBALAGEM PADRÃO DA EA-63?



ONDE ESTÁ O EA-63 APROPRIADO PARA A INSTALAÇÃO?



WHICH SYSTEM IS SUITABLE FOR?



Wiring diagram


How to adjust WG26/WG34 output?

WG34


Connect the purple and black wires of the card reader to the controller's GND connector.

WG26

Do not connect the card reader's purple wire.

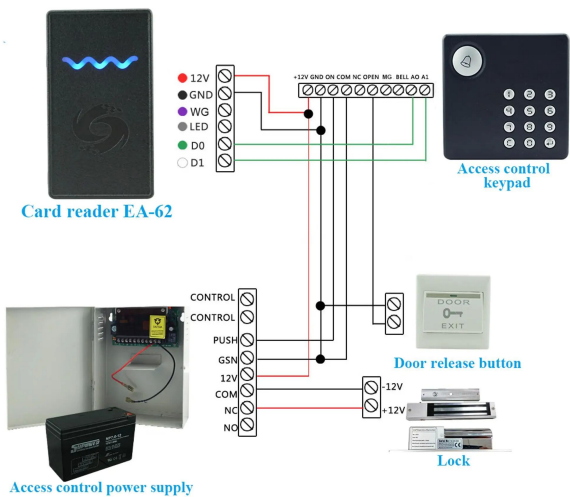

Application site

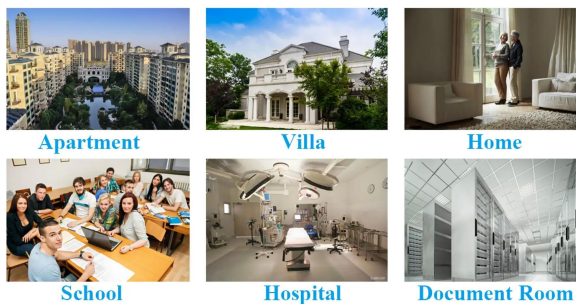

COMO SOBRE OUTRA ESCOLHA?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

