


| Especificação de           |   |
|----------------------------|---|
| Nome do produto            | Sensor de contato com fio porta magnética |
| Número do modelo           | EB-134                                    |
| Dimensões                  | L * 14W 24 * 6H (mm)                      |
| Conexão                    | Normalmente aberto / normalmente fechado  |
| Distância de funcionamento | 20 ± 5 (mm)                               |
| Pressão máxima             | ≤100VDC                                   |
| Corrente de carga          | ≤500mA                                    |
| Poder trabalhar            | ≤10W                                      |
| Material de habitação      | Material à prova de fogo do ABS           |
| Forma cor                  | Marrom / branco                           |
| Âmbito de aplicação        | Não-ferrosos porta ou janela              |
| peso do produto            | 10g                                       |

Volta a fita adesiva para fornecer facilmente instalado na porta ou janela.

Ideal segurança escritório, casa, lojas, entrada.

Quando alguém ilegalmente abre a porta ou janela ele imediatamente enviar um sinal de alarme, o painel de controle recebe o sinal de alarme imediatamente, o som do alarme de 120 decibéis.

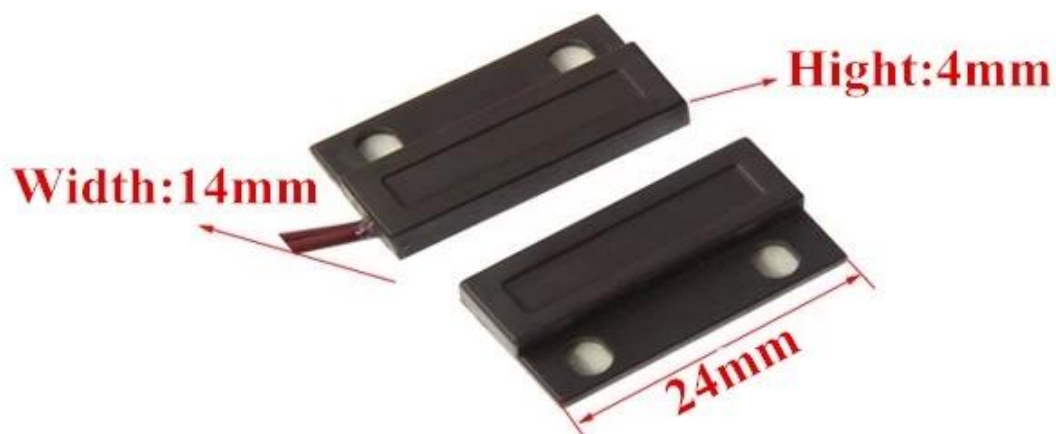

**2 Color optional**



**White**



**Brown**

● Installations

SMQT

## Wired Magnetic Door/Window Contact Sensor



● Packing list

SMQT

| <b>Informações de embalagem</b> |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Qty                             | 1000 / caixa               |
| Tamanho da caixa                | 37,5 L * 29.5W * 20 H (cm) |
| Peso                            | 9,76 kg                    |





● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

