

O mais recente leitor de cartão de saída de teclado WG26 / WG34 IC de 8 bits para o sistema de controle de acesso



Parâmetro principal do EA-60

Nome do Produto:	O mais recente leitor de cartão de saída de teclado WG26 / WG34 IC de 8 bits para o sistema de controle de acesso
Número do modelo:	EA-60
Fonte de energia:	DC 12V
Corrente de trabalho:	<100mA
Tipo de carta:	Cartão IC (13,56 MHz)
Formato de comunicação:	WG26 / WG34 (ajustável)
Distância de leitura:	5 ~ 15cm
Distância de comunicação:	> 80m (entre leitor de cartão e controlador)
Botão:	Tecla sensível ao toque com luz de fundo LED
À prova d'água:	IP66 (adequado para uso ao ar livre)
Dimensão:	95L * 95W * 20H (mm)
Fios:	6 fios
Saída de contato:	12V + (fio vermelho) / GND (fio preto) / D0 (verde) / D1 (branco) / LED (cinza) / WG (roxo)
Adequado para:	Sistema de controle de acesso à porta do cartão IC

RFID frequency & WG format




Wire port introduction



- :DC 12V+
- :GND
- :D0
- :D1
- :LED&Beep
- :WG change wire

Suitable for?

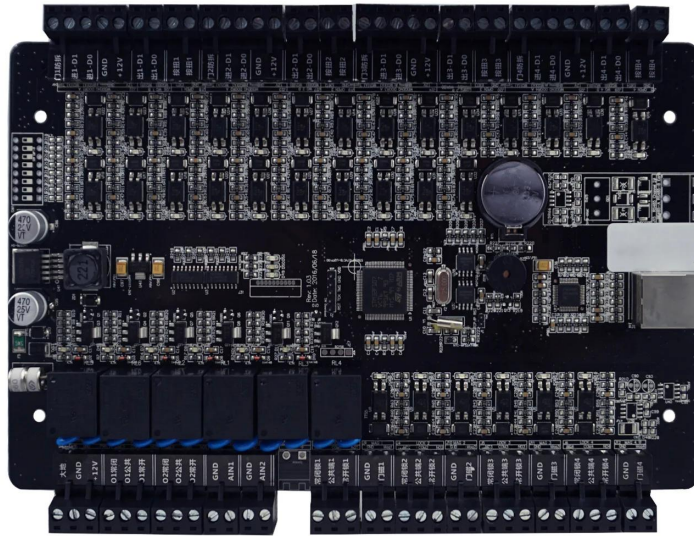

Suitable for all kinds of WG format door access control system
WG26/34(adjustable)
Card type:13.56MHz

E SOBRE OUTRAS ESCOLHAS?

