

• Parameter

SMQT


dimensões	64L * 19W * 13H (mm)
Conexão	Normalmente aberto / normalmente fechado
Distância de funcionamento	$20 \pm 5 \text{ (mm)}$
Pressão máxima	≤ 100VDC
Corrente de carga	≤500mA
Potência de trabalho	≤ 10W
Material da Caixa	ABS forma de material à prova de fogo
Cor	Castanho / Branco
Escopo	Porta ou janela não ferrosa
Peso do Produto	24g

Introduction

SMQT

O interruptor de contato de porta magnético é o sensor de porta com fio e sensor de janela para controle de acesso de porta e sistema de alarme.

PRODUCT PICTURE

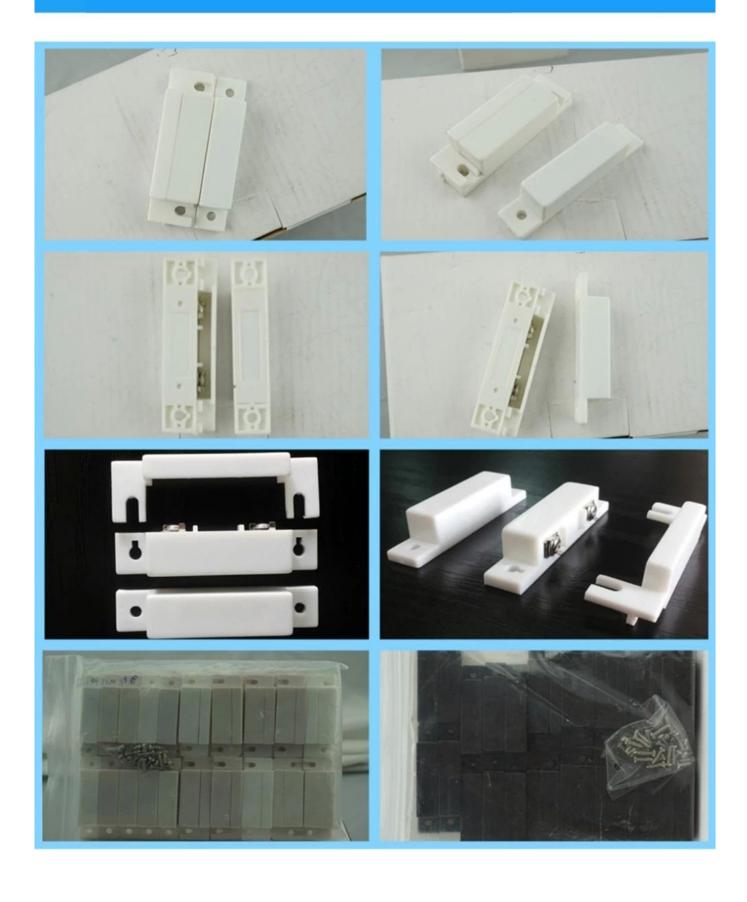

• Feature smor

PRODUCT FEATURE



<u>Dimension:64×19×13(mm)</u> <u>NO/NC mode optional</u> <u>20±5(mm) gap</u>

MAX voltage 110 VDC, MAX current 500 mA
Fireproof ABS material housing

Suitable for wooden door or window
Brown/ White color optional
Weight: 24g

2 years quality warranty, welcoem OEM



• Office show

SMQT













Exhibition

SMQT

