

Wiegand 26 ve 34 ile Açık RFID 13.56MHz Proximity Kart Eriřim Kontrol Okuyucu



EA-63 GİBİ NEDİR?



EA-63'İN ANA PARAMETRESİ

Ürün adı:	Wiegand 26 ve 34 ile Açık RFID 13.56MHz Proximity Kart Erişim Kontrol Okuyucu
Model numarası:	EA-63
Güç kaynağı:	DC 12V
Çalışma akımı:	& Lt; 100 mA
Kart tipi:	IC kartı (13.56 MHz)
İletişim biçimi:	WG26 / WG34 (ayarlanabilir)
Okuma mesafesi:	5 ~ 15cm
İletişim mesafesi:	> 80m (kart okuyucu ve denetleyici arasında)
Su geçirmez:	IP66 (dış mekan kullanımı için uygundur)
Boyut:	85 * 45 * 18 (mm)
telleri:	6 tel
İletişim çıkışı:	12V + (Kırmızı kablo) / GND (Siyah kablo) / D0 (Yeşil) / D1 (Beyaz) / LED (Gri) / WG (Mor)

İçin uygun:	IC Kart kapısı erişim kontrol sistemi
Malzeme:	ABS gövde + Pleksiglas panel + PCB kartı
Konut rengi:	Siyah
Ağırlık:	0.1kg
Garanti:	2 yıl garanti
OEM:	Hoşgeldin oem

ÖZELLİKLER EA-63 VAR?



1. Plastic waterproof door access control IC(13.56MHz) card reader

2. Working voltage DC 8~15V

3. Working current <100mA

4. Card type IC(13.56MHz) Mifare card

5. WG26/WG34 adjustable

6. Reading distance 5~15cm

7. Transmitting distance >80m(from reader to controller)

8. Waterproof **IP66**(suitable for outdoor use)

9. Wire port: DC+ / GND / D0 / D1 / LED / WG, 6 wires

10. Suitable for all kinds of IC door access control system

11. 2 years warranty , welcome OEM

EA-63'İN STANDART AMBALAJI HAKKINDA NASIL?



KURULUM İÇİN EA-63 UYGUNLUĞU NEREDE?



WHICH SYSTEM IS SUITABLE FOR?



Wiring diagram


How to adjust WG26/WG34 output?

WG34

Connect the purple and black wires of the card reader to the controller's GND connector.

WG26

Do not connect the card reader's purple wire.

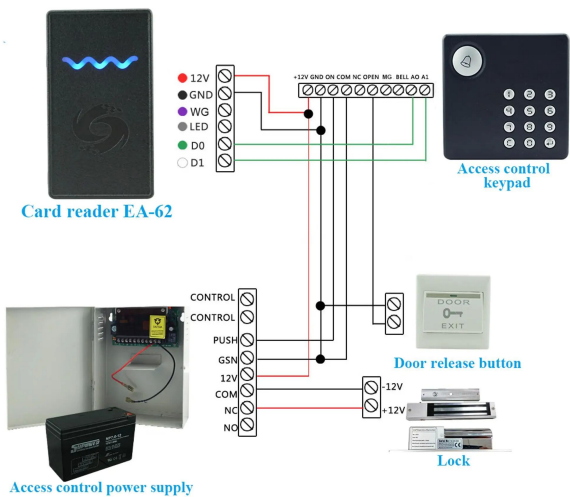

Application site



Apartment



Villa




Home



School



Hospital



Document Room

DİĞER SEÇİM HAKKINDA NASIL?

SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技

