

• *Parameter*




SMQT

dimensões	205L * 165W * 74H (mm)
A tensão de saída	DC12V
Corrente de saída	3A
definição de atraso	0-15s
especialmente concebido	vidro de painel duplo, transformador de cobre, revestimento de aço
função de segurança	proteção contra curto-circuito, anti-jamming
Escopo	controle de acesso, construção de sistemas de intercomunicação, botão de porta pode ser acessado
Opcional	Remote Control (controle remoto sem a interferência do campo aberto de 80 metros)
Pode ser acessado por bateria de backup	12V 7AH

• *Introduction*

SMQT

PRODUCT PICTURE

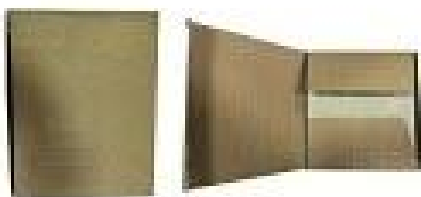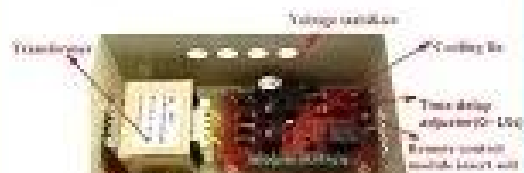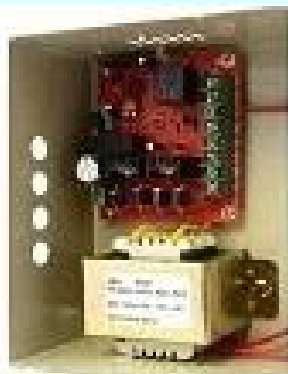

A fonte de alimentação para controle de acesso com altos

funcionam como fonte de alimentação ininterrupta impermeável.

• Dimension

SMQT®




• Installation

SMQT®



• Feature

SMQT®

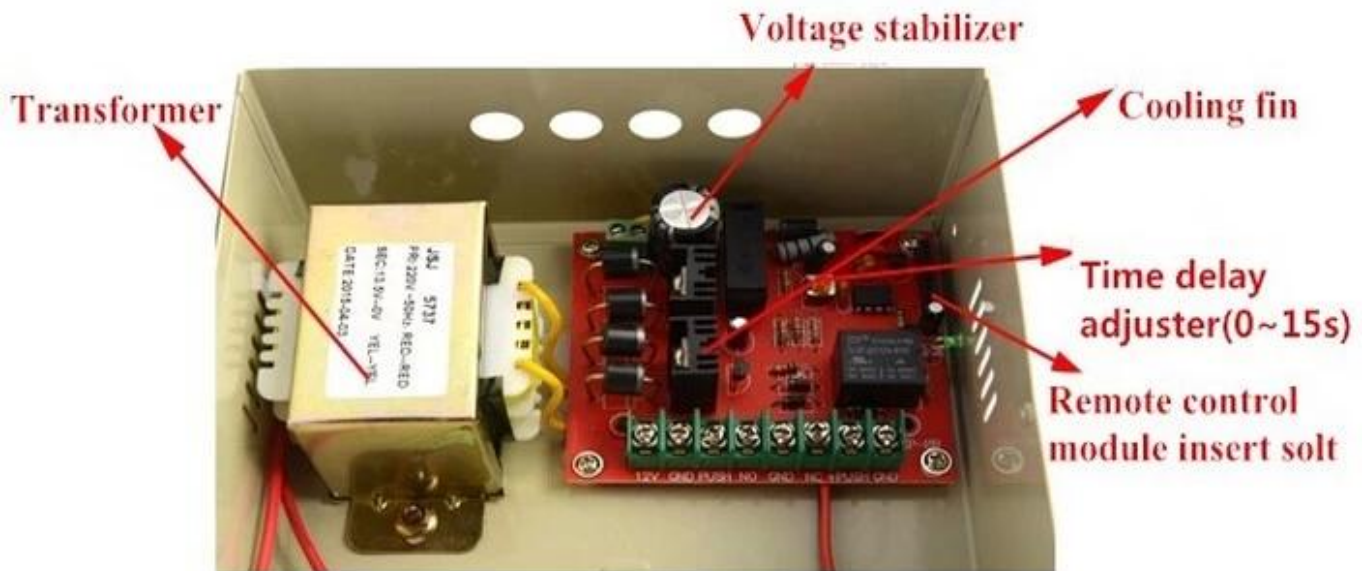

• Packaging & shipping

SMQT®



• Office show

SMQT®



● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....