

İsteğe baęlı IC 13.56MH ID 125KHz ile WG sinyali Eriřim Kontrolü QR Kod Kart okuyucu



EA-90Q GİBİ NEDİR?



EA-90Q'NIN ANA PARAMETRESİ

Ürün adı:	İsteğe bağlı IC 13.56MH ID 125KHz ile WG sinyali Erişim Kontrolü QR Kod Kart okuyucu
Model numarası:	EA-90q
Güç kaynağı:	DC 5 ~ 12V
Çalışma akımı:	800mA
Arayüz:	WG / RS485 / RS232 / USB / TCP / IP
Kart tipi:	IC kartı (13.56MHz) / Kimlik kartı (125KHz) (isteğe bağlı)
QR kod okuma mesafesi:	0 ° 20cm
Kart okuma mesafesi:	3 ~ 6 cm
İndüksiyon yolu:	Otomatik indüksiyon, bip sesi
Kırmızı ışık:	Kırmızı ışık: çalışma ışığı Sarı ışık: geri besleme ışığı Yeşil ışık: ağ ışığı
Boyut:	86 * 86 * 46 (mm)
İçin uygun:	Her türlü giriş erişim kontrol sistemi
Malzeme:	ABS gövde + Pleksiglas panel + PCB kartı
Konut rengi	Siyah
Ağırlık:	0.2kg
Garanti:	2 yıl garanti
OEM:	Hoşgeldin oem

ÖZELLİKLER EA-90Q NE VAR?



1.Access control QR and RFID Reader with WG output

2.Input voltage DC 4~15V

3.Working current:800mA

4.QR module &Rfid module

5.Recode support QR and One dimensional code

6.QR read speed <200ms, read distance 0~20cm

7.Interface:WG/RS485/RS232/USB/TCP/IP


8.Suitable for all kinds of WG door access control system

9.Rfid module IC(13.56Mhz)/ID(125KHz) optinal

10.Card induction distance 3~6cm

11.2 years warranty , welcome OEM

KURULUM İÇİN EA-90Q UYGUNLUĞU NEREDE?

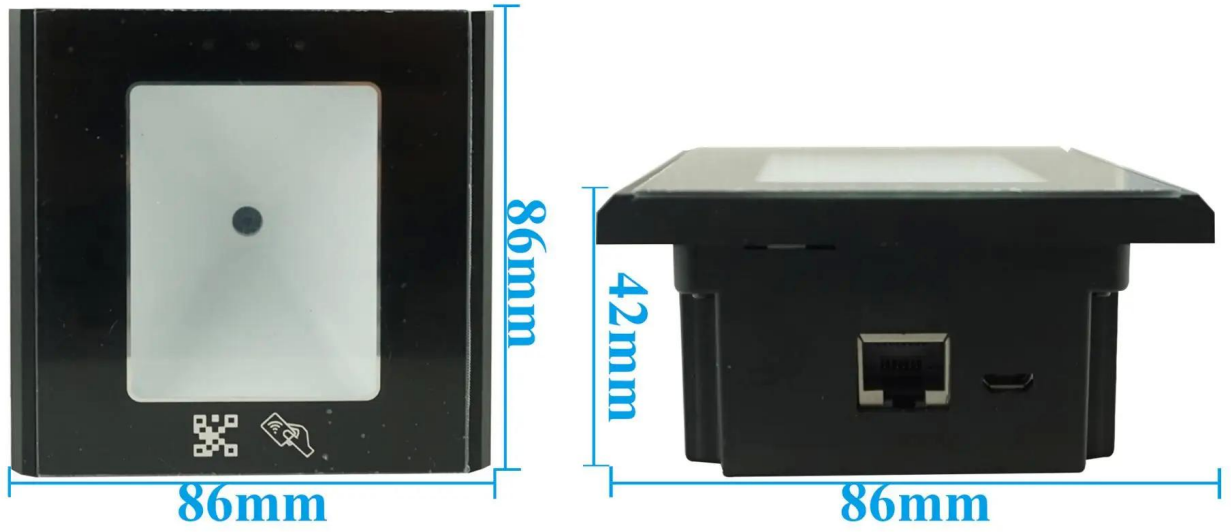

Interface introduction



VCC: DC12+;

GND: DC12-;

D0:DATA0;

D1:DATA1;

LED:light control;

BEEP:beep control ;

TX/R+:RS232+/RS485+;

RX/R-:RS232-/RS485-;

SPK-, SPK+: Temporary undefined;


RJ45: It can be used to connect network and use PC software to set parameters of reader card; it is suitable for HTTP mode communication;

micro-USB: Suitable for USB virtual keyboard and USB virtual serial communication mode;

How to use it?



Mobile phones, screens, paper, plastics, two-dimensional, one-dimensional, color code, deformation code, fouling code accurate sweep

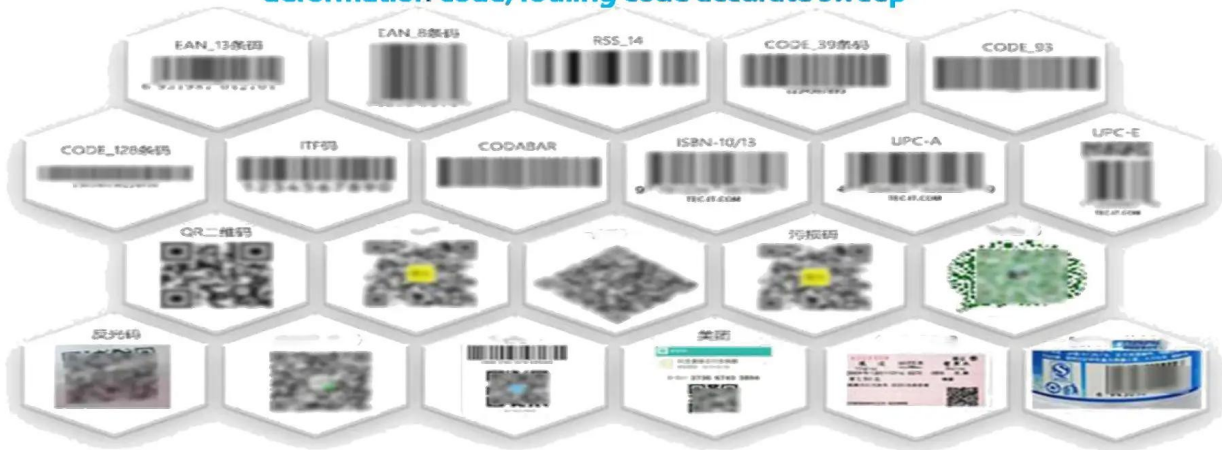

Size of read code: 8-100mm two-dimensional code



.....



Fabrika ayarlarını geri yükle:

REST deliğinin arkasındaki QR kod erişim kartı okuyucusuna yerleştirilmiş keskin nesneler kullanın, okunacak kart otomatik olarak yeniden başlatılır, serbest bırakılabilir

Not:

1. güç kaynağı ile SPK +, SPK-port erişmeyin lütfen;
- 2.Wiegand çıkışı, iki boyutlu kod tarama, 16 hexadecimal sayı 0 ~ F kombinasyonu prensibi ile uyumlu olmalıdır, iki boyutlu kod ilkesine uygun olarak bir ses damlası duyulabilir, denetleyici kart verilerini alabilir; iki boyutlu kod ilkesine uymayan iki ses tarafından duyulabilir, denetleyici kart verilerini alamaz;
- 3.Wiegand'ın çıkışında, iki boyutlu kod numarası ilkesini taramadan önce, 16 ondalık olarak tanımlanan iki boyutlu kodu otomatik olarak tara;
- 4.WG34 çıkışı, iki boyutlu kod kart numarası 4 bayt, yüksek doldurma dolgu 4 byte sayısı yetersiz 0 olmalıdır;

Application site



DİĞER SEÇİM HAKKINDA NASIL?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

