

Son WG26 / WG34 IC erişim kontrol sistemi için 8 bit tuş çıkış kartı okuyucu



EA-60'ın ana parametresi

Ürün adı:	Son WG26 / WG34 IC erişim kontrol sistemi için 8 bit tuş çıkış kartı okuyucu
Model numarası:	EA-60
Güç kaynağı:	DC 12V
Çalışma akımı:	<100mA
Kart tipi:	IC kartı (13.56MHz)
İletişim formatı:	WG26 / WG34 (ayarlanabilir)
Okuma mesafesi:	5 ~ 15cm
İletişim mesafesi:	> 80m (kart okuyucu ve kontrolör arasında)
Buton:	LED arka ışıklı dokunmatik tuş
Su geçirmez:	IP66 (dış mekanda kullanıma uygundur)
Boyut:	95L * 95W * 20H (mm)
telleri:	6 tel
Kontak çıkışı:	12V + (Kırmızı tel) / GND (Siyah tel) / D0 (Yeşil) / D1 (Beyaz) / LED (Gri) / WG (Mor)
İçin uygun:	IC Kart kapı erişim kontrol sistemi
Malzeme:	Alaşım çerçeve + Pleksiglas panel + ABS arka kapak + PCB kartı
Gövde rengi	Siyah ve Gümüş

Ağırlık:	0.25kg
Garanti:	2 yıl garanti
OEM:	Hoşgeldin oem

EA-60'ın özellikleri nelerdir?

Size



Appearance



RFID frequency & WG format




Wire port introduction



- :DC 12V+
- :GND
- :D0
- :D1
- :LED&Beep
- :WG change wire

Suitable for?

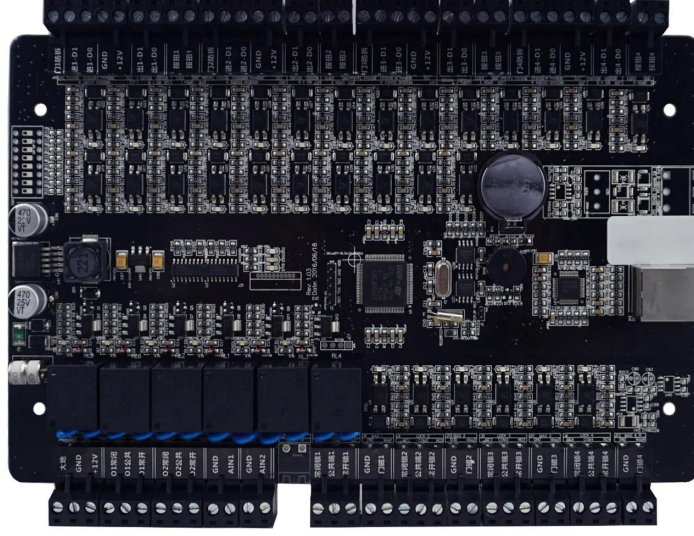

Suitable for all kinds of WG format door access control system
WG26/34(adjustable)
Card type:13.56MHz

DiĞER SEÇİM HAKKINDA NASIL?

