

Wired magnetic contact sensor

NC/NO code mode optional

20±5(mm) gap distance

MAX voltage≤100V DC,MAX current≤500mA

Suitable for wooden door or window

Fireproof ABS material shell

White/Brown color optional

8g weight

SMQT®



• Parameter

SMQT®

параметр	
Наименование товара	Скрытое магнитный контактный датчик
Модель	EB-135
измерение	Φ10 × 18,5 (мм)
режим Code	NO / NC (опционально)
разрыв	20 ± 5 (мм)
Максимальное напряжение	≤100V DC
Максимальный ток	≤500mA
Максимальный рейтинг	≤10W
цвет	Коричневый / белый (опционально)
Подходит для	деревянные двери или окна
материал	Огнеупорный корпус ABS
Рабочая температура	-10 °C ~ 50 °C
Вес нетто	8g

• In-kind shooting

SMQT®



• *Feature*

SMQT



Door Magnetic Contact safe door happy life




(Notice: need match the home alarm system to



Sash window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.

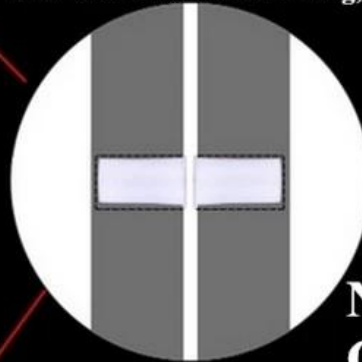


Notice:
Gap < 2cm



Sliding window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.

2 Color optional

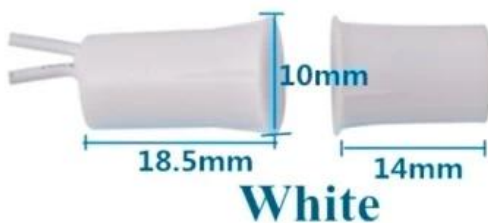

список Упаковка	
Наименование товара	Скрытое магнитный контакт датчика EB-135
Кол-во	2000 штук в коробке
Размер коробки	38 * 30 * 30 (см)
вес	21кг





● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....