


Серийный функция	Интерфейс совместим с EIA / TIA RS-232C, RS-485 стандарт
Электрический интерфейс	RS-232C терминал DB9 разъем порта RS-485 DBP контактный разъем порта с клеммами (четыре или шесть проводов электропроводки)
работа	Асинхронный полудуплексный
среда передачи данных	Обычная линия, витая пара или экранированный кабель
скорость передачи данных	300-115200BPS
дальность передачи	5 м (RS-232 терминал) 1200 м (RS-485)
Протокол связи	прозрачный
сигнал	RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-485: Data +, Data-, GND
производственная среда	-10 °C ~ 85 °C
рабочая температура	5% до 95%
Источник питания	Эффективный серийный воровать технологии, без внешнего источника питания, реальная три линии (, RD, GND TD) система связи

Преобразователь может преобразовывать последовательный порт TXD и RXD сигнал RS-232 в баланс сигналов полудуплексных двухпроводной RS-485. Нет внешнего источника питания, напрямую от 3 фута RS-232 порт Кража, в то время как запрос 7 футов на отправку (RTS), 4-контактный разъем Data Terminal Ready (DTR) для вспомогательных преобразователей питания, автоматическое управление потоком поэтому вы не должны повторно набор аппаратных средств и установка очень проста.

Область применения:Точка-многоточка связи;Промышленная система распределения, промышленная автоматизация управления;Дорога автоматизации управления дорожным движением;Мониторинг Замкнутая;Системы безопасности;Смарт-карты, системы контроля доступа посещаемости.



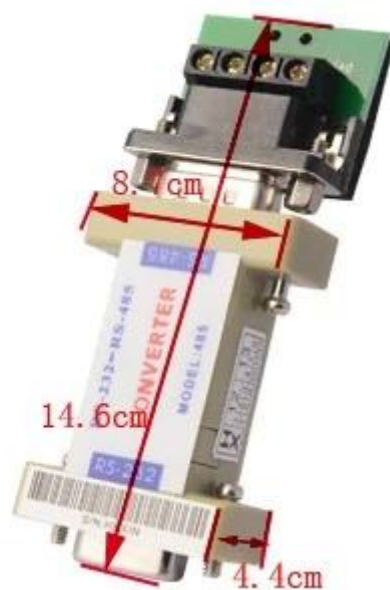

● 产品优势

SMQT®

Провод полудуплекс, эффективное хищение, без внешнего источника питания, не поддерживает удаленный 1,2 км, 128 узлов последовательной защиты, с возможностью горячей замены, только с RX и TX, скорость до 115.2K, промышленный дизайн, анти-молнии, антистатические, широко используются в системах промышленной автоматизации управления, систем контроля доступа карты, парковочные системы, автоматизированные банковские системы, системы зарядки транспортного средства, системы управления сотрудников посещаемости, шоссе платных систем.

● 产品包装

SMQT®



六接口



四接口

● 装箱清单

SMQT®

КОЛ	100 / коробка
Упаковка Спецификации	53L * 40W * 36.5H (cm)
вес упаковки	8.88Kg