


Спецификация		
Продукт имя	Один канал дистанционного управления	
Номер продукта	EA-11-1-12	EA-11-1-24
Рабочее напряжение	DC12V	DC24V
Рабочая температура	-20 °C ~ 80 °C	-20 °C ~ 80 °C
Частота приема	433 МГц 315 МГц	433 МГц 315 МГц
Чувствительность приемника	-105dB	-105dB
Тип кодировки	Спаривание кнопку обучения	Спаривание кнопку обучения
Выходной ток	□ 7A	≤7A
Передатчик максимальное количество подключений	30	30

Технологии беспроводной цифровой идентификации, отдельный пароль для каждого коммутатора, не будут мешать друг другу.

Радиочастотный пульт дистанционного управления, никакого направления, сигнал может проходить через стены.

Без проводов, сохранить проводки затраты, экономя время и усилия.

Обучения многофункциональный, с простой пульт дистанционного управления, вы можете переместить взаимосвязанных самоблокирующихся.

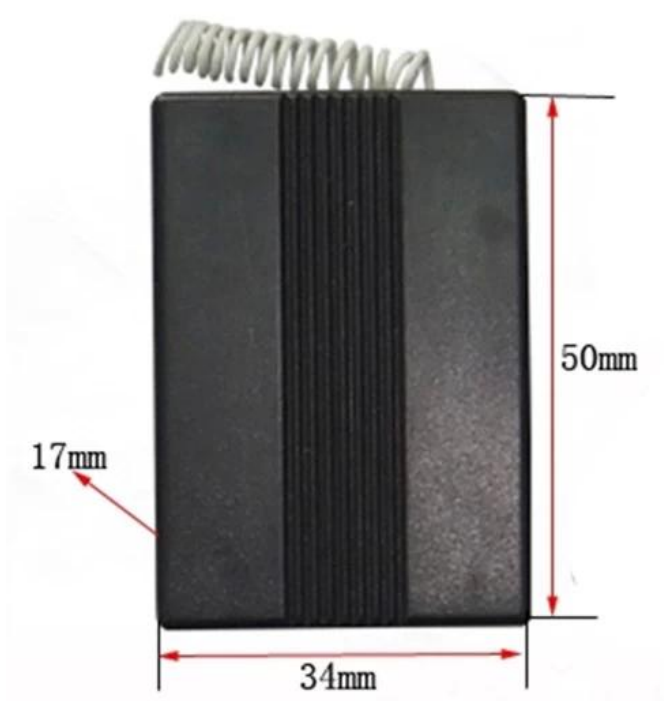


● Installations

SMQT®



● Features

SMQT®

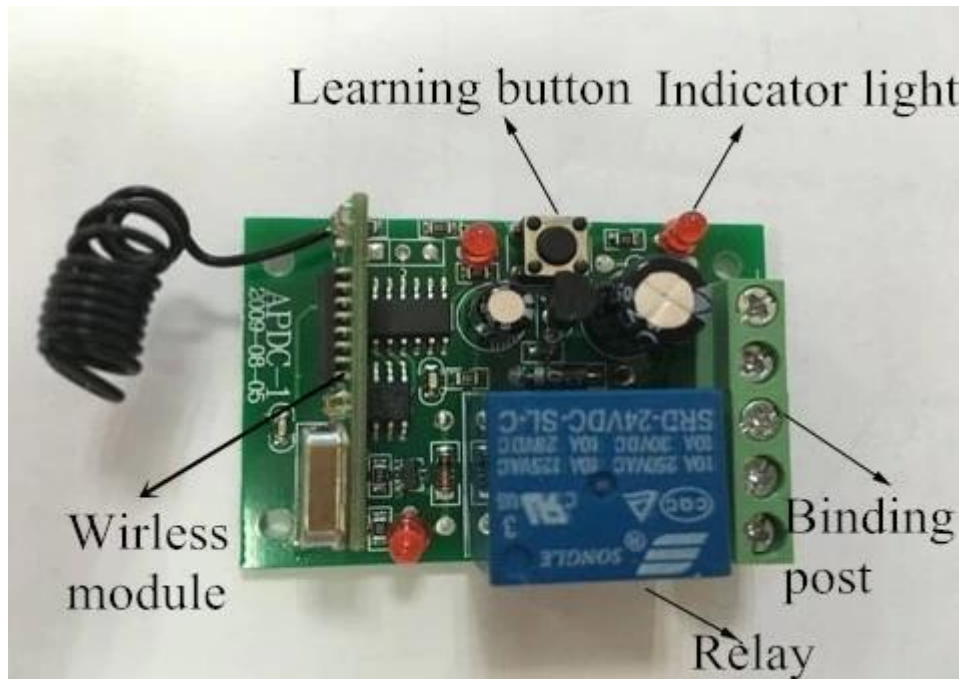

● Packing list

SMOT

<b>Один канал дистанционного управления EA-11-1-12/24</b>		
<b>Номер продукта</b>	EA-11-1-12	EA-11-1-24
<b>Кол-во</b>	100 / коробка	100 / коробка
<b>Упаковки задаваемым приложения</b>	44 L * 31W * 30H (см)	44 L * 31W * 30H (см)
<b>Вес упаковки</b>	8.6 кг	8.6 кг



● In the Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair