

RS485 mạng duy nhất kiểm soát truy cập cửa bàn phím



TIÊU CHUẨN CHÍNH CỦA EB-82

Tham số

Tên	RS485 mạng duy nhất kiểm soát truy cập cửa bàn phím
Mô hình	EA-82
Điện áp làm việc	DC12V ± DC3V
Sức mạnh làm việc	& lt; 2W
Loại thẻ	Chip EM 4100 125KHz
Khoảng cách cảm ứng	Tối đa 90mm
Dung lượng hồ sơ	10000
Dung lượng người dùng	10000
Không thấm nước	IP66
Định dạng truyền thông	RS485
Tốc độ truyền	9600bps (N, 8,1)
Lưu trữ dữ liệu	Bộ nhớ flash 4M
Thứ nguyên	96L × 96W × 22H (mm)
Màu	Đen / Trắng (tùy chọn)
Vật chất	ABS + PCB board
Nhiệt độ môi trường	-30 ° C đến + 60 ° C
Chế độ mở	Thẻ
Cân nặng	260g

1. Xuất hiện của thiết kế đặc biệt, với ánh sáng nền tiết kiệm năng lượng đẹp, và thời trang hơn.

2. Sử dụng vật liệu PC nhập khẩu, chịu va đập, chịu nhiệt, ăn mòn theo định


hướng.

3. Sử dụng công nghệ lưu trữ bộ nhớ flash tiên tiến. Ngay cả khi tắt nguồn, nhật ký truy cập có thể được lưu trữ trong 10 năm.
4. Với công nghệ khắc Laser, số lượng bàn phím có khả năng chống mài mòn. Sau một thời gian dài sử dụng số lượng không giảm.
5. Với 100 bộ quy định múi giờ, kiểm soát thời gian và cách mở cửa. Đặt trực tiếp trên thiết bị khi sử dụng thiết bị như một thiết bị độc lập.
6. Đăng ký thẻ người dùng thông qua thẻ quản lý trên keypad (được sử dụng độc lập) và cũng thông qua phần mềm.
7. Với chức năng chống căng thẳng nhập mật khẩu cá nhân ngược lại và mở cửa, ngay lập tức tín hiệu đầu ra cảnh báo được truyền đến trung tâm báo động.
8. Một loạt các mật khẩu, sử dụng linh hoạt. Siêu mật khẩu không bị giới hạn bởi hệ thống truy cập; mật khẩu cá nhân có thể được thiết lập trực tiếp trên bàn phím.
9. hiệu suất an toàn cao, với chức năng giả mạo.
10. Phần mềm xanh miễn phí, với các chức năng cơ bản và đơn giản, dễ vận hành.
11. với một đảo ngược bảo vệ hiện tại, chống sét, chống tai nạn thiết kế, tự phát hiện.

Appearance





Wiring diagram

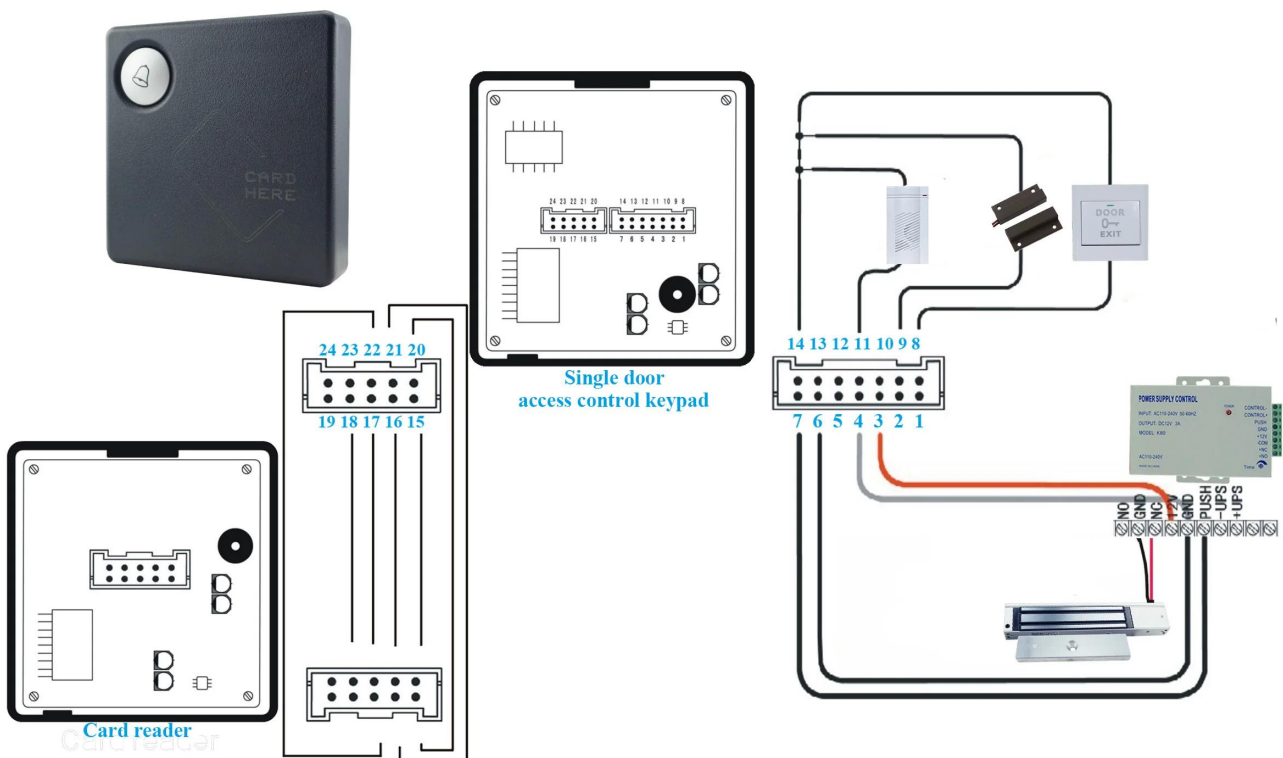

Wire port specification		
NO	Function	Description
1	RS485+	Data +
2	RS485-	Data -
3	12V+	DC Power 12V
4	GND	GND
5	OUT-NC	Door relay NC interface
6	OUT-COM.	Door relay COM interface
7	OUT-NO.	Door relay NO interface
8*	IN 1	Input 1, door release button input
9*	IN 2	Input 2, door magnet signal input
10*	IN 3	Input 3, user-defined
11	OC OUT	Build-in doorbell signal output
12*	OUT 2	OC signal, duress output
13*	OUT 3	OC signal, anti-tamper output
14	GND	GND
15	OUT 12V+	Power output, can be connected to WG reader power +
16	GND	Power output, can be connected to WG reader power GND
17	DATA 0	WG Data 0 input, connect reader Data 0
18	DATA 1	WG Data 1 input, connect reader Data 1
19	GND	GND
20	OC1-OUT	Unregistered card output, OC signal output for 3s after card flashing to open the door, can connect Green LED end of WG reader.
21	OC2-OUT	Unregistered card output, OC signal output for 3s after card flashing but not to open the door, can connect Red LED end of WG reader.
22	OC3-OUT	Unregistered card output, OC signal output for 3 times after card flashing to open the door, each interval time is 100ms, can connect Beeper end of WG reader.
23	NULL	N/A
24	ANTI-TAMPER-IN	Anti-tamper signal input, connect anti-tamper output signal of WG reader

Installation

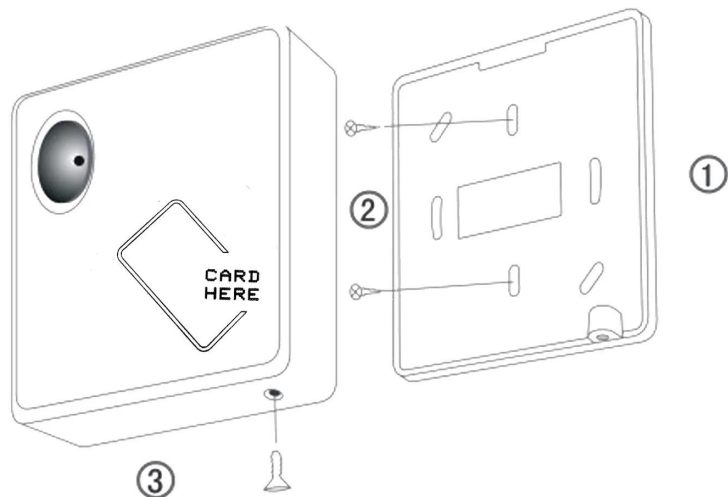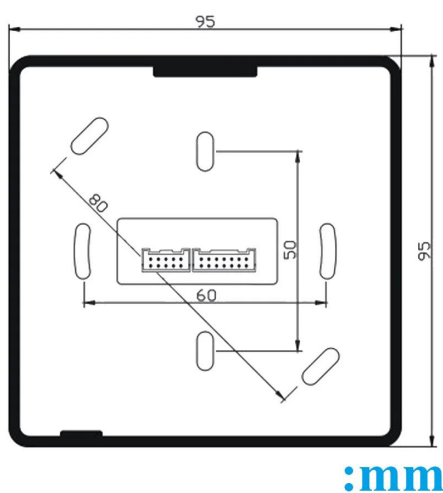

CÁCH LỰA CHỌN KHÁC?

SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技

