


Габаритные размеры	64L * 19W * 13H (мм)
подключение	Нормально открытый / нормально закрытый
Рабочее расстояние	20 ± 5 (мм)
максимальное давление	≤100VDC
Ток нагрузки	≤500mA
Рабочая мощность	≤10W
Материал корпуса	ABS огнестойкий форму материала
Цвет	Коричневый / Белый
Объем	Цветных двери или окна
Вес изделия	24g

Система контроля безопасности Дверь электрический выключатель в дверных контактный датчик для двери и окна Useage.



2 Color optional

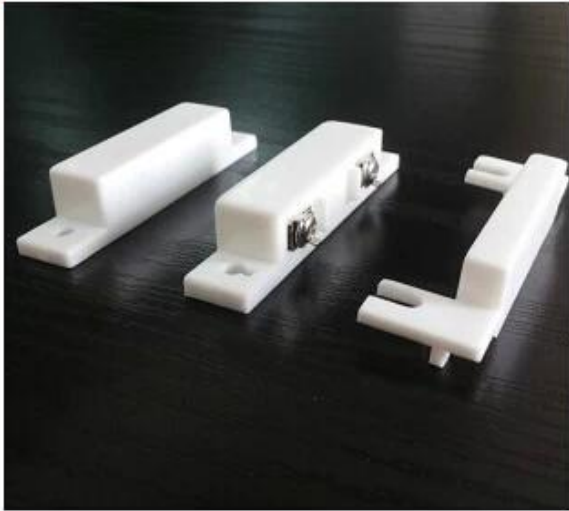

White




Brown



● Installations

SMQT

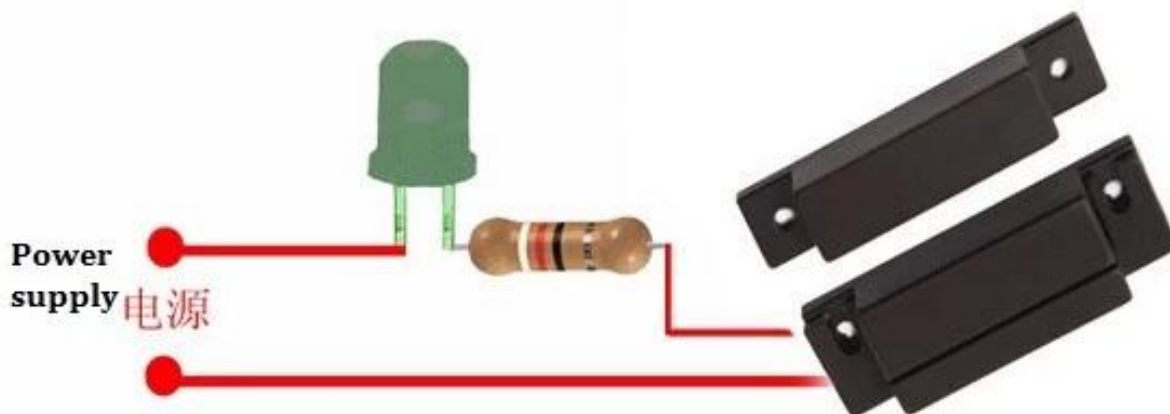

● Features

SMQT

Материал корпуса: ABS материал

Цвет: белый, коричневый по желанию

Особенности: промежуточные стадии, независимо от установки вокруг

Материал соединения: Клемма подключения

Вывод: Когда магнит близко к коммутатору, геркон линия контакта закрытия сигнала подключен.

Как открывается дверь, магнит от переключателя, геркон открыт, сигнал линии прерывания, называется ----- "перерыв тревоги."

Office

SMQT



Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....