

Đầu đọc thẻ bàn phím 8 bit WG26 / WG34 IC 8 bit mới nhất cho hệ thống kiểm soát truy cập



Thông số chính của EA-60

Tên sản phẩm:	Đầu đọc thẻ bàn phím 8 bit WG26 / WG34 IC 8 bit mới nhất cho hệ thống kiểm soát truy cập
Số mô hình:	EA-60
Nguồn cấp:	DC 12 V
Công việc hiện tại:	<100mA
Loại thẻ:	Thẻ IC (13,56 MHz)
Định dạng truyền thông:	WG26 / WG34 (có thể điều chỉnh)
Khoảng cách đọc:	5 ~ 15cm
Khoảng cách giao tiếp:	> 80m (giữa đầu đọc thẻ và bộ điều khiển)
Cái nút:	Chạm vào phím nhảy với đèn nền LED
Không thấm nước:	IP66 (thích hợp cho sử dụng ngoài trời)
Kích thước:	95L * 95W * 20H (mm)
Dây điện:	6 dây
Đầu ra liên hệ:	12V + (Dây màu đỏ) / GND (Dây màu đen) / D0 (Màu xanh lá cây) / D1 (Màu trắng) / Đèn LED (Màu xám) / WG (Màu tím)
Phù hợp với:	Hệ thống kiểm soát truy cập của thẻ IC
Vật chất:	Khung hợp kim + Bảng plexiglass + Mặt sau ABS + Bảng PCB
Màu nhà ở	Đen và Bạc

Cân nặng:	0,25kg
Sự bảo đảm:	bảo hành 2 năm
OEM:	Chào mừng OEM

EA-60 có những tính năng gì?

Size



Appearance



RFID frequency & WG format




Wire port introduction



- :DC 12V+
- :GND
- :D0
- :D1
- :LED&Beep
- :WG change wire

Suitable for?

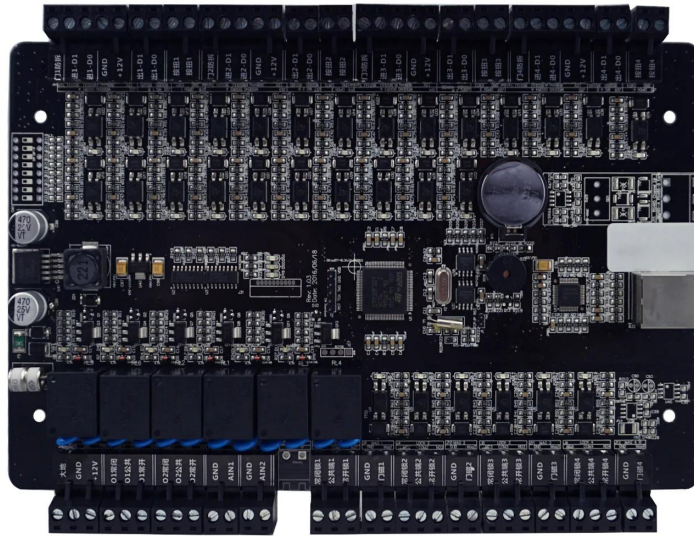

Suitable for all kinds of WG format door access control system
WG26/34(adjustable)
Card type:13.56MHz

LÀM THẾ NÀO VỀ SỰ LỰA CHỌN KHÁC?

