

## ● Parameter

SMQT

Габаритные размеры	205L * 165W * 74H (мм)
Выходное напряжение	DC12V
Выходной ток	3A
установка задержки	0-15s
Специально разработанные	Дважды стеклопакет, медный трансформатор, стальная оболочка
функция безопасности	Защита от короткого замыкания, защиты от заклинивания
Объем	Контроль доступа, строительство систем внутренней связи, кнопка двери могут быть доступны
Необязательный	Пульт дистанционного управления (пульт дистанционного управления без вмешательства со стороны открытого грунта 80 метров)
Может быть доступны резервной батареи	12V 7Ah

## ● Introduction

SMQT

Высокое качество 12 вольт постоянного тока бесперебойного питания ups.Access управления питанием 12v 3Ah костюм для контроля доступа, построения систем внутренней связи, кнопка двери могут быть доступны

Это может уменьшить нагрузку контроллера доступа, кроме проводки проекта, снижая риск отказа.

Пусть NC / NO  Выход, может контролировать различные типы электрических замков.

Установка времени задержки цепи управления, время блокировки может быть в 0-10 секунд, установите вход открыт кнопку, можно сразу открыть электрический замок.

Автоматическая функция защиты, при возникновении короткого замыкания питания авария, питание автоматически отключается временно или перегорел предохранитель.

Может быть доступна батарея может продолжать поставлять после отключения питания.

Подходит для строительства селекторной связи, контроля доступа различных входов и выходов.

## ● Dimesion Picture

SMQT




## ● Installations

SMOT



## ● Features

SMOT

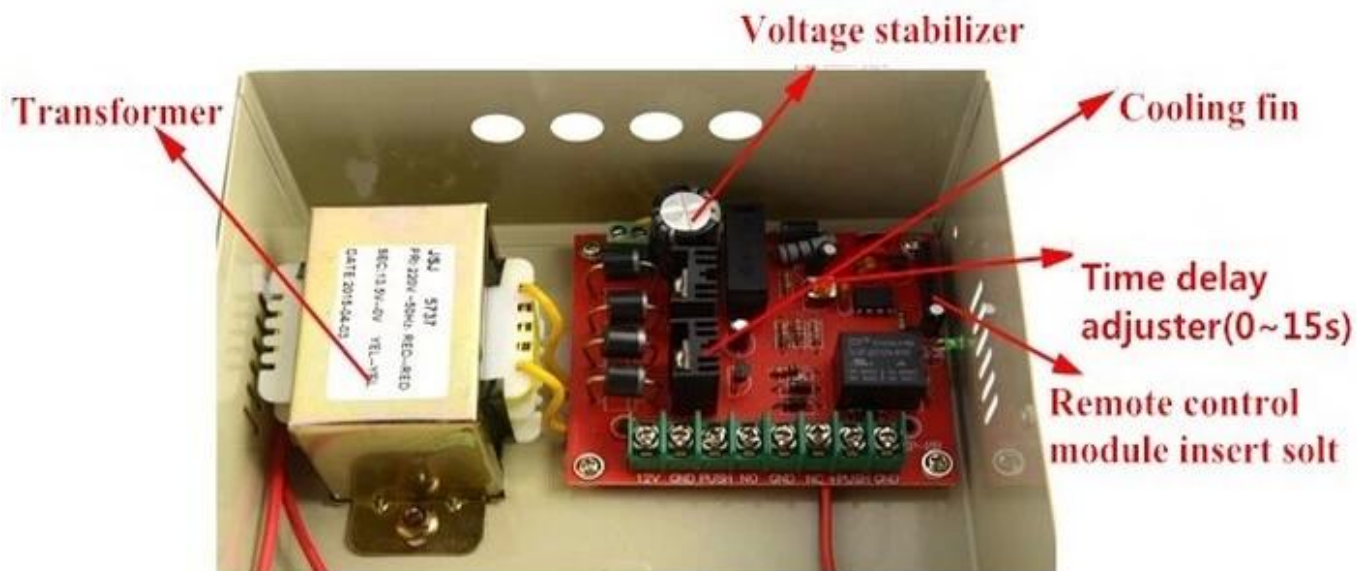

● Packing list

**SMQT**



Кол-во	10 / коробка
Упаковка Спецификации	50L * 41W * 26H (см)
вес упаковки	25кг



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....