

Спецификация


Наименование товара	Беспроводной магнитный датчик двери
Модель продукта	ЕВ-130А
Источник питания	23А, 12В аккумулятор
Течение покоя	≤10UA
Ток тревоги	≤25mA
рабочая обстановка	Температура 10 °С ~ 50 °С Относительная влажность ≤97%
Расстояние передачи	Открытая площадка 100 м
Габаритные размеры	65 * 38 * 20 (мм)
Место установки	Двери, окна
Материал корпуса	ABS

- 1, однокристалльный дизайн цепи, интеллектуальная обработка, стабильный и надежный.
- 2, с функцией обнаружения низкого напряжения.
- 3, радиочастотный беспроводной передатчик, поддерживающий использование панели управления.
- 4, компактный дизайн, красивый внешний вид, простота установки.
- 5, контролировать и контролировать все виды дверей и окон и выкл.



● Dimesion Picture

SMQT

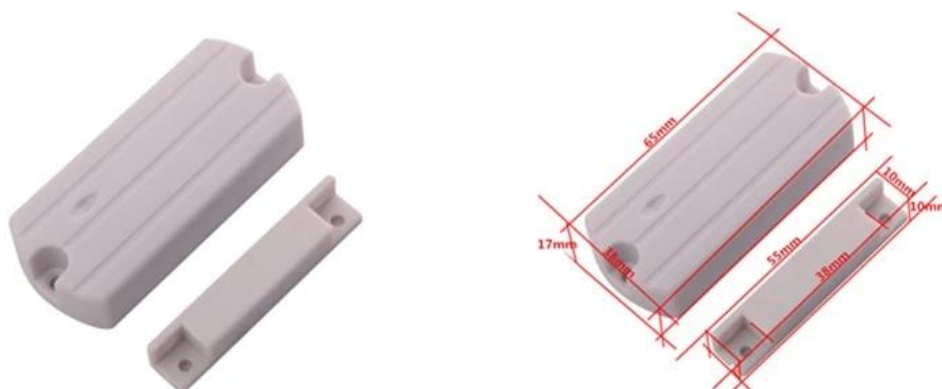

● Installations

SMQT



▲ *Installation*

Selected installation area outdoor or window, then fixtured it with screws.

Note: The gap must < 45mm.

The working environment should be dry and clean.

● Packing list

SMQT

Список упаковки	
Наименование товара	Беспроводной магнитный датчик двери
Кол-во	200 шт / коробка
Размер коробки	40 * 30 * 20 (см)
Вес	10Kg



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair