

Спецификация	
Название продукта	Проводной датчик магнитный дверной контакт
Номер модели	EB-136
Габаритные размеры	Φ19 * 25 (мм)
Подключение	Нормально открытый / нормально закрытый
Рабочее расстояние	35 ± 5 (мм)
Максимальное давление	≤100VDC
Ток нагрузки	≤500mA
Рабочая сила	≤10W
Материал корпуса	Огнеупорный материал ABS
Цвет фигуры	Коричневый / белый
Сфера	Железная дверь или окно
Вес продукта	24g

Функция: Прекрасный внешний вид, высокая виброустойчивость

Материал: Импорт ABS оболочка;

ОКІ Японии геркон;

1007# / wire 22 # 350mmUL

Цвет: белый, коричневый

Рабочее расстояние: 30-40 мм

Тип коммутатора: NC---нормально закрытый (открытой цепи сигнализации)

NET---Нормально открытый (путь сигнализации)

NET& NC---обычно работает нормально

Поправлена форма: Встроенный



Dimension: $\Phi 16*21$

Material: ABS

Max Gap: 20mm

Install way: Drill hole install


Wire : 22# wire 40cm

Power : 0.5A 10W

2 Color optional



White



Brown



● Features

SMOT

Fire-proofing materials

Adopt ABS flame retardant material, fire retardant safer, connecting with 22 # wire, total length of 30 cm. Suitable for metal doors and cabinet door, etc.



Waterproof seal

Using imported PC glue sealing, close the magnet and wiring, waterproof, and durable leakage, using more safe and more comfortable




Strong magnetism

Magnetic strength, which can be installed directly drilling, stable performance.

● Packing list

SMQT

Спецификация	
Кол-во	500 / коробка
Характеристики упаковки	37,5 L * 29.5W * 20 H (см)
Вес упаковки	12,8 кг

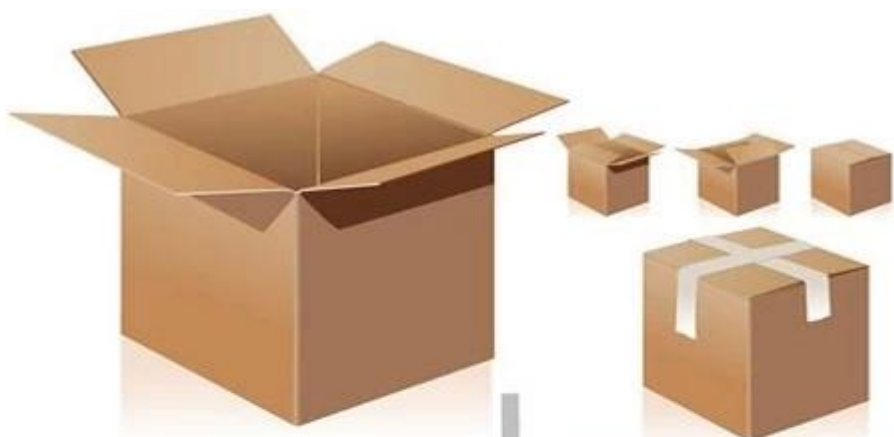



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....