

Спецификация	
Наименование товара	Проводной детектор движения PIR
Модель	EB-181
измерение	89 × 52,5 × 38,5 (мм)
Operationg напряжения	12V DC
ток при нагрузке	18mA 12 DC
Обнаруживать расстояние	12m
угол обнаружения	110 °
выход сигнала тревоги	НЕТ / NC
режим установки	Настенный
высота установки	2.2м
материал	Огнеупорный корпус ABS
СВЕТОДИОД	ON / OFF (опционально)
Рабочая температура	-10 °C ~ 50 °C
цвет оболочки	белый
Вес нетто	0.096kg





Мини-датчик движения PIR является детектор PIR проводной датчик для системы охранной сигнализации.

• *Feature*


SMQT

1. Intelligent логика управления, анти ложная тревога эффективно компенсация температуры
2. Auto
3. Pulse регулировка количества

4. Anti белый свет помех

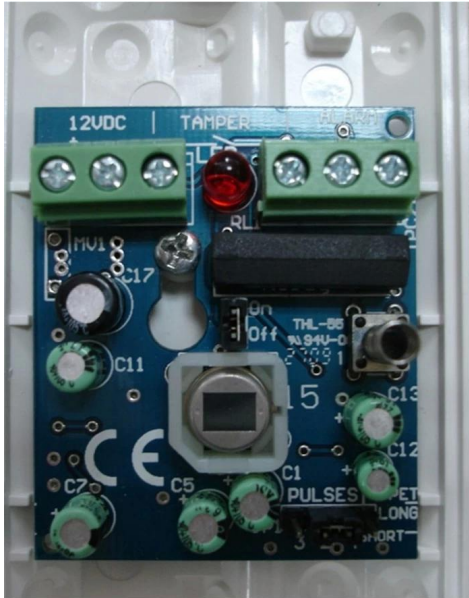


- ① Wire Exit
- ② Terminal Block
- ③ Anti-dismantle Switch
- ④ Relay
- ⑤ LED Indicator
- ⑥ LED Jumper
- ⑦ Relay Jumper
- ⑧ Dual Element IR Sensor
- ⑨ Thermistor Resistance
- ⑩ Pulse Jumper
- ⑪ PCB




- +12V
- GND
- ALARM
- TAMPER
- DV ANODE
- DV CATHODE
- ALARM OUTPUT PORT
- ANTI-TEMPER OUTPUT PORT

Detecting Area View

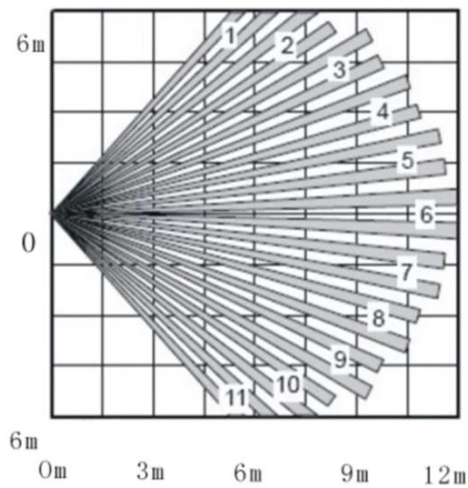

Planform

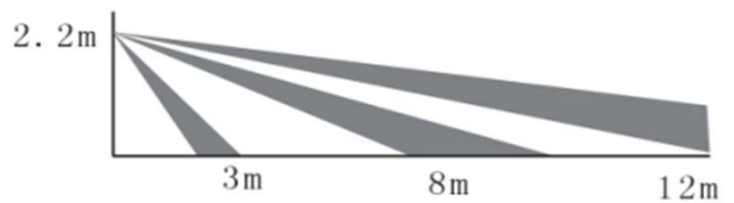

Side View

• *Packaging & shipping*

SMQT



● *Office show*

SMQT®



● *Exhibition*

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....