

● Parameter

外形尺寸	92L * * * * * 63W 23H (mm)
工作电压	DC 4.5V ~ 5.5V
传输速率	300bps ~ 115200bps
支持协议	TCP / UDP / IP / ICMP, Ethernet, ARP
接口类型	以太网接口 (10BASE-T), RS232 / 485 串行接口

● Introduction

该设备支持 TCP, TCP 端口, UDP, 以太网接口, 串行接口, 支持 C2000 N2A1; 支持 C2000 N2A1; 支持 OCX 接口; 支持 Watchdog 功能, 支持 RS232/485 接口。

● Dimesion Picture



此接线图N1AS适用

AC 220V转DC
12V电源适配器


以太网

SW2: 拨到ON设备参数不可设置, 拨到OFF设备参数可配置。

SW1: 拨到ON设备使用默认参数运行, IP为10.1.1.10, 子网掩码为255.0.0.0。拨到OFF使用设置的参数运行。



- 1 T-
- 2 T+
- 3 R+
- 4 R-

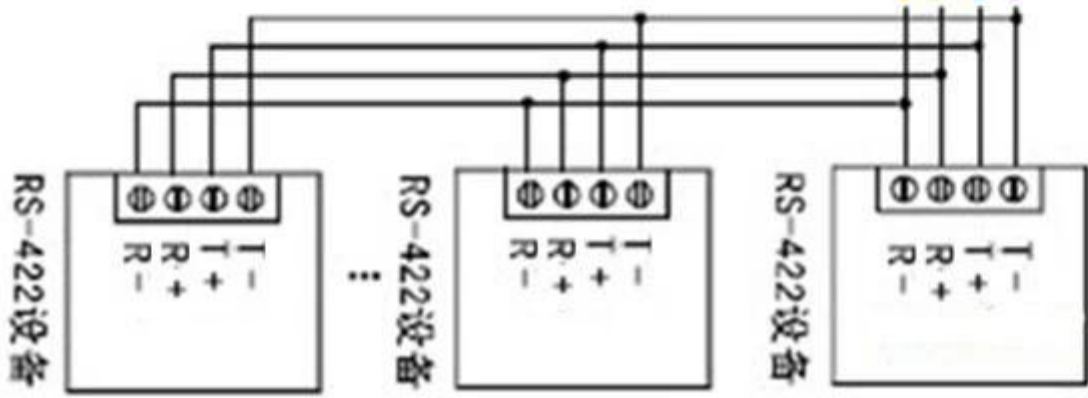

● Packing list

SMOT

QTY	20pcs / □□□
□□□□□□□□□□	42.8L * * * * * * * 29.8H 36.6W (□□.)
□□□□□□□□□□□□	13.22kg