

● Parameter

SMQT

规格		
参数	EA-23A	EA-23B
额定电压	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz
额定电流	3A36VDC 单相交流	3A36VDC 单相交流
触点配置	NC / COM	NO / NC / 公共 COM
使用寿命	500,000 次	500,000 次
操作方式	按钮式	按钮式
安装方式	螺钉固定	螺钉固定

● Introduction

SMQT

本系列开关插座采用优质PC材料，具有阻燃、耐高温、耐腐蚀、使用寿命长等特点。

规格 /

本系列开关插座采用优质PC材料，具有阻燃、耐高温、耐腐蚀、使用寿命长等特点。

本系列开关插座采用优质PC材料，具有阻燃、耐高温、耐腐蚀、使用寿命长等特点。

● Dimension Picture


SMQT



● Installations

SMQT

### Switch Power Supply

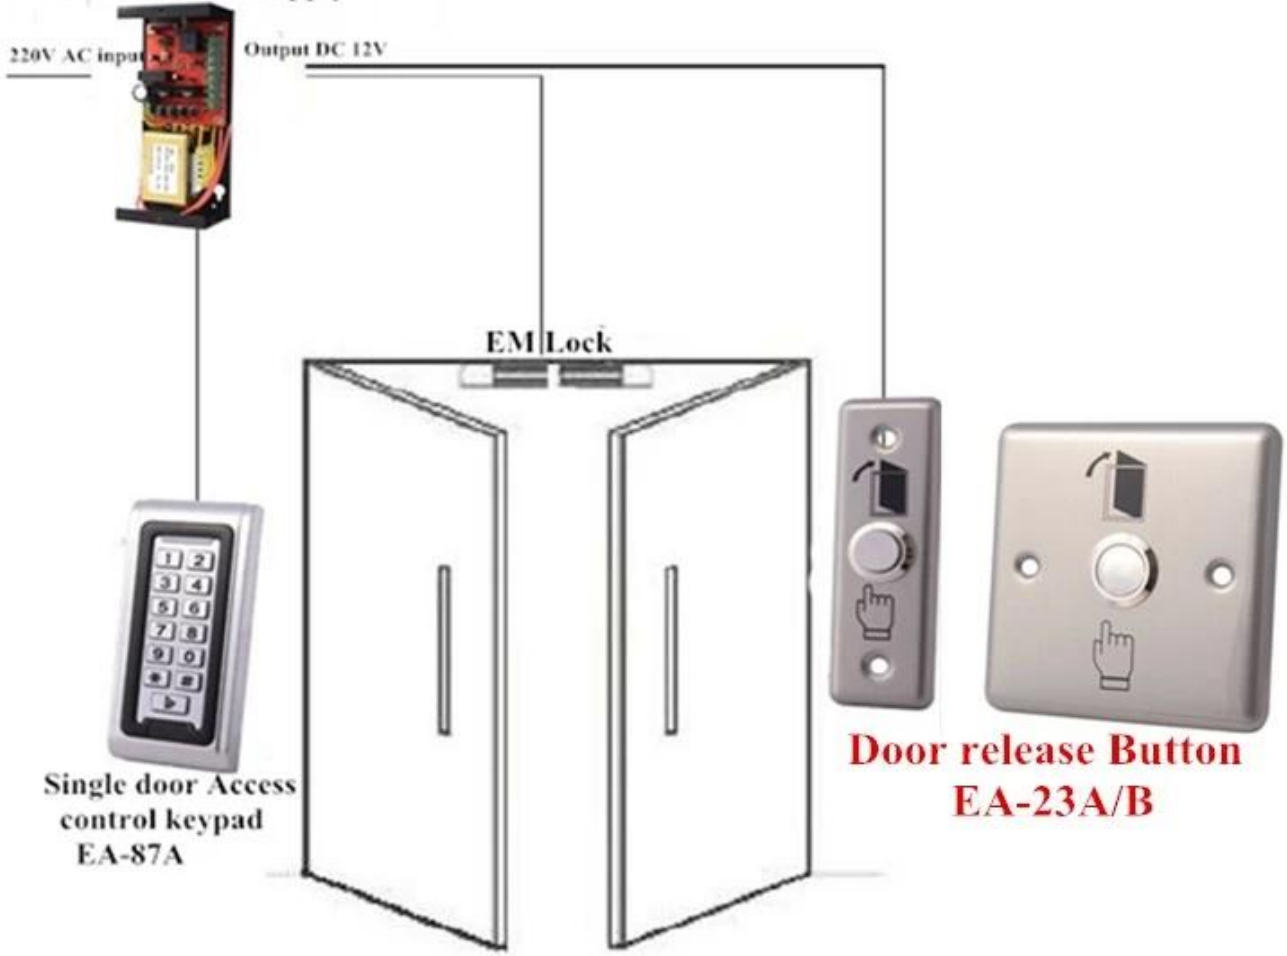

### ● Features

**Superior Design NO.1**

**Stainless steel wire drawing panel, high temperature resistant shock, do not fade.**



**Components NO.2**

**PC rubber seal production, full seal lock core.**

**● Packing list**

**SMQT**



□□□□□□□□□□□□□□□□		
□□□□□□□□□□□□□□□□	EA-23A	EA-23B
□□□□□□	100 / □□□□□□	100 / □□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□	46.5L * * * * * * * 37.5W 28H (□□.)	46.5L * * * * * * * 37.5W 28H (□□.)

□□□□□□□□□□

6.3Kg

10.1Kg



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair