

● 技术数据

SMQT

尺寸	88 * 88 * 20 (mm)
安装孔距	40mm, 50mm
额定电压	3A36VDC 直流电压
额定电流	NC / COM
工作温度	-10 ~ 55 °C (14-131F)
相对湿度	0 ~ 95% (非凝露)
防护等级	IP30
材料	铝合金

● 产品介绍

SMQT

- 1 产品概述
- 2 产品特点
- 3 产品应用
- 4 产品优势
- 5 产品规格: -10 ~ 55 °C (14-131F) 相对湿度: 0 ~ 95% (非凝露)
- 6 产品认证


● 产品尺寸

SMQT



● 安装示意图

SMQT

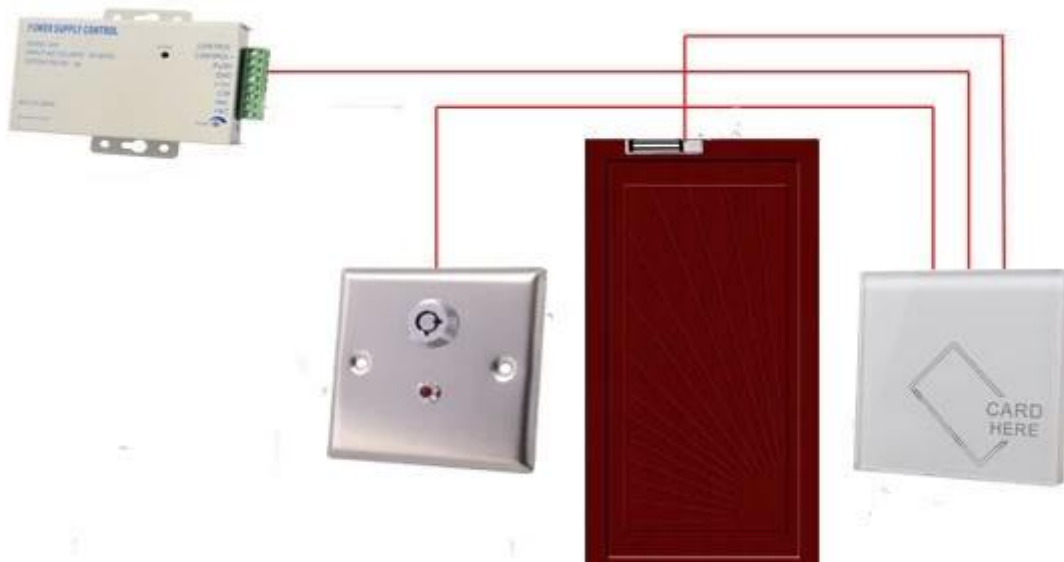

● 产品优势

SMQT



不锈钢紧急出门开关

带灯不锈钢紧急出门开关，精选优质的不锈钢材质，表面防水，更加耐用，防复制钥匙安全有保障。

不锈钢材质面板，拉丝喷油处理，
 高端大气的外观，工艺精致。



● 产品包装

SMOT



● 技术参数

SMOT

QTY	100 / □□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□	46.5L * * * * * * * 37.5W 28H (□□.)
□□□□□□□□□□□	10.1Kg