Parameter

SMQT

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	EA-92K (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	DC12V ± DC3V
□□□□□□□□□□□□□□□□□	& lt; 1W
□□□□□□□□□□□□□□□□□□	125KHz ID
□□□□□□□□□□□□□□□□□□	60mm
□□□□□□□□□□□□□□□□□□	150m
□□□□□□□□□□□□□□□□□□	WG26 / WG34
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	1bit / MS
□□□□□□□□□□□□□□□□	4bit / 8bit
□□□□	96L * * * * * * * * 96W 22H (mm)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	-30 ℃~+ 65 ℃

Introduction

SMQT

□□□ 125KHz RFID □□□□□□□□□□□□□□□□□□ modeule

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT

Features

SMQT

[illegible] ([illegible])
[illegible]
[illegible] Takeout [illegible] WG26 / 34 [illegible]
[illegible], [illegible] (IP66)
[illegible]
[illegible] / [illegible] RFID Weigant [illegible] 125KHz [illegible] 13.56mhz.The [illegible] WG

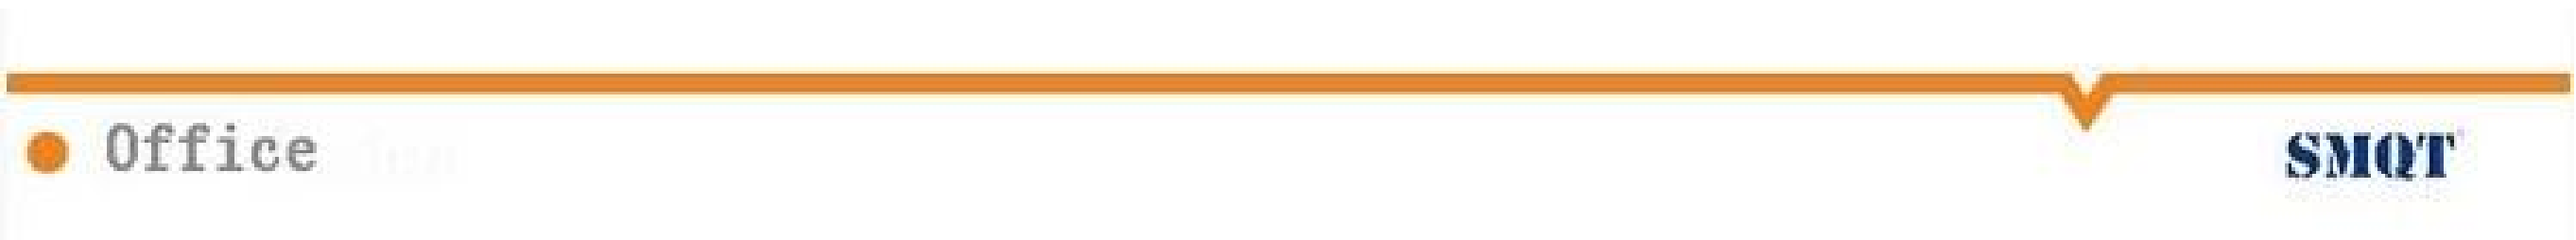

Exhibitions

SMQT