

● Parameter

SMQT

EMERGENCY DOOR RELEASE	
尺寸	86 L * 86W * 50H (mm)
额定电压	30VDC
额定电流	2A
额定功率	2407
工作温度范围	-10 °C ~ 50 °C
材料	塑料 / 金属
认证	CE, RoHS

● Introduction

SMQT

本设备用于在紧急情况下释放门锁，确保安全疏散。

 工作原理：当按下按钮时，内部机械结构会解除门锁的锁定状态。

 特点：体积小、安装方便、使用寿命长。

 应用场合：适用于各种需要紧急疏散的场所，如工厂、学校、商场等。

 安装要求：请按照说明书进行正确安装，确保设备正常工作。

 维护说明：定期检查设备外观，确保无损坏。

 注意事项：请勿私自拆卸或改装设备。


● Dimension Picture

SMQT



● Installations

SMQT

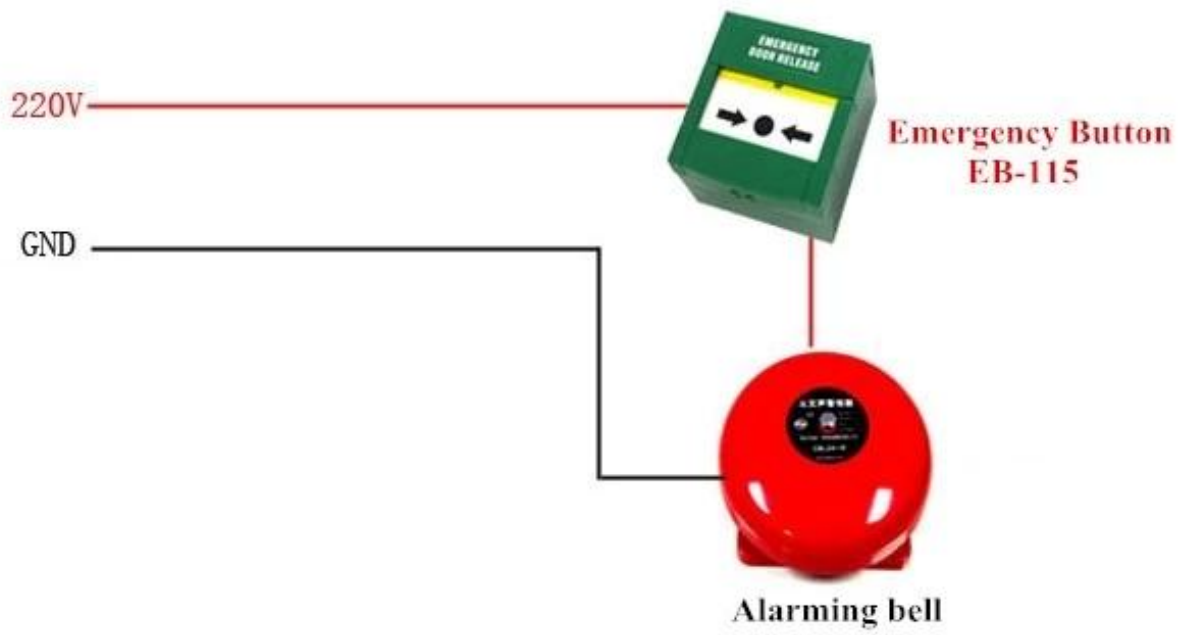


● Features

SMQT

- : 1. □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□

● Packing list

SMQT

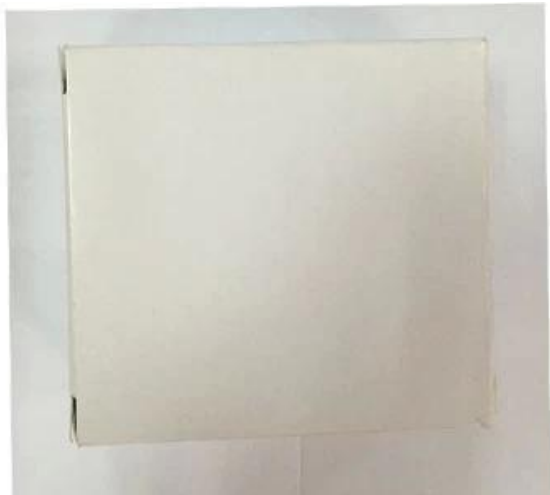

□□□□□□	100 / □□□□□
□□□□□□□□□□□□□□	47 L * 39W * 30H (cm)
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□. 16.12



● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair