

# Wired magnetic door sensor

Fireproof ABS material housing

20±5(mm) gap

Max voltage≤100V DC,Max current≤500mA

Use for wooden door or window

White/Black color optional



## • Parameter

SMQT





尺寸	64L * * * * * 19W 13H (mm)
颜色	白色 / 黑色
安装间隙	20 ± 5 (mm)
工作电压	≤100VDC
工作电流	≤500mA
功率	≤10W
外壳材料	ABS 防火材料
接口	24G / 24D
应用	适用于木质门、窗
包装	24G

## • Introduction

SMQT

本产品采用ABS防火材料制成，具有防火、防撬、防拆等特点。适用于木质门、窗，安装简便，使用可靠。产品采用24G/24D接口，兼容性强。产品规格如下：

# PRODUCT PICTURE

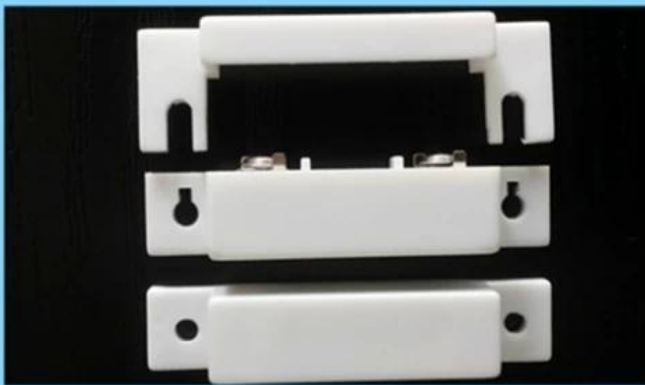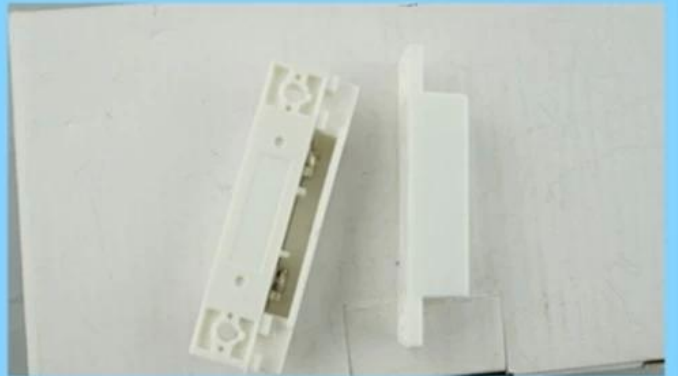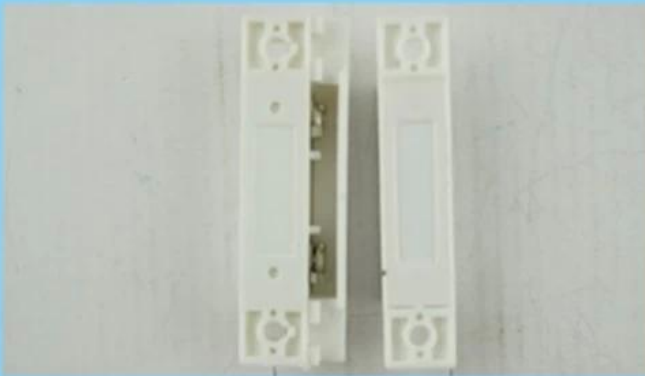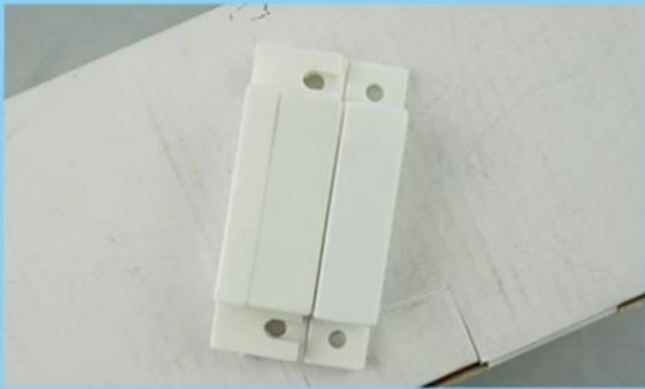

## PRODUCT FEATURE



White



Brown

2 Color optional

*Dimension:64×19×13(mm)*

*NO/NC mode optional*

*20±5(mm) gap*

*MAX voltage≤110VDC,MAX current≤500mA*

*Fireproof ABS material housing*

*Suitable for wooden door or window*

*Brown/ White color optional*

*Weight:24g*

*2 years quality warranty, welcoem OEM*





## • Office show

SMQT®



## • Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....