

## • *Parameter*

SMQT®

Ürün adı	Açık Su geçirmez Elektrik Siren
Ürün modeli	EB-166
Ev materyalleri	ABS mühendislik malzemeleri
Çalışma gerilimi	DC12V
Nominal çıkış gücü	30W
Frekans tepkisi	80Hz ~ 15kHz
SNR	≥82db
çıkış ses yüksekliği	120dB
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ~ 65 °C
Nem	% 95% 40

## • *Introduction*

SMQT®




Elektromekanik siren alarm yüksekliği gücü ve db siren ile 120 db

harici siren,  
yüksek sesle endüstriyel elektrik boynuz siren alarm sistemi ile  
kullanılır.

## •Dimension

SMQT®

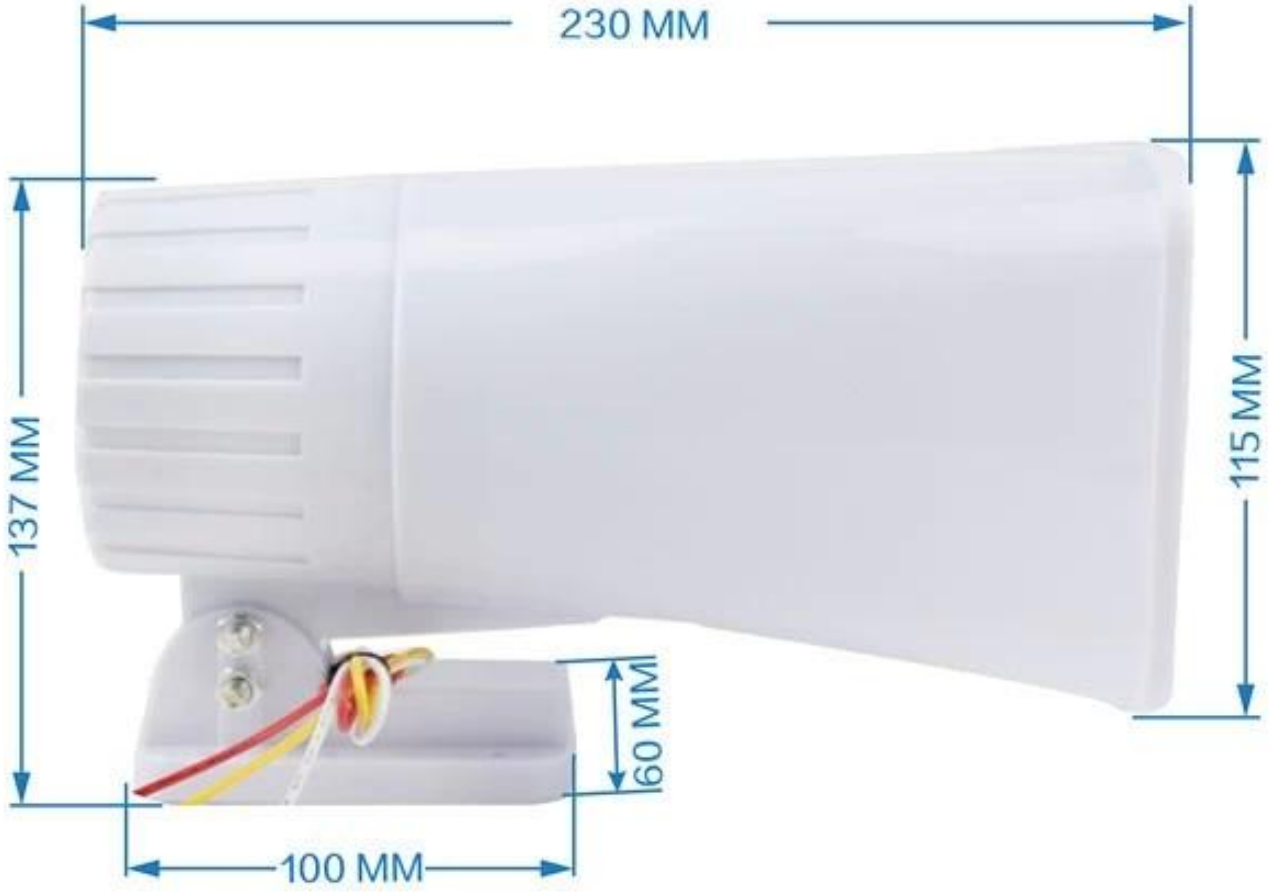

## •Feature

SMQT®



1

## *ABS shell*

ABS engineering plastics

Adopt ABS material production, good pressure resistance, corrosion resistance, can be used in harsh environment such as toxic, long life not aging.

2

## *Sounds loud*

Alarm sounds great

NV0EOS phonetic chip is applied to make speech processing core, with the stability of the industrial performance. Alarm sounds great, is not afraid of other people can't hear you.



3

## *Flexible stent*

Rotating stents

Can be fixed on the ground, also can be fixed on the wall, can rotate 90 degrees to use, convenient installation.



4

## *Well-adapted*

Wide applicability

Suitable for oil field, high pressure, the mine, toxic sites, car, airport QuDiao, etc.



1 NV020S endüstriyel sınıf performans ve dürbün ağı istikrarı ile ses çipi ses işleme çekirdek, do kullanır.

2 yüksek mukavemetli mühendislik malzemeleri, yüzey sertleştirme, dayanıklı, uzun ömürlü ABS.

3 dahili çift çıkış Philips ses yükselteçleri, yüksek sesle, yüksek çözünürlüklü.

4 tek güç kaynağı, güç kullanımının etkin kullanımı.

Uygulama 5 Aralık: Yağ, yüksek basınç, madenler, toksik, havaalanı kuş vb.

## •Packaging & shipping

SMQT®



## •Office show

SMQT®



## ● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....