

# Shutter door magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

60±10(mm) gap distance

Mode A&B: Max voltage≤100VDC

Max current≤500mA

Mode C: Wireless 433mhz(1527),12V DC

Alloy-zn and alloy-al Material

Suitable for shutter door

Weight: A:210g B:280g C:290g

**SMQT**



## • Parameter

**SMQT**

	Şartname
Ürün adı	KepenK Kapı Manyetik Kontak
Model numarası	EB-137A / B
Boyutlar	106L * 38W * 10H (mm)
Bağ	Normalde açık / normalde kapalı
Çalışma mesafesi	60 ± 10 (mm)
Maksimum basınç	≤100VDC
Yük akımı	≤500mA
Çalışma Gücü	≤10W
Ev materyalleri	Braketli bir çinko alaşımı B
Kapsam	Panjurlu kapılar
Ürün ağırlığı	254g / 154g

## • Introduction

**SMQT**

Manyetik kepenk kapı kontağı anahtarı kapı veya pencere alarm sistemi için mecburi kapı manyetik sensörü ve kapı elektrik kontak detektörüdür.

# PRODUCT PICTURE



• *Feature*


**SMQT**

# PRODUCT FEATURE

EB-137A

EB-137B

EB-137C

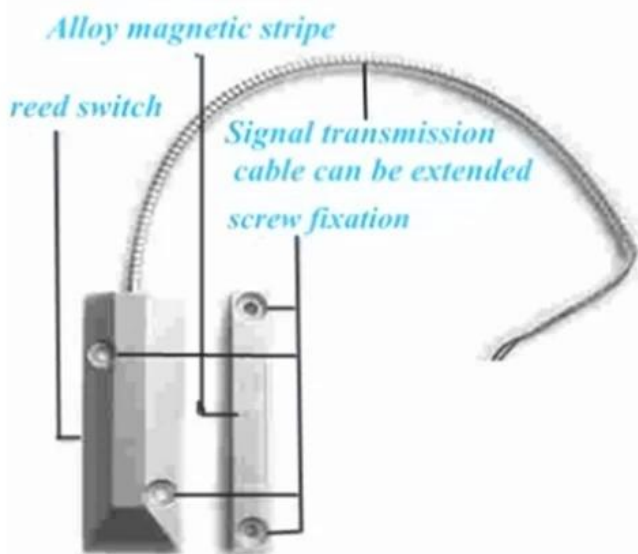

## • Packaging & shipping

SMQT®



## • Office show

SMQT®



## • Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....