

Wired magnetic contact sensor

NC/NO code mode optional

20±5(mm) gap distance

MAX voltage≤100V DC,MAX current≤500mA

Suitable for wooden door or window

Fireproof ABS material shell

White/Brown color optional

8g weight

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Tham số	
Tên sản phẩm	che dấu từ tính cảm biến tiếp xúc
Mô hình	EB-135
Chiều hướng	Φ10 × 18.5 (mm)
chế độ Mã	NO / NC (tùy chọn)
Lỗ hổng	20 ± 5 (mm)
điện áp Max	≤100V DC
Max hiện tại	≤500mA
giá Max	≤10W
Màu	Brown / White (tùy chọn)
Phù hợp cho	cửa gỗ hoặc cửa sổ
Vật chất	nhà ở ABS chống cháy
Nhiệt độ làm việc	-10 °C ~ 50 °C
Khối lượng tịnh	8g

• In-kind shooting

SMQT®



• *Feature*

SMQT



Door Magnetic Contact safe door happy life




(Notice: need match the home alarm system to



Sash window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.

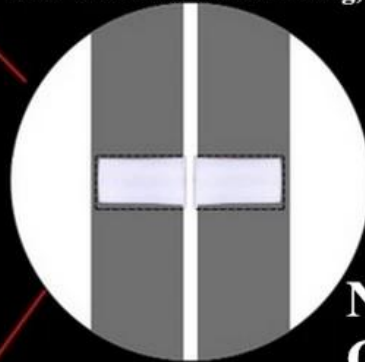

Notice:
Gap < 2cm



Sliding window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.

2 Color optional



• Packaging & shipping

SMQT®

danh sách bao bì	
Tên sản phẩm	Che dấu cảm xúc từ EB-135
Số lượng	2000 chiếc mỗi thùng carton
Kích thước carton	38 * 30 * 30 (cm)
Cân nặng	21kg



• Office show

SMQT®



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....