

Parameter

SMQT

kích thước	92L * 63W * 23h (mm)
Cung cấp năng lượng	DC 4.5v ~ 5.5V
tốc độ truyền	300bps ~ 115200bps
giao thức nối tiếp	TCP / UDP / IP / ICMP, Ethernet, ARP
giao diện truyền thông	Ethernet (10Base-T), RS232 / 485 với chuyển đổi thiết bị đầu cuối

Introduction

SMQT

Có TCP Server, TCP Client, UDP, nối tiếp ảo, điểm tới điểm kết nối năm chế độ điều hành; sử dụng phần mềm dựa trên mạng không đòi hỏi bất kỳ sửa đổi có thể giao tiếp với các C2000 N2A1;

Bằng cách cài đặt cổng nối tiếp ảo phần mềm miễn phí của chúng tôi, cổng nối tiếp phần mềm dựa trên người dùng không yêu cầu bất kỳ sửa đổi có thể giao tiếp với C2000 N2A1;

Sự cần thiết cho sự phát triển của phần mềm sử dụng, chúng tôi cung cấp thư viện động truyền thông miễn phí, thiết lập thư viện động hoặc OCX điều khiển

Trình duyệt hoặc thiết lập một bộ năng động của các thư viện phần mềm để thiết lập các thông số;

thiết kế công suất thấp, không có tản nhiệt

thiết kế Watchdog kép, độ ổn định cao

Nguồn điện có bảo vệ quá dòng và chức năng chống ngược

Dimesion Picture

SMQT



此接线图N1AS适用

AC 220V转DC
12V电源适配器


以太网

SW2: 拨到ON设备参数不可设置, 拨到OFF设备参数可配置。

SW1: 拨到ON设备使用默认参数运行, IP为10.1.1.10, 子网掩码为255.0.0.0。拨到OFF使用设置的参数运行。



- 1 T-
- 2 T+
- 3 R+
- 4 R-

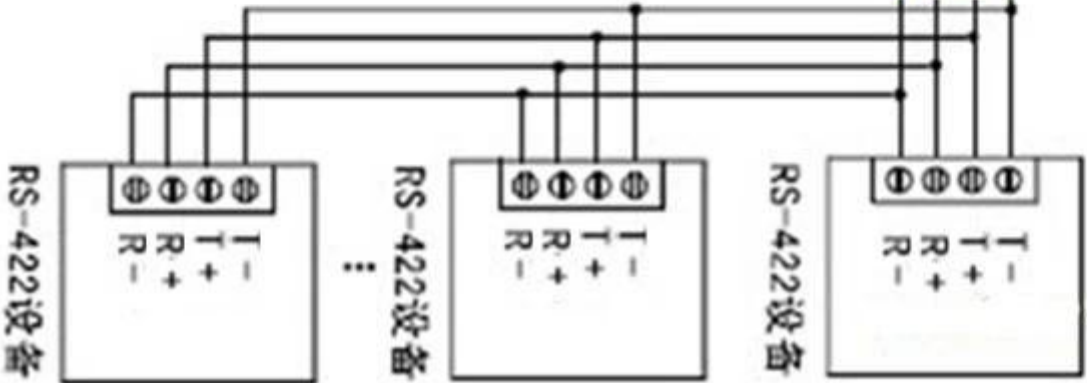

● Packing list

SMOT

QTY	20pcs / CTN
chiều carton	42.8L * 36.6W * 29.8H (cm)
tổng trọng lượng	13.22kg