Parameter

SMQT

Điện áp hoạt động	CD12V
đầu ra khóa điện	3A
hoạt động gì hiện tại	30mA
đầu ra báo động	20A
khoảng cách đọc	IC 3-6cm 5-8cm ID
thời gian bảo vệ ngắn mạch đầu ra	100us
lưu trữ người dùng	2000
Giờ mở cửa	0-99s điều chỉnh
nhiệt độ môi trường	-45 ℃ ~ 60 ℃
Kích thước	120L * 58W * 18H

Introduction

SMQT

Thiết kế mới ngoại thất, phong cách Mercedes-Benz, sang trọng, không khí, ổn định và an toàn.
vỏ kim loại, chống thấm nước chống đập vỡ thiết kế.
PC nhựa niêm phong, niêm phong đầy đủ thiết kế chống thấm nước.
giá bảo vệ IP68.
đèn nền phím, dễ dàng sử dụng.

•Dimension

SMQT

•Installation

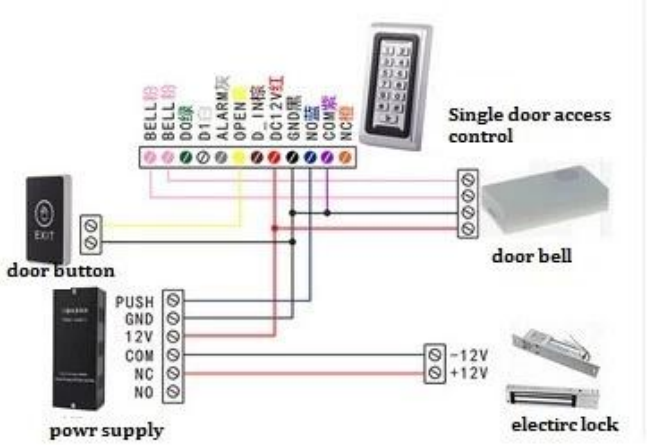

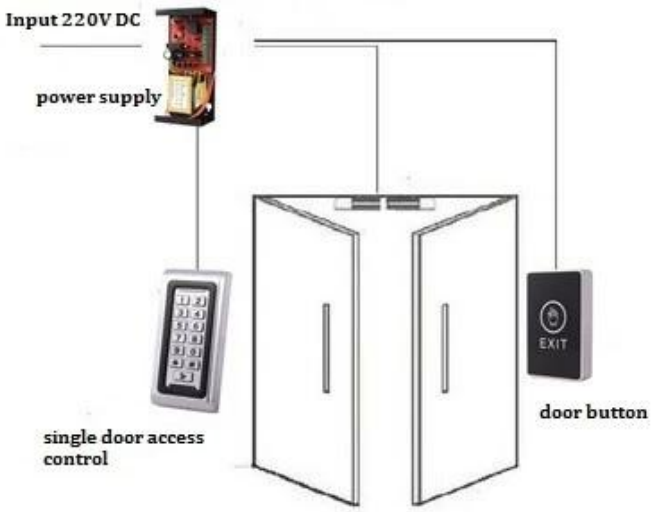

•Feature

SMQT

Single door access control keypad

Working voltage 12V DC

Card capacity 2000 pcs

IC(13.56Mhz)/ID(125Khz) card type optional

Waterproof, suitable for outdoor

Button with LED back light

Hệ thống kiểm soát truy cập cửa với đầu đọc thẻ wiegant và kỹ thuật số phím điều khiển truy cập, truy cập cửa
nút nhấn,cung cấp điện, thẻ RFID.

- ***Packaging & shipping***

SMQT

2 4 6 8 0 #
1 3 5 7 9 *

1 2
3 4
5 6
7 8
9 0
* #
ACCESS CONTROL

• Office show

SMQT

• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair