

• *Parameter*




SMQT

| | |
|--|--|
| Kích thước | 205L * 165W * 74H (mm) |
| Điện áp đầu ra | DC12V |
| Sản lượng hiện tại | 3A |
| thiết lập chậm trễ | 0-15s |
| thiết kế đặc biệt | Double-cửa sổ thủy tinh, biến áp đồng, vỏ thép |
| chức năng bảo mật | Bảo vệ ngắn mạch, chống nhiễu |
| Phạm vi | kiểm soát truy cập, xây dựng hệ thống liên lạc, nút cửa có thể được truy cập |
| Không bắt buộc | Điều khiển từ xa (điều khiển từ xa mà không cần sự can thiệp từ mặt đất mở 80 mét) |
| Có thể được truy cập bằng pin dự phòng | 12V 7Ah |

• *Introduction*

SMQT

PRODUCT PICTURE

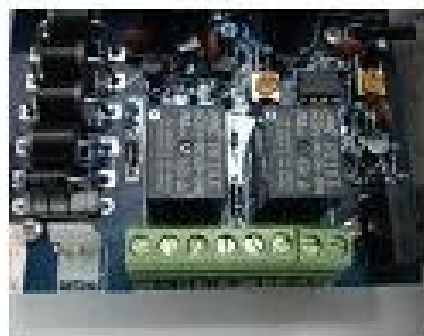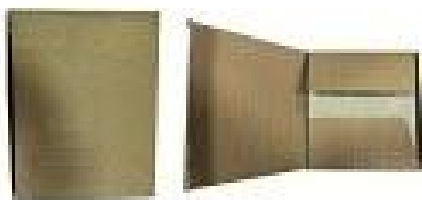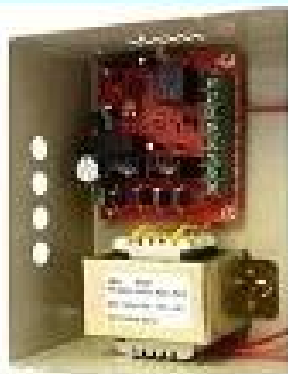

Việc cung cấp điện để kiểm soát truy cập với những thang

chức năng như chống thấm nước cung cấp điện liên tục.

• Dimension

SMQT®




• Installation

SMQT®



• Feature

SMQT®

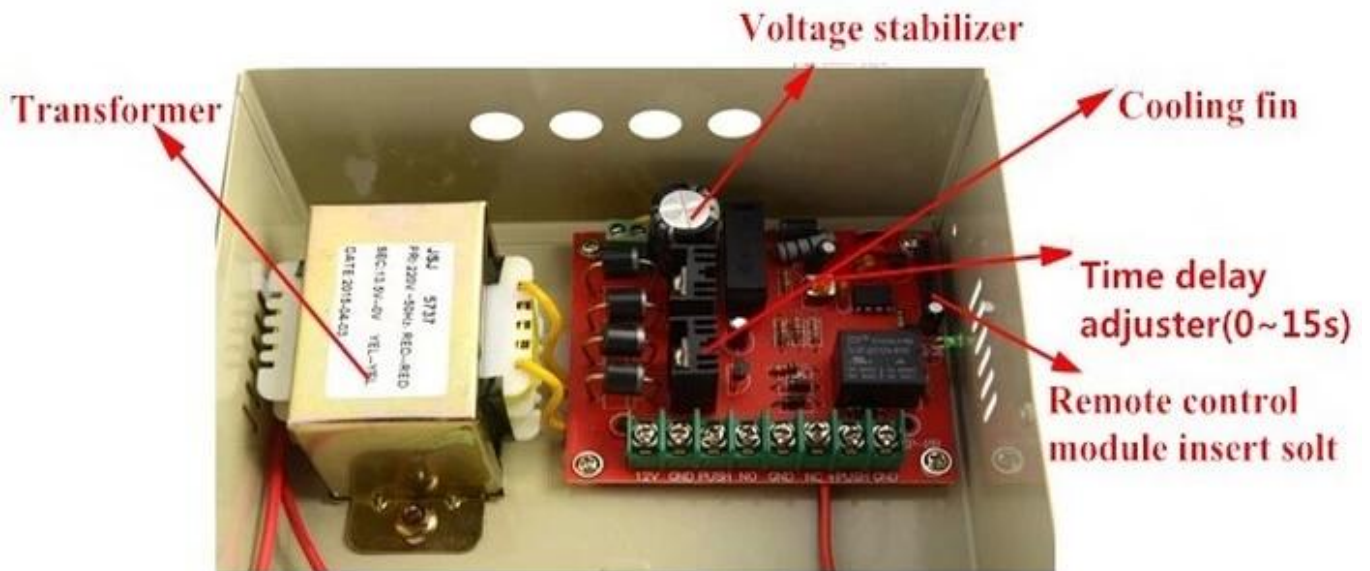

• Packaging & shipping

SMQT®



• Office show

SMQT®



● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....