




2020 年 新型冠状病毒 疫情期间 防疫 体温 口罩 人脸识别 COVID-19 疫情 防疫 体温 口罩 人脸识别



Dynamic facial Reader

with face temperature and mask checking

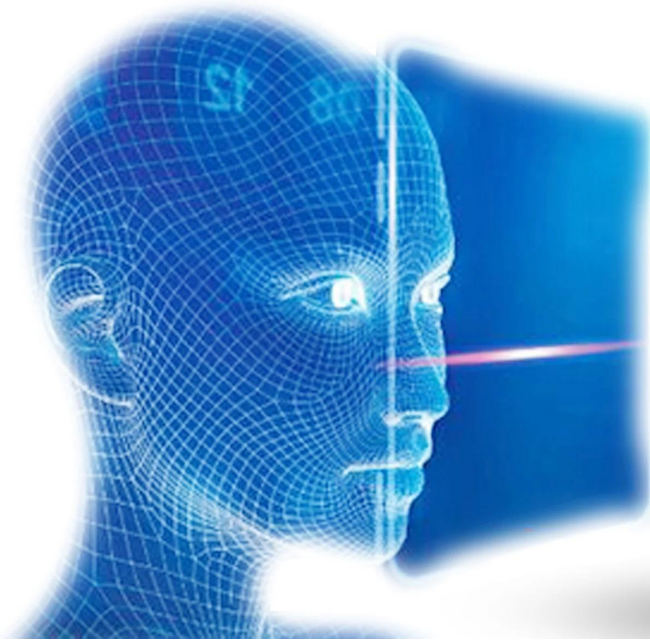



人脸识别 体温 口罩 MF-T1008

产品名称	2020 年 新型冠状病毒 疫情期间 防疫 体温 口罩 人脸识别 COVID-19 疫情 防疫 体温 口罩 人脸识别	
产品型号	MF-1008A	MF-1008B
主要配置		
处理器	Hi3516DV300	
操作系统	Linux	
存储	16 GB EMMC	
摄像头	1 / 2.7 "CMOS	
屏幕	4.5 英寸	
屏幕类型	7 英寸 TFT	
屏幕分辨率	600 * 1024	
屏幕比例	16: 9	
其他功能	人脸识别 体温 口罩 防疫 体温 口罩 人脸识别	

電源電圧 電源電圧	8 Ω 電源電圧電源電圧Ω / 2 電源電圧	
電源電圧電源電圧 電源電圧電源電圧		
電源電圧 電源電圧	電源電圧電源電圧 電源電圧電源電圧 電源電圧電源電圧 電源電圧電源電圧電源電圧 電源電圧	
電源電圧 電源電圧	2 1080 * 1920 Ω 電源電圧電源電圧 電源電圧	
電源電圧 .電源電圧電源電圧	0.01 電源電圧電源電圧Lux @ F1.2 (ICR) Ω B / W 0.001Lux @ F1.2	
SNR	≥ 50 電源電圧電源電圧 (AGC OFF)	
WDR	≥80 電源電圧電源電圧	
電源電圧電源電圧 電源電圧電源電圧		
電源電圧電源電圧	1.2-2.2 電源電圧電源電圧電源電圧 電源電圧電源電圧 Ω Ω	
電源電圧電源電圧	0.5-2 電源電圧	
電源電圧電源電圧 電源電圧電源電圧	電源電圧 40 ± 電源電圧電源電圧	
電源電圧 .電源電圧電源電圧	<500ms	
電源電圧電源電圧	電源電圧 100000 Ω 電源電圧 22400 電源電圧電源電圧 電源電圧電源電圧 電源電圧	
電源電圧電源電圧 電源電圧電源電圧		
電源電圧電源電圧	30-45 (°C)	
電源電圧電源電圧	± 0.5 (°C)	
電源電圧電源電圧	0.4 Ω	
電源電圧電源電圧 電源電圧電源電圧電源電圧	<500ms	
電源電圧電源電圧電源電圧 電源電圧電源電圧		
電源電圧電源電圧 電源電圧電源電圧電源電圧	電源電圧電源電圧 RJ45 10M / 100M	
電源電圧電源電圧 Weigand	34 Ω 26 電源電圧電源電圧 / 電源電圧電源電圧 電源電圧	
電源電圧電源電圧 電源電圧電源電圧電源電圧	1 電源電圧電源電圧電源電圧 電源電圧電源電圧	
電源電圧 USB	1 電源電圧 USB (電源電圧電源電圧 電源電圧電源電圧 電源電圧電源電圧)	
電源電圧 電源電圧電源電圧		
電源電圧電源電圧 電源電圧電源電圧	電源電圧電源電圧 3 / 電源電圧 12 電源電圧電源電圧 電源電圧	
電源電圧電源電圧電源電圧 電源電圧電源電圧	20 電源電圧電源電圧 電源電圧) 電源電圧)	
電源電圧電源電圧 電源電圧電源電圧	-15 電源電圧電源電圧 電源電圧 60 + ~ 電源電圧電源電圧 電源電圧	
電源電圧電源電圧	5 ~ 90Ω Ω 電源電圧電源電圧 電源電圧	
電源電圧電源電圧	123.5 (266 * (電源電圧電源電圧) 45.5 * (電源電圧電源電圧 (電源電圧)	123.5 (電源電圧 (電源電圧) 266 * (電源電圧電源電圧) 45.5 * (電源電圧電源電圧
電源電圧電源電圧	1.9 電源電圧	2.1 電源電圧

電源電圧 Ω MF-T1008 電源電圧

Size

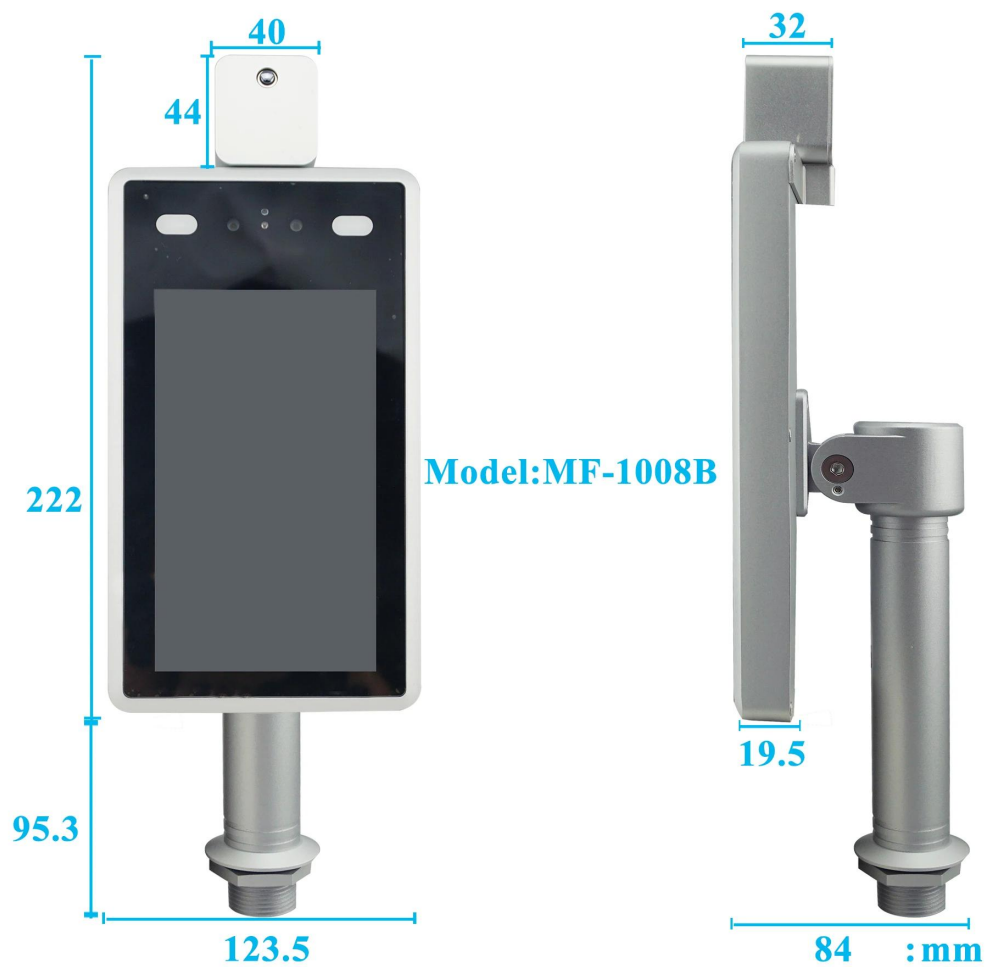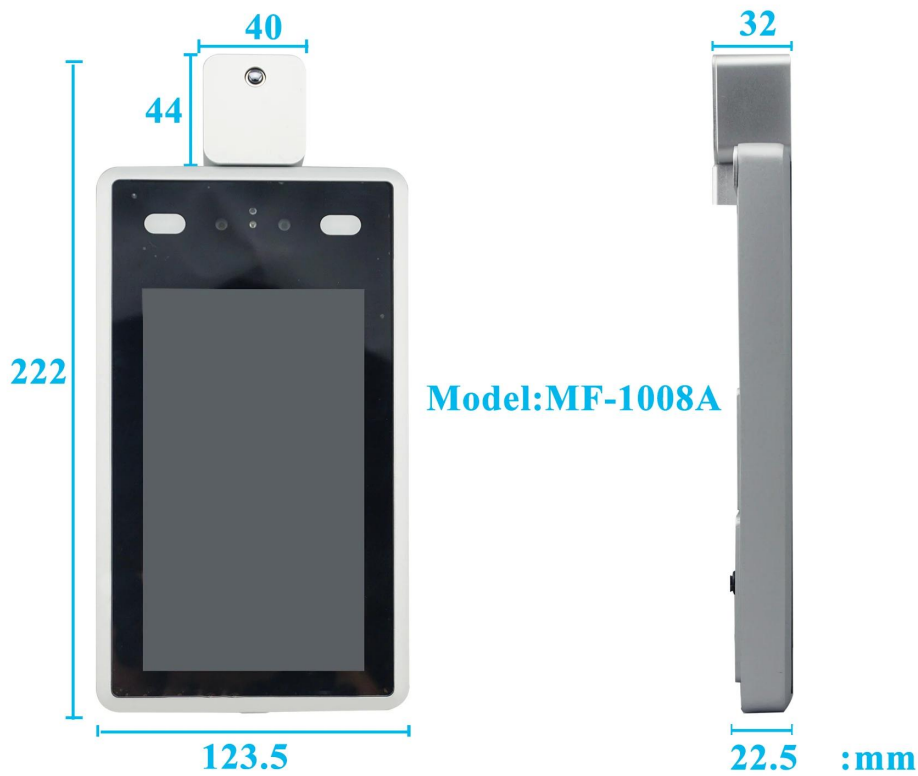


Device Feature

10 system languages and voice adjustable

English
繁体中文
русский
Deutsch
Le français
한국어
Português
Espanol
lingua italiana
日本の


Celsius and Fahrenheit temperature display adjustable

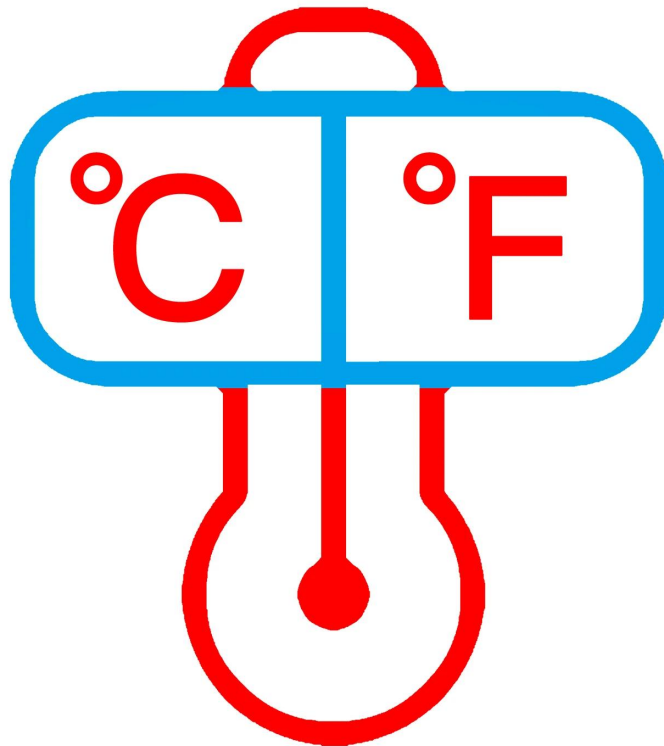

Wire interface introduction



Browser software interface

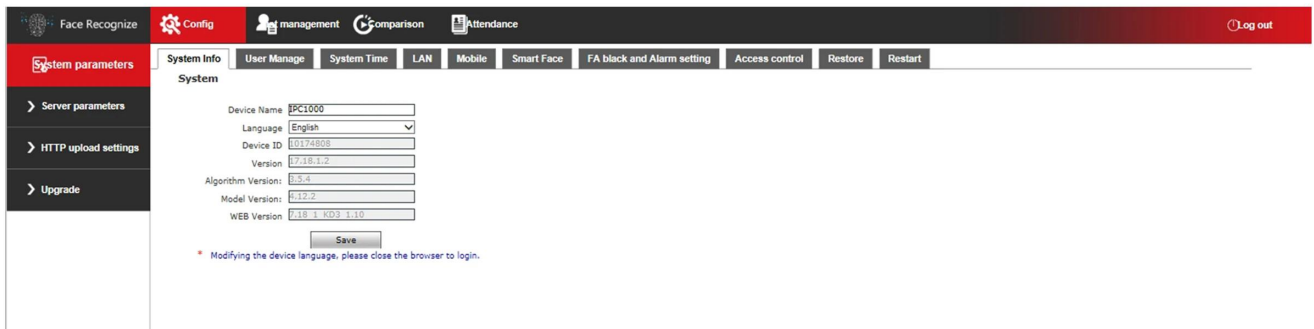

Body temperature detecting in live



MF-1008A



MF-1008B

Temperature measurement range 30-45 (°C) Accuracy $\pm 0.5(^{\circ}\text{C})$;

Automatically identify unmasked personnel and provide real-time warning;

Support mid-range temperature measurement and real-time warning of high temperature;

Support temperature data SDK and HTTP protocol docking;

Support binocular live detection;

Unique face recognition algorithm to accurately recognize faces, face recognition;

time <500ms;

Adopt Linux operating system for better system stability;


IP34 rated dust and water resistant;

MTBF> 50000 H;

Support 22400 face comparison library and 100,000 face recognition records;

Support one Wiegand input or Wiegand output;


Packages

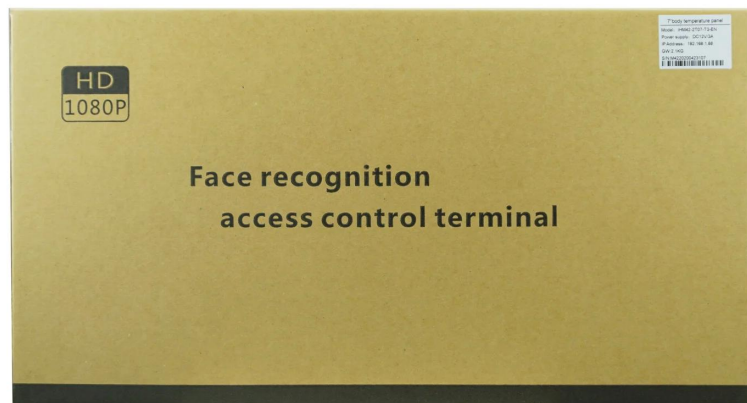

Optional Bracket



A bracket
For MF-1008B




0.55m

B bracket
For MF-1008B



1.1m

C bracket
For MF-1008B



1.3m

D bracket
For MF-1008A

Access control & Time attendance



Apply to a variety of **access control** and **time attendance** sites, such as factories, offices, schools, supermarkets, and so on.

□□□□ □□□□ □□ □□□□

