

Wired metal magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

50±10(mm) gap distance

Max voltage ≤100VDC, Max current ≤500mA


Alloy-zn material

Suitable for metal door or window

Grey color


Weight : A:150g B:100g C:50g

SMQT

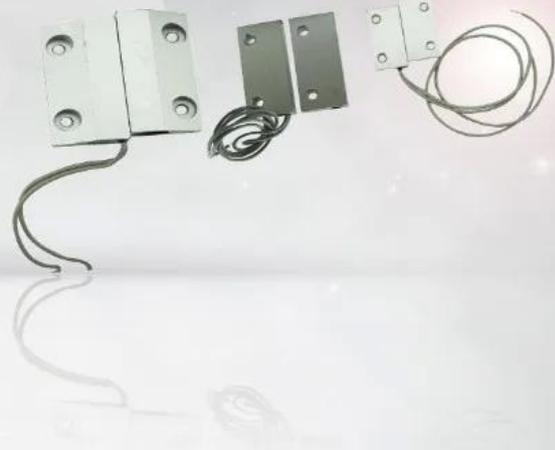

مواصفات	
نموذج	EB-138
أبعاد	(A) 46 × 21 × 12 (ملم) (B) 47 × 17 × 7 (ملم) (C) 30 × 13 × 6 (ملم)
رمز وضع	NO / NC (اختياري)
GUP	50 ± 10 (ملم)
أقصى الجهد	≤100V DC
الحد الأقصى الحالي	≤ 500mA و
تصنيف ماكس	≤10W
اللون	رمادي
دعوى لل	أبواب معدنية أو ويندوز
مادة	سبائك الزنك
الوزن الصافي	150G / 100G / 50G

□□□□□ □□□□□ □□ □□ **EB-138A / B / C** □□

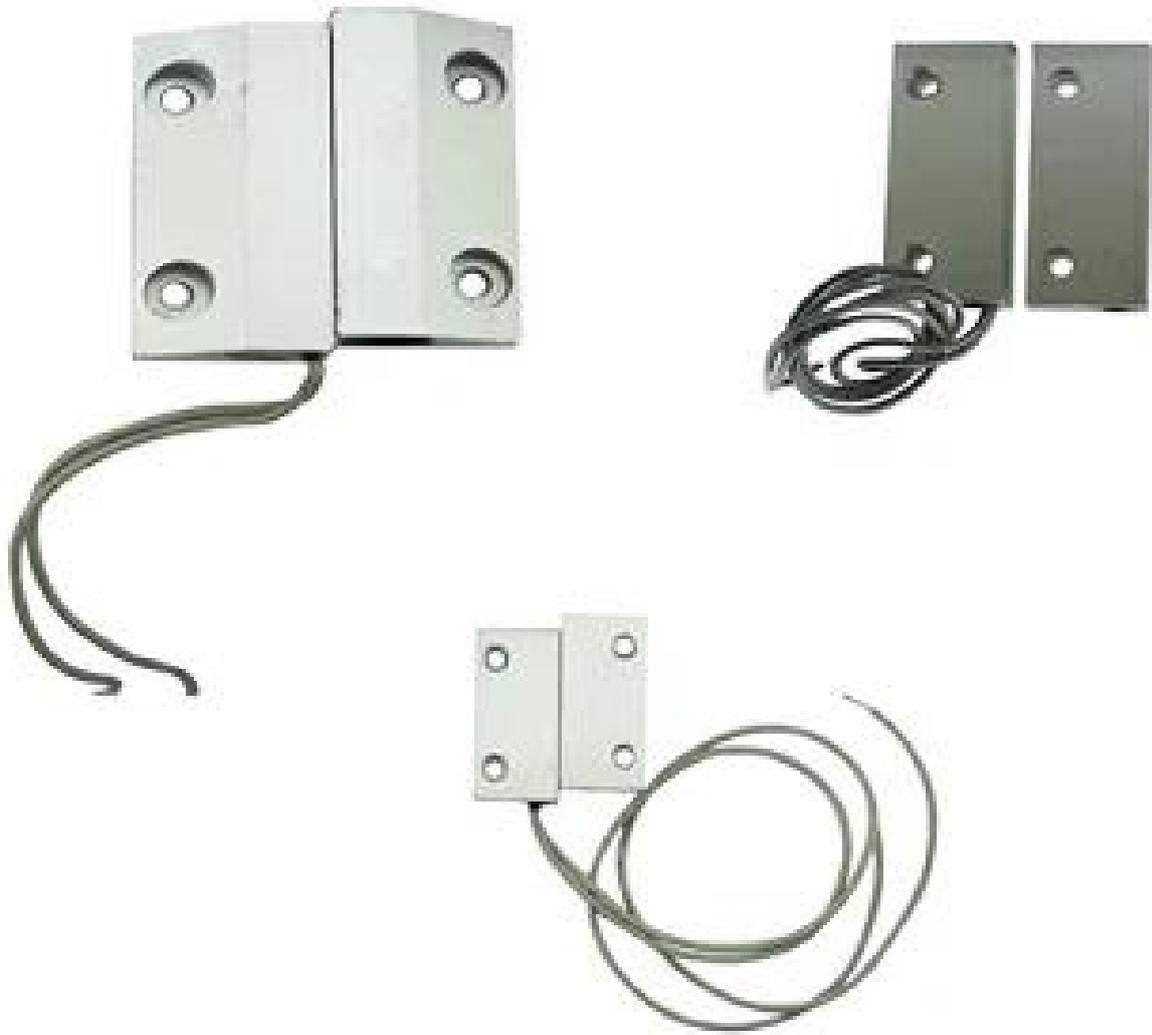

1.Wired metal magnetic contact sensor


2.NO/NC code mode is optional

3.Suit for metal door or window

4.Weight: A: 150g, B: 100g, C: 50g

5.Welcome OEM, 2 years quality warranty

□□□□ □□□□ □□□□□□

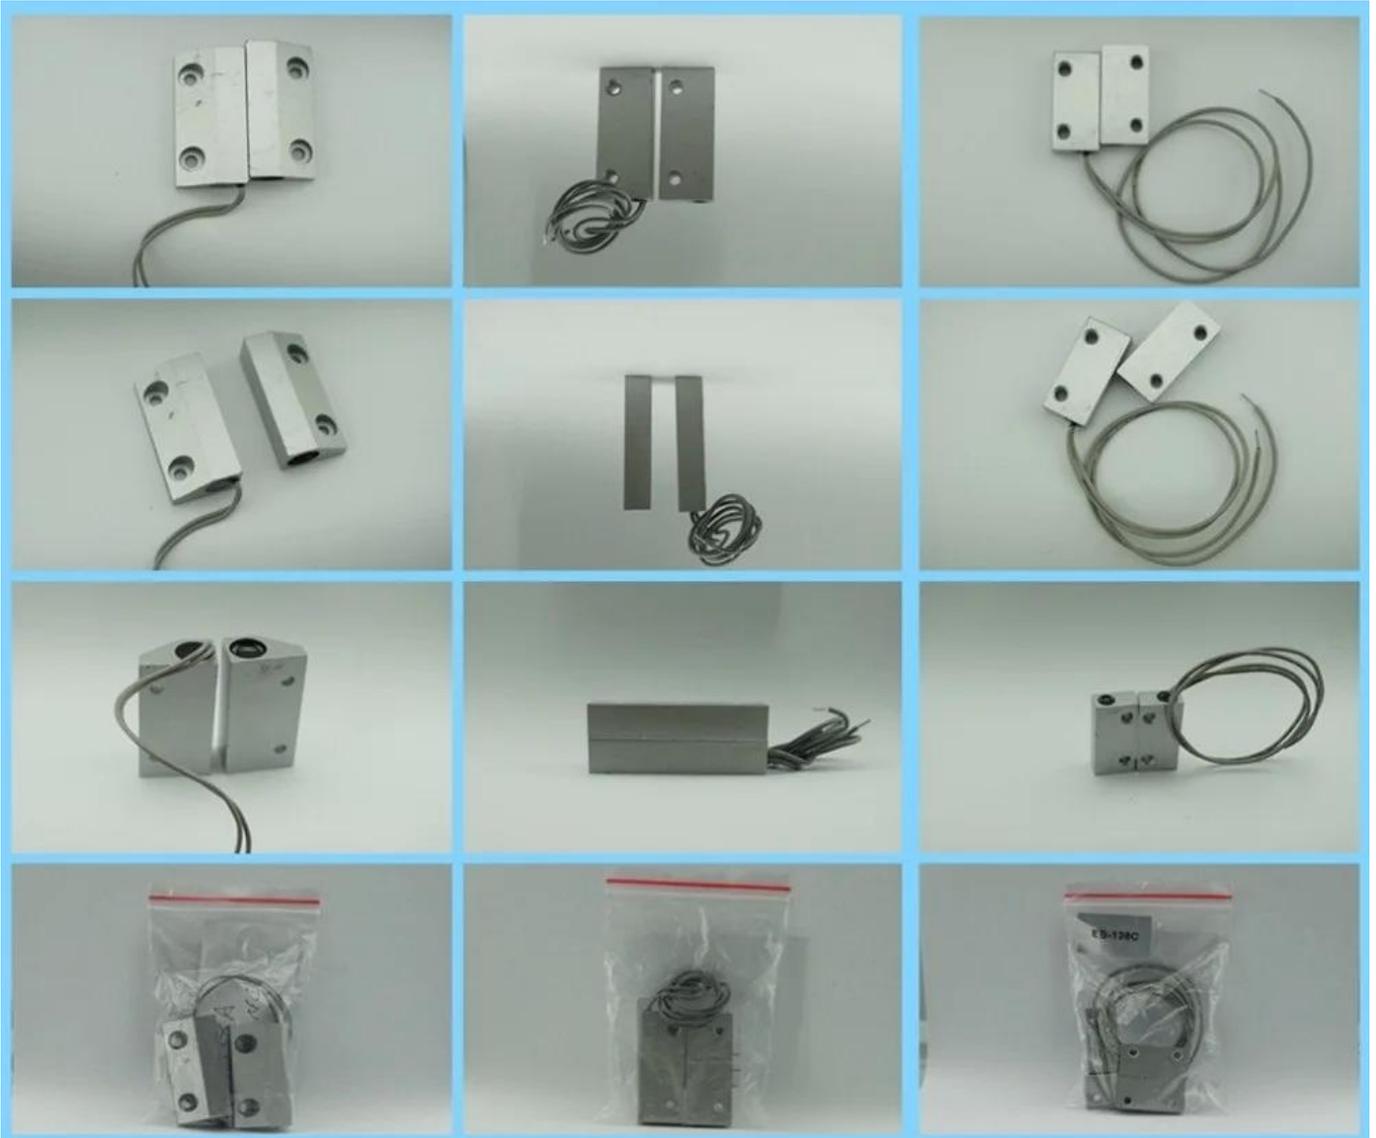

منتجات ذات صلة



□□□□□□□□ □□□□

SMQT™



CE RoHs FC

SMQT™



CE RoHs FC

SMQT™



CE RoHs FC

SMQT™



CE RoHs FC

SMQT™



CE RoHs FC

SMQT™



CE RoHs FC

SMQT™



CE RoHs FC

SMQT™



CE RoHs FC

SMQT™



CE RoHs FC

□□□□ □□□



CUSTOMER



□□□□

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

CERTIFICATION



□□□□ . □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□ . □□□□□□ □□□□□□ . PAYMENT



