

Wired metal magnetic contact sensor

NO/NC Code mode optional

50±10(mm) gap distance

Max voltage≤100V DC,Max current≤500mA

Suitable for metal door or window

Material:mode A is Alloy-zn

mode B is ABS

Silver color

Weight:mode A 158g,mode B 62g

SMQT



الخصائص	
الرمز	الفضة سبيكة الزنك اتصال المغناطيسي مع نو / نك رمز الوضع
الرمز	EB-139
القياس	106 × 16X16 (مم)
نوع الاتصال	NO / NC (اختياري)
الفجوة	50 ± 10 (مم)
الجهد الأقصى	≤100V DC
التيار الأقصى	≤500mA
القدرة القصوى	≤10W
المواد	سبيكة الزنك / ABS
اللون	فضة
الوزن	158g / 62g
درجة الحرارة	-10 °C ~ 50 °C
التوافق	متوافق مع أنظمة الأمان

الرمز **139**-الفضة سبيكة الزنك اتصال المغناطيسي مع نو / نك رمز الوضع



NO/NC code mode optional.


Material:A:Alloy-zn,B:ABS.

Suitable for metal doors or windows.

50±10mm gap distance.

Welcome OEM and 2 years quality warranty.

□□□□□□ □□□□-□□

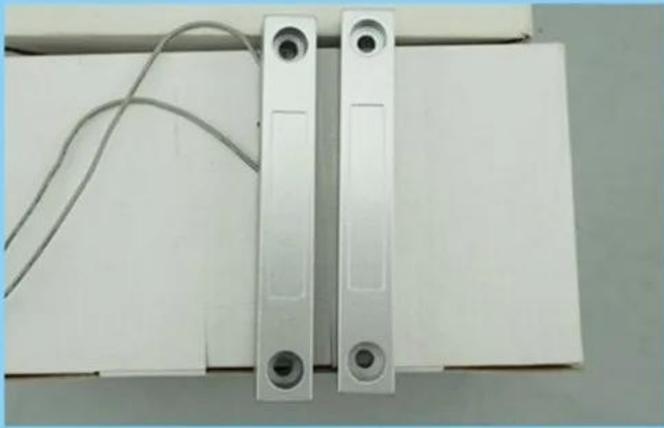

المنتجات ذات الصلة



□□□□□□ □□□□□□

SMQT™



CE RoHS FC

SMQT™



CE RoHS FC

SMQT™



CE RoHS FC

SMQT™



CE RoHS FC

SMQT™



CE RoHS FC

SMQT™



CE RoHS FC

SMQT™



CE RoHS FC

SMQT™



CE RoHS FC

SMQT™



CE RoHS FC

□□□□□□ □□□



CUSTOMER



□□□□

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



□□□ □□□□ & □□□□□ □□□□□□□ & □□□□□□□



