

مادة النحاس قذيفة استشعار الاتصال المغناطيسي لباب خشبي



EB-141's วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์

電源電圧 種類:	単相 100V 交流電圧
電源電圧 値:	EB-141
電源電圧 許容範囲:	100V DC 100
電源電圧 許容範囲:	0.5 A
電源電圧 許容範囲:	10W
電源電圧 許容範囲:	NC / COM
電源電圧 許容範囲:	20 ~ 30mm
電源電圧:	2.9 * (10000) 10 : 電源電圧 許容範囲 (H) (10000) 2.9 * (10000) 10 : 電源電圧 許容範囲 (H) (10000)
電源電圧 許容範囲:	電源電圧 許容範囲
電源電圧:	電源電圧 許容範囲 許容範囲 許容範囲 許容範囲 許容範囲 許容範囲 許容範囲 許容範囲 許容範囲 許容範囲
電源電圧:	電源電圧 許容範囲 + 電源電圧 許容範囲 + 電源電圧 許容範囲
電源電圧 許容範囲:	電源電圧 許容範囲 / 電源電圧
電源電圧:	33 : 電源電圧 電源電圧 330 電源電圧 許容範囲 許容範囲 許容範囲 10

القطعة:	2 قطعة
OEM:	OEM

EB-141 عرض ميزة


Copper material shell




Size



NC mode working principle

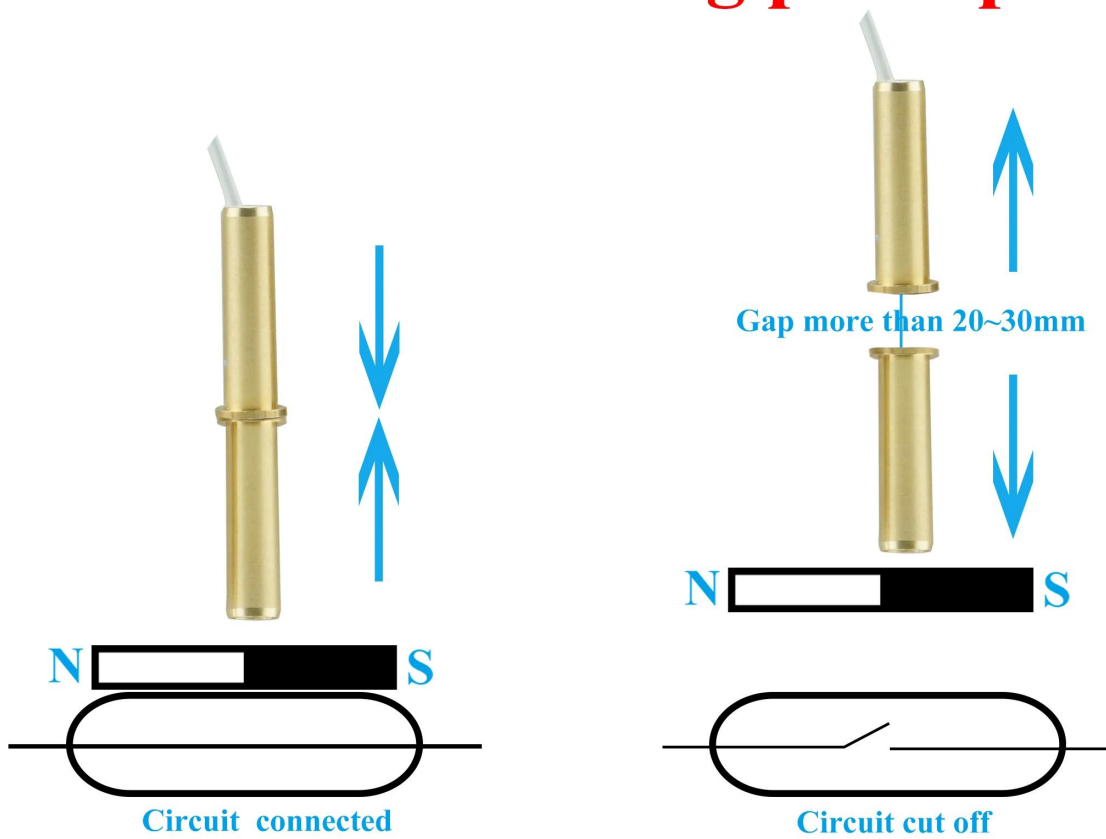

Installation

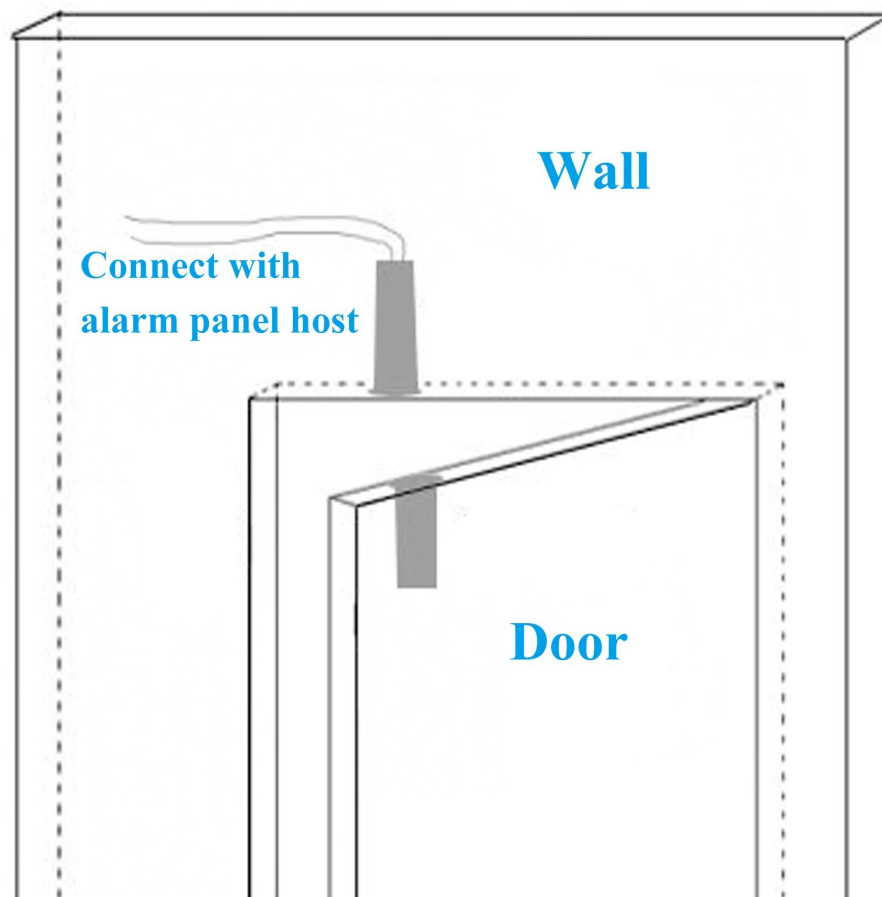

Packaging



10 pairs per bag

کیف حول خیار آخر؟

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

