


产品型号	RS-232C DB9 转 RS-485 转换器
接口类型	RS-232C DB9 母头 / RS-485 母头 (DBP 接口)
传输速率	300-115200BPS
波特率	5 波特率 RS-232) 1200 波特率 (RS-485 波特率)
工作温度	-10 °C ~ 85 °C
尺寸	50 95 毫米
其他信息	支持 RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND; RS-485: +, -, GND

本产品是一款 RS-232 转 RS-485 转换器，支持 TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR 等信号。它能够将 RS-232 的 7 针母头转换为 RS-485 的 4 针母头，实现两种通信协议的无缝对接。产品采用工业级设计，具有良好的稳定性和耐用性。

该产品广泛应用于工业自动化、数据采集、仪器仪表等领域。其小巧的体积和清晰的接口设计，方便用户进行安装和调试。



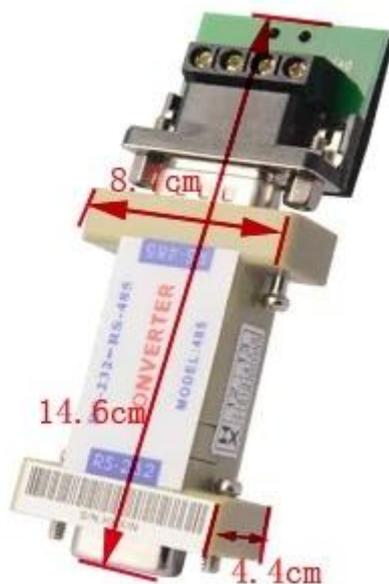

● 产品优势

SMQT®

1.2 采用 RS-485 通信协议，传输距离可达 1200M，传输速率高达 115.2Kbps，支持多机通信，可广泛应用于工业现场。产品采用工业级元器件，工作温度范围宽，抗干扰能力强，使用寿命长。产品体积小，安装方便，维护简单。产品支持多种通信协议，可满足不同客户的需求。产品支持多种接口，可满足不同设备的连接需求。产品支持多种通信速率，可满足不同通信速度的需求。产品支持多种通信距离，可满足不同通信距离的需求。产品支持多种通信方式，可满足不同通信方式的需求。产品支持多种通信协议，可满足不同客户的需求。产品支持多种接口，可满足不同设备的连接需求。产品支持多种通信速率，可满足不同通信速度的需求。产品支持多种通信距离，可满足不同通信距离的需求。产品支持多种通信方式，可满足不同通信方式的需求。

● 产品包装

SMQT®



六接口



四接口

● 规格清单

SMQT®

产品数量	100 / 箱
产品尺寸 (长 * 宽 * 高)	53L * 40W * 36.5H (mm)
产品重量	8.88Kg