

● Parameter

SMQT®

尺寸	92L * 63W * 23H (mm)
电源电压 范围	DC 4.5V ~ 5.5V
传输速率 范围	300BPS ~ 115200bps
支持的协议	TCP / UDP / IP / ICMP 及 网桥 ARP
支持的接口 类型	10) 以太网(BASE-T) 及 RS232 / 485 串行接口 及 网桥

● Introduction

SMQT®

本产品支持 TCP 及 UDP 协议，支持 10/100Mbps 以太网接口，支持 RS232/485 串行接口。

本产品支持 TCP 及 UDP 协议，支持 10/100Mbps 以太网接口，支持 RS232/485 串行接口。

本产品支持 TCP 及 UDP 协议，支持 10/100Mbps 以太网接口，支持 RS232/485 串行接口。

本产品支持 TCP 及 UDP 协议，支持 10/100Mbps 以太网接口，支持 RS232/485 串行接口。

本产品支持 TCP 及 UDP 协议，支持 10/100Mbps 以太网接口，支持 RS232/485 串行接口。

本产品支持 TCP 及 UDP 协议，支持 10/100Mbps 以太网接口，支持 RS232/485 串行接口。

本产品支持 TCP 及 UDP 协议，支持 10/100Mbps 以太网接口，支持 RS232/485 串行接口。

本产品支持 TCP 及 UDP 协议，支持 10/100Mbps 以太网接口，支持 RS232/485 串行接口。


本产品支持 TCP 及 UDP 协议，支持 10/100Mbps 以太网接口，支持 RS232/485 串行接口。

● Dimesion Picture

SMQT®



此接线图N1AS适用

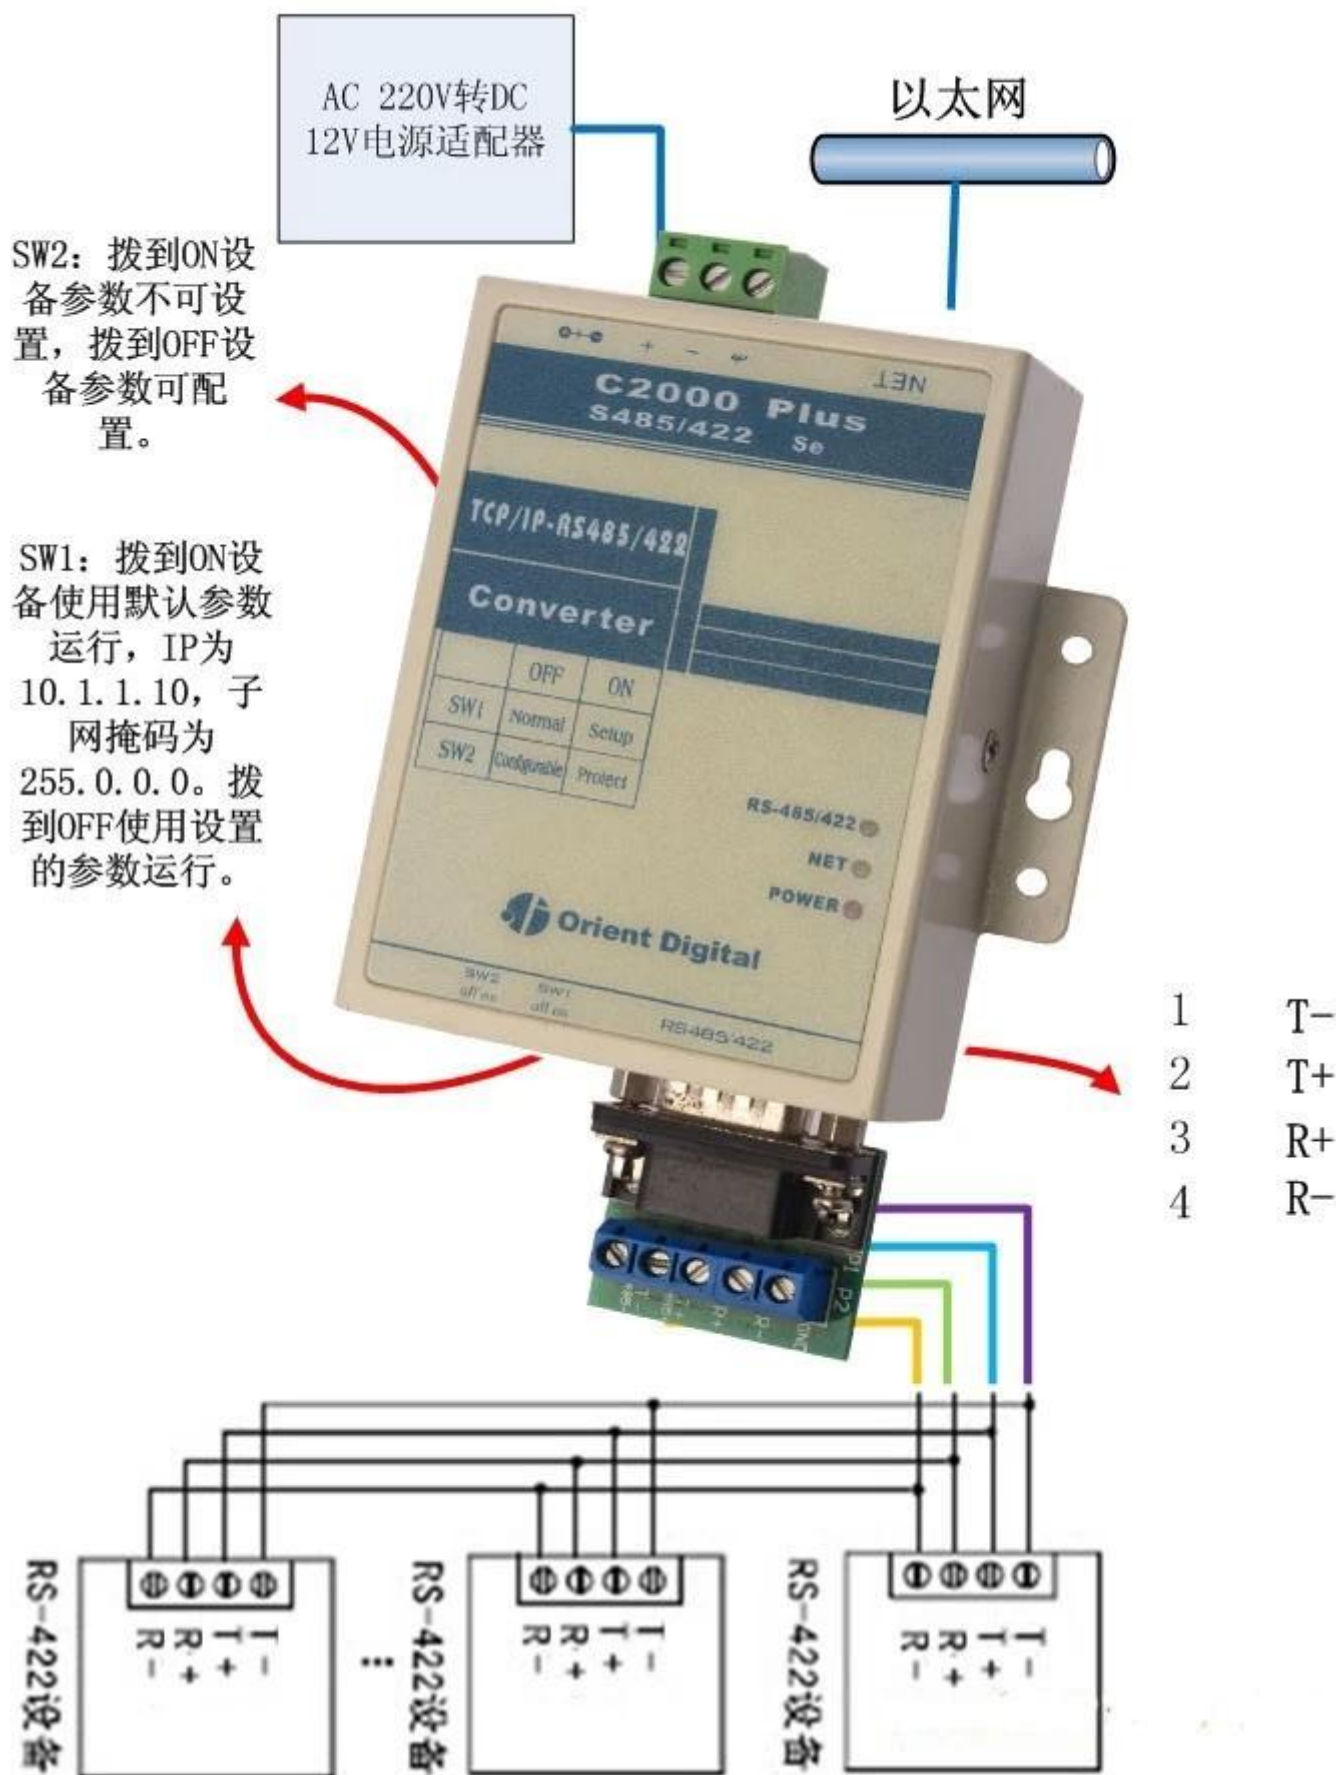

● Packing list

SMQT

□□□□□□	20PCS / □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□	42.8L * 36.6W * 29.8H (□□)
□□□□□□□□ □□□□	13.22kg