

● Parameter

SMQT

参数	
产品名称	SMQT-37V-5A-12V-15s
产品型号	37-5A-12V
尺寸	(mm) 60 * 80 * 180
额定电压	DC12V
额定电流	5A
输入电压	12V/GND/+/NC/+ 输入/输出
启动时间	0-15s
启动方式	通过控制线启动，启动时间可调
启动信号	通过控制线启动，启动时间可调
备注	本产品为DC12V启动，启动时间可调，启动方式为通过控制线启动，启动时间可调，启动方式为通过控制线启动，启动时间可调。
其他信息	本产品为DC12V启动，启动时间可调，启动方式为通过控制线启动，启动时间可调。

● Introduction

SMQT

60W 额定功率，启动时间可调，启动方式为通过控制线启动，启动时间可调。本产品为DC12V启动，启动时间可调，启动方式为通过控制线启动，启动时间可调。启动方式为通过控制线启动，启动时间可调。启动方式为通过控制线启动，启动时间可调。启动方式为通过控制线启动，启动时间可调。

● Dimension Picture

SMQT




● Installations

SMOT®



● Features

SMOT®

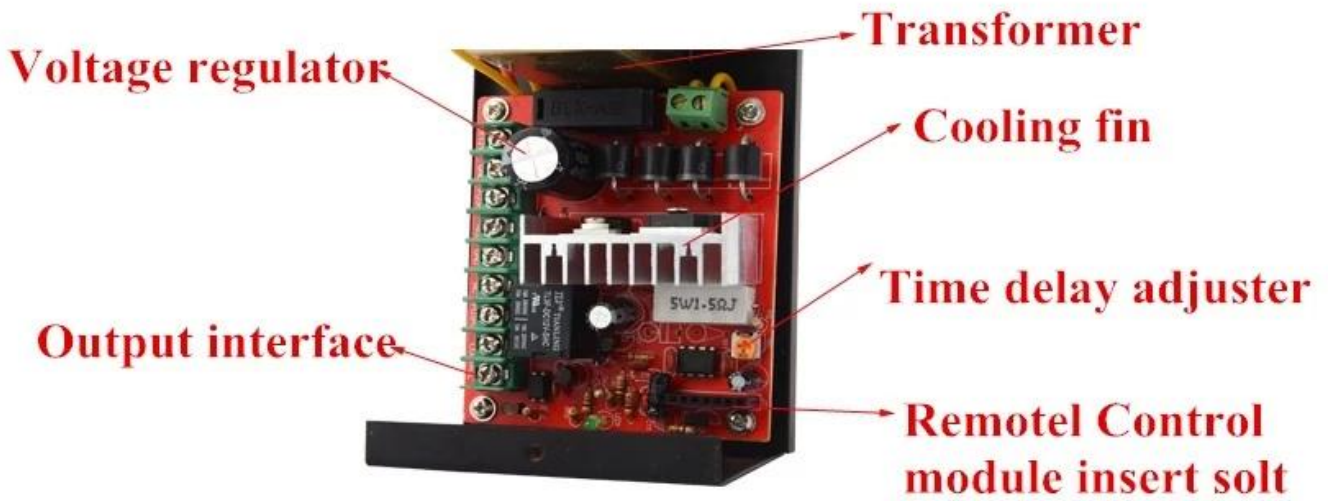

● Packing list

SMOT

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□	
□□□□□□ □□□	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□" □□□ □□□□□□ □□□□□□"
□□□□□□	□□□□/20 □□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□□□□	43.8 39.8 * □W * 16.5 □□) □
□□□□□□ □□□	25.38 □□□





● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair