Parameter

مواصفات	
الوصول إلى عنصر التحكم رمز التبديل إمدادات الطاقة	اسم المنتج
عصام-37 ج	رقم الطراز
182 76 * W، * 62 ملم) ح)	أبعاد
DC12V	الجهد الناتج
3A	الإنتاج الحالي
36W	طاقة الإخراج
COM/NC/□□/GND/+ 12V/ دفع/التحكم	الاتصال الإخراج
0-10s	إعداد تأخير
شل المحولات، الصلب مزدوجة لوحة الزجاج والنحاس	مصممة خصيصا
حماية من الدائرة القصيرة	وظيفة الأمن
التحكم بالوصول، بناء نظام داخلي	نطاق

Introduction

الوصول إلى "مراقبة إمدادات الطاقة " مع تصميم العادم الحرارية القياسية، عالية الجودة
استيراد المواد الخام مصنوعة من قذيفة معدنية،
على تبديد الحرارة جيدة وتدخل التدريع الخصائص.
مع حماية استنفاد ، □□□□VDC الموجي الضوضاء جيدة، لا عالية التردد، والجهد الناتج هو 12
البطارية،
ترحيل المزدوج الواردات التصميم والجهاز لضمان استقرار السلطة.

Dimesion Picture

POWER SUPPLY CONTROLLER
INPUT : AC220V , 50Hz
OUTPUT: DC12V , 3A
TIMER : 0~10Sec
SHORT CIRCUIT PROTECTION
182mm
62mm
76mm

POWER SUPPLY CONTROLLER
INPUT : AC220V , 50Hz
OUTPUT: DC12V , 3A
TIMER : 0~10Sec
SHORT CIRCUIT PROTECTION

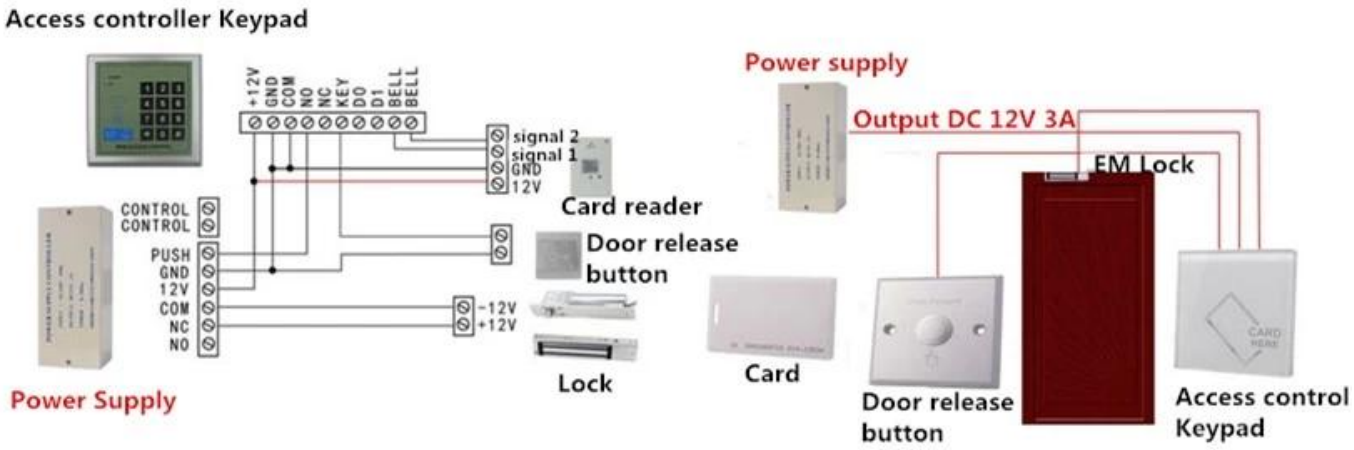

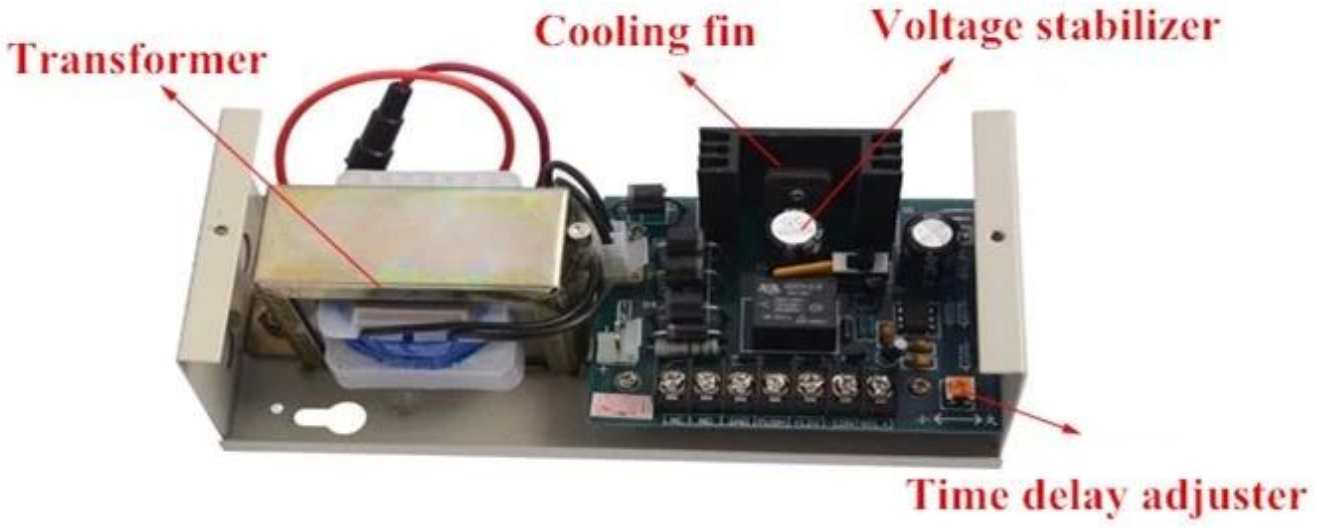

Installations

SMQT

Access controller Keypad
+12V
GND
COM
NO
NC
KEY
D0
D1
BELL
BELL
signal 2
signal 1
GND
12V
Card reader
CONTROL
CONTROL
PUSH
GND
12V
COM
NC
NO
Door release button
-12V
+12V
Lock
Power Supply
Power supply
Output DC 12V 3A
EM Lock
Card
Door release button
Access control Keypad

Features

SMQT

Transformer
Cooling fin
Voltage stabilizer
Time delay adjuster

Packing list

SMQT

قائمة التعبئة والتغليف	
20pcs/□□□□	الكمية
43.8 39.8 * لW * 16.5 سم) ح)	حجم الكرتون
25.38 كجم	وزن التعبئة

POWER SUPPLY CONTROLLER
INPUT : AC220V , 50Hz
OUTPUT: DC12V , 3A
TIMER : 0~10Sec
SHORT CIRCUIT PROTECTION

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair