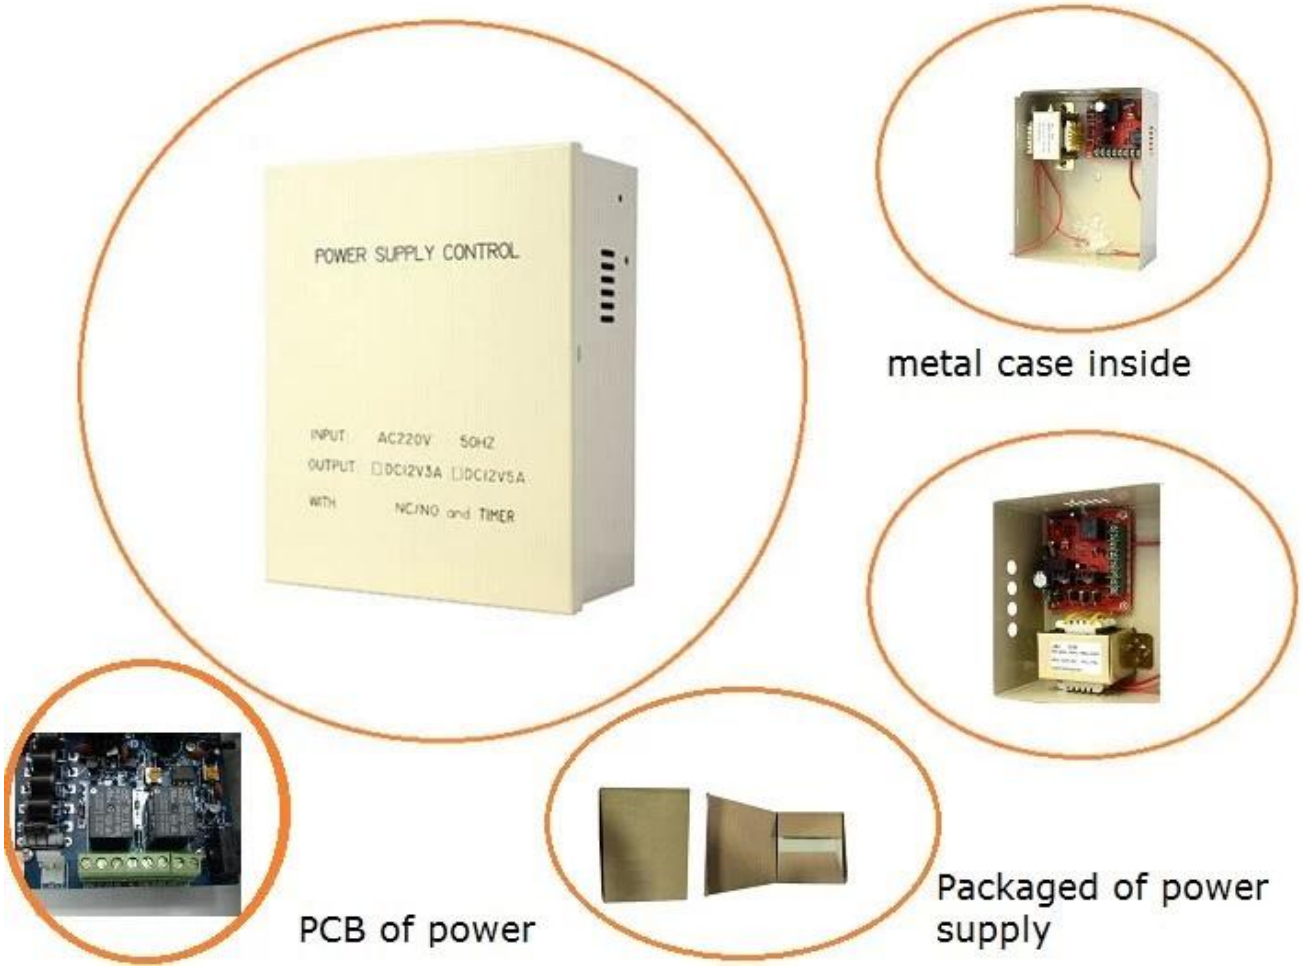

Parameter

الأبعاد	205L * 165W * 74H (مم)
انتاج التيار الكهربائي	DC12V
الانتاج الحالي	3A
وضع تأخير	0-15s
مصمم خصيصا	انقر نقرا مزدوجا جزء من الزجاج والنحاس والمحولات، وقذيفة الصلب
وظيفة الأمن	ماس كهربائى الحماية، ومكافحة التشويش
نطاق	التحكم في الوصول، وبناء نظم الاتصال الداخلي، زر الباب يمكن الوصول
اختياري	(التحكم عن بعد (التحكم عن بعد دون تدخل من الأرض المفتوحة 80 مترا
ويمكن الوصول إليها عن طريق بطارية احتياطية	12V 7AH

Introduction

controller.This التيار الكهربائي هو 12 فولت 5 أمبير إمدادات الطاقة التبديل
.إمدادات الطاقة يمكن استخدام 12 فولت قابلة للشحن بطارية احتياطية

POWER SUPPLY CONTROL
INPUT AC220V 50HZ
OUTPUT ☐DC12V3A ☐DC12V5A
WITH NC/NO and TIMER

metal case inside

PCB of power

Packaged of power supply

Dimesion Picture

POWER SUPPLY CONTROL
INPUT: AC220V 50HZ
OUTPUT: ☐DC12V3A ☐DC12V5A
WITH NC/NO and TIMER
205mm
165mm
74mm

POWER SUPPLY CONTROL
INPUT: AC220V 50HZ
OUTPUT: ☐DC12V3A ☐DC12V5A
WITH NC/NO and TIMER

Installations

Output DC 12V
Switch Power Supply
EM Lock
Converter
(RS232 to RS485)
EXIT
induction Door
release button
Access controller
keypad
PC

Features

فإنه يمكن تقليل الحمل من وحدة تحكم وصول، حفظ الأسلاك المشروع، والحد من خطر الفشل.

الانتاج، ويمكن التحكم في أنواع مختلفة من الأقفال NC / NO السماح
الكهربائية . الوقت المحدد دائرة التحكم تأخير، وقت قفل يمكن أن يكون في 10-0 ثواني،
مجموعة مفتوحة. إدخال زر، ويمكن فتح مباشرة القفل الكهربائي
وظيفة الحماية التلقائية، عندما يحدث حادث السلطة ماس كهربائي، تم قطع الكهرباء تلقائيا مؤقتا

أو في مهب الصمامات.

بطارية يمكن الوصول إليها يمكن أن تستمر في تزويد بعد انقطاع التيار الكهربائي.

مناسبة للبناء الداخلي، التحكم في الوصول مختلف مداخل ومخارج.

Office

Exhibitions

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair
共赢
......