Parameter

SMQT

جهد التشغيل	DC12V
هادئة الحالية	≤10uA
ناقوس الخطر الحالي	≤15mA
درجة حرارة التشغيل	-10 ℃ ~ + 50 ℃
الرطوبة العمل	≤95٪ RH
إنذار	يشير إنذار LED / الناتج إشارة لاسلكية
منطقة المراقبة	20 M2
حساسية مستوى	المستوى 1
ناقوس الخطر الناتج	تتابع الإخراج (NC)
موجة تردد الراديو	433MHZ / 315MHZ

Introduction

SMQT

□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ connected.The □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□.



Dimesion Picture

SMQT

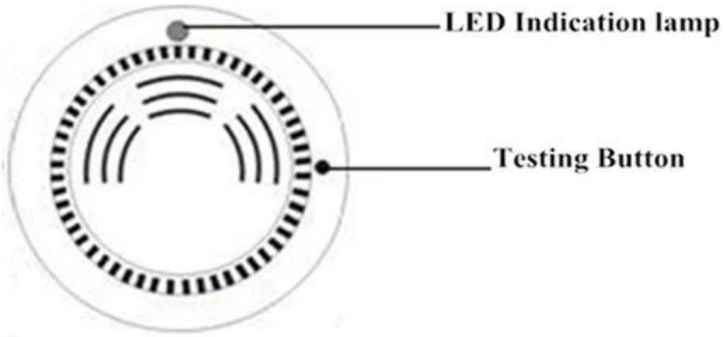

Installations

SMQT

Packing list

SMQT

الكمية	108 / مربع
التعبئة المواصفات	56.6 * 46.8 * 35.5 (سم)
التعبئة الوزن	25KG

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair