

## • Parameter

SMQT®

الأبعاد	41L * 34W * 6.5H (مم)
صلة	NC / NO
بعد التشغيل	20 ± 5 (مم)
المتانة القصوى	≤100VDC
الحمل الحالي	≤500mA
تعمل السلطة	≤10W
مادة الإسكان	مانعة للحريق شكل مادة ABS
اللون	بهاون / الأبيض
نطاق	الباب غير الحديدية أو نافذة
وزن المنتج	14G

## • Introduction

SMQT®




المنتجات من SMQT® تتميز بتصميمها الفريد وقدرتها على العمل في mode.This. هذه المنتجات توفر الحماية المثلى لبيوتنا وأماكننا. يمكن استخدامها في الأبواب الخشبية والحديدية والنافذة. المنتجات من SMQT® تتميز بتصميمها الفريد وقدرتها على العمل في mode.This. هذه المنتجات توفر الحماية المثلى لبيوتنا وأماكننا. يمكن استخدامها في الأبواب الخشبية والحديدية والنافذة.

□□□□□ 120 □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□.

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ system.The □□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□.


## • Dimension

SMQT<sup>®</sup>

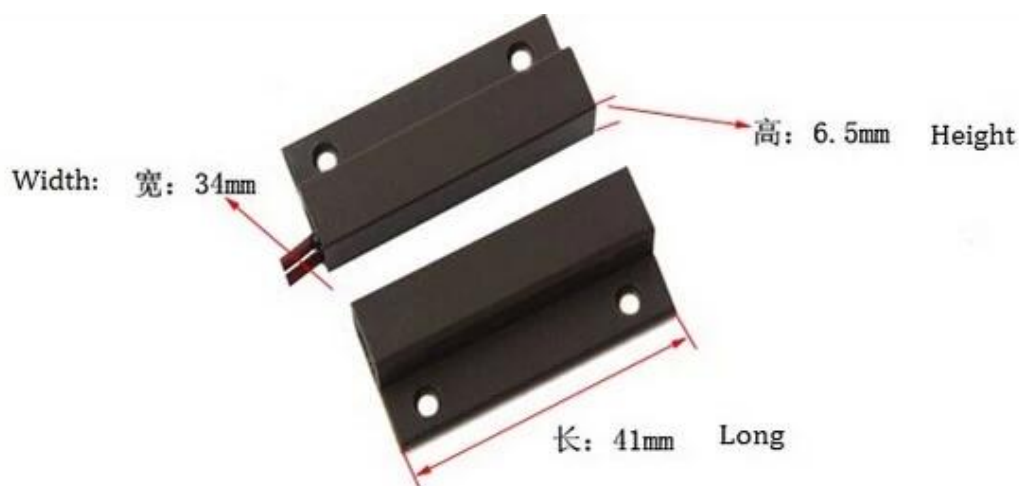

## • Installation

SMQT<sup>®</sup>

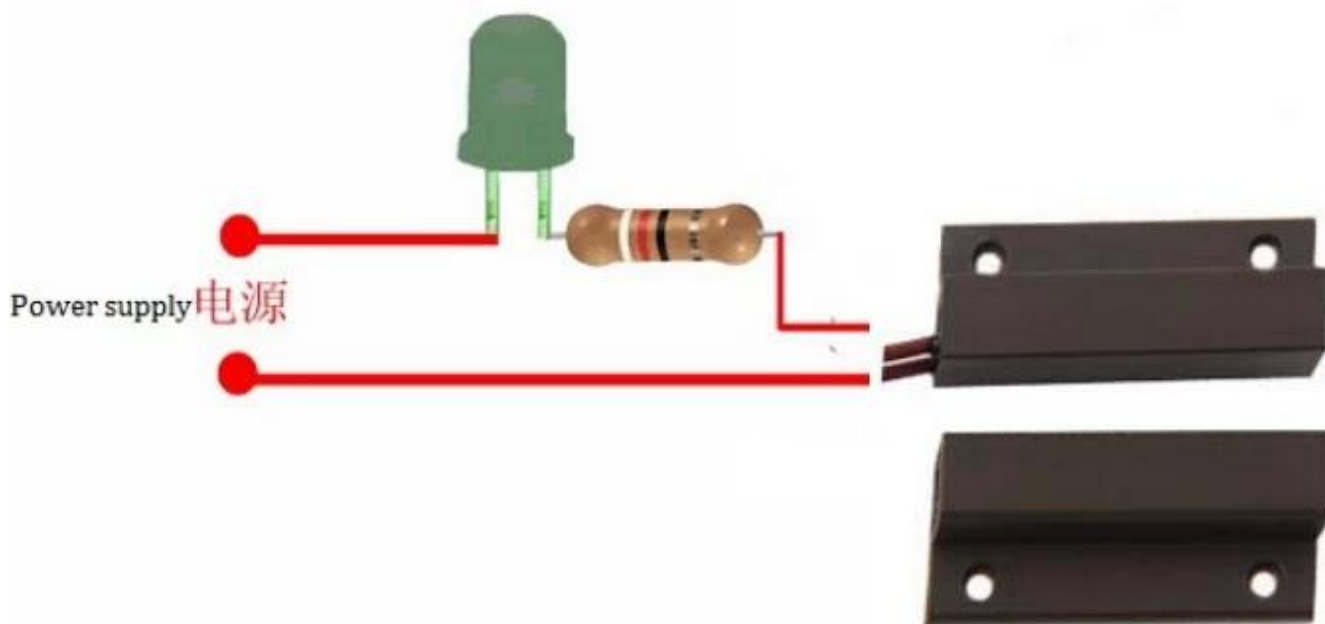

## ● Office show

SMQT®



## ● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....