Parameter

SMQT

	□□□□□□□
□□□□□□ □□□	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□
□□□□□	EB-141
□□□□□□□	Φ10 * 25 (□□□)
□□□	□□□□□ □□□□ / □□□ □□□□
□□□□□□□ □□□	15-20 (□□)
□□□□□ □□ □□□ □□□□	≤100VDC
□□□□□□ □□□□□	≤500mA
□□□□□□ □□□□	≤10W
□□□□□□□ □□□□	□□□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□	□□□□□□□) □□□□□ / □□□□)
suitabe □□	□□□□□ □□□□□ / □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

Introduction

SMQT

ABS □□□□□□ □□□□□ □□□□□□.
□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□.
□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□ .□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ .□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□
□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ .□□□□□□
□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□.
□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ MENCI □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□.

Dimesion Picture

SMQT

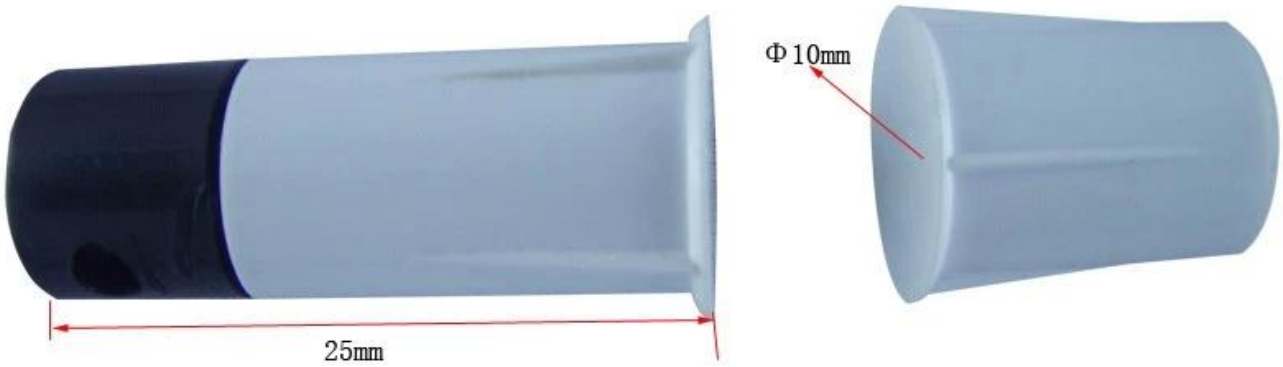

Waterproof seal

Using PC rubber seal, waterproof and durable, no leakage.

High quality magnet

Good adsorption, installing, borehole directly use stability.

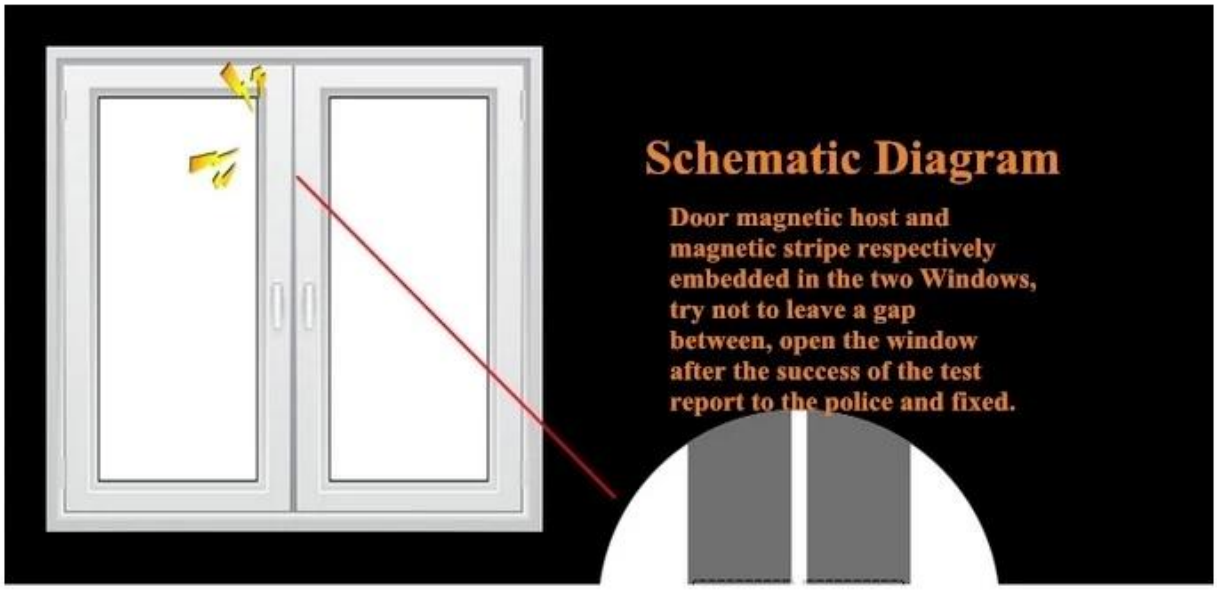

Packing list

SMQT

□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□	
□□□□□□ □□□	EB-141 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□□□□	2000 / □□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□	37.5 * 29.5 * 20 (□□)
□□□□□ □□□□□□□□	20.94Kg

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair