

● Parameter

SMQT®

項目	EA-22A	EA-22B
動作電圧	動作電圧範囲 動作電圧範囲	動作電圧範囲 動作電圧範囲
動作電圧範囲	3 VDC (動作電圧範囲)	3 VDC (動作電圧範囲)
動作電圧範囲	500000 動作電圧範囲	500000 動作電圧範囲
動作電圧	動作電圧範囲 動作電圧範囲	動作電圧範囲 動作電圧範囲
動作電圧範囲	-10 ~ + 55 °C	-10 ~ + 55 °C
動作電圧範囲	0-95% (動作電圧範囲)	0-95% (動作電圧範囲)
動作電圧	動作電圧範囲	動作電圧範囲

● Introduction

SMQT®



□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□.

• *Feature*

SMQT®



EA-22A



EA-22B



EA-22A



EA-22B

Advantages

Aluminum panel with the sand blast treatment

Pure copper plating nickel button


500,000 times mechanical test

• *Installation*

SMQT®



Switch power supply

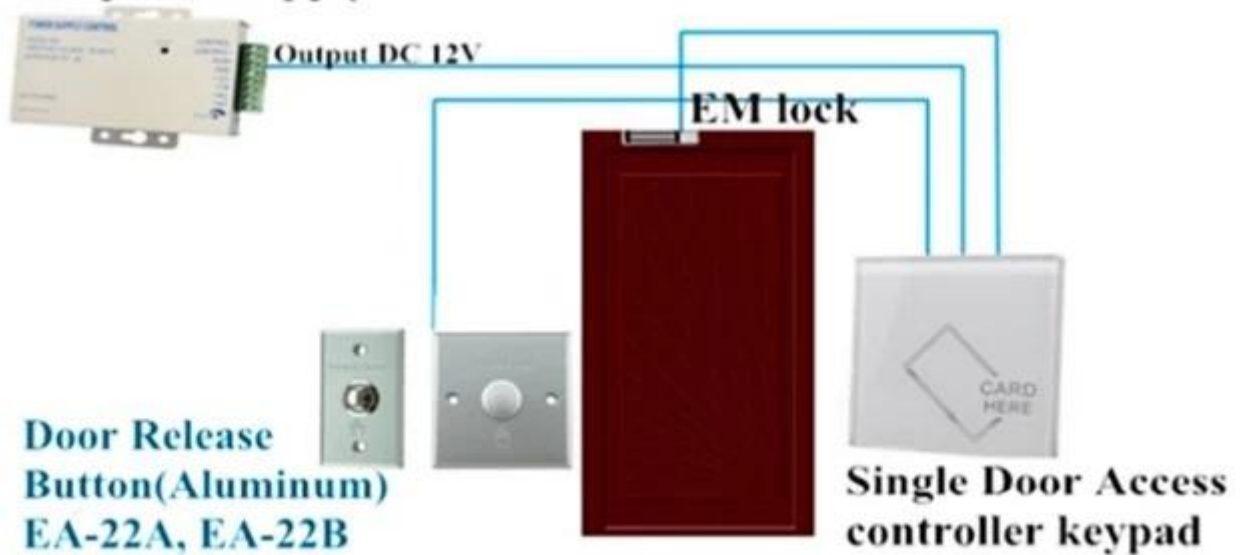

• *Dimension*



• *Packaging & shipping*

SMQT





● Office show

SMQT®



● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair