


:اسم المنتج	لمعالجة المركزية القارئ للماء	برهان وحدة ا	مختومة تماما تصميم الغبار
:نموذج	EA-96G	:طاقة كهربائية شغالة	9VDC-16VDC
:التشغيل الحالي	≤ 120mA	تكرار البطاقة:	13.56MHZ
وقت الاستجابة:	(بطاقات القراءة) sلوت؛ 0.1 &	:واجهة الاتصالات	Wiegand26
بطاقة الدعم:	SHC1112 بطاقة	:مسافة القراءة	3.5CM 5.5CM-
:مسافة الإرسال	؛ 100 مترtا & العلامة	بيئة العمل:	0 °C ~ 60 °C
درجة حرارة التخزين:	-20 °C ~ 70 °C	عملية بطاقة:	اقرأ الرقم التسلسلي للبطاقة أو رقم البطاقة المعرفة بواسطة المستخدم
:حماية	± قوة حماية عكسية، حماية سلك حماية البيانات، 15V	الأبعاد:	85mm 85 و mm 20 * * و MM

- ♦ 0000000 000 *ISO14443A*.
- ·00000000 00000 00000 00000 00

- \_\_\_\_\_\_**SHC1112**
- ·0000 00000 00 00000 00000 00000



# 000000 0000-00

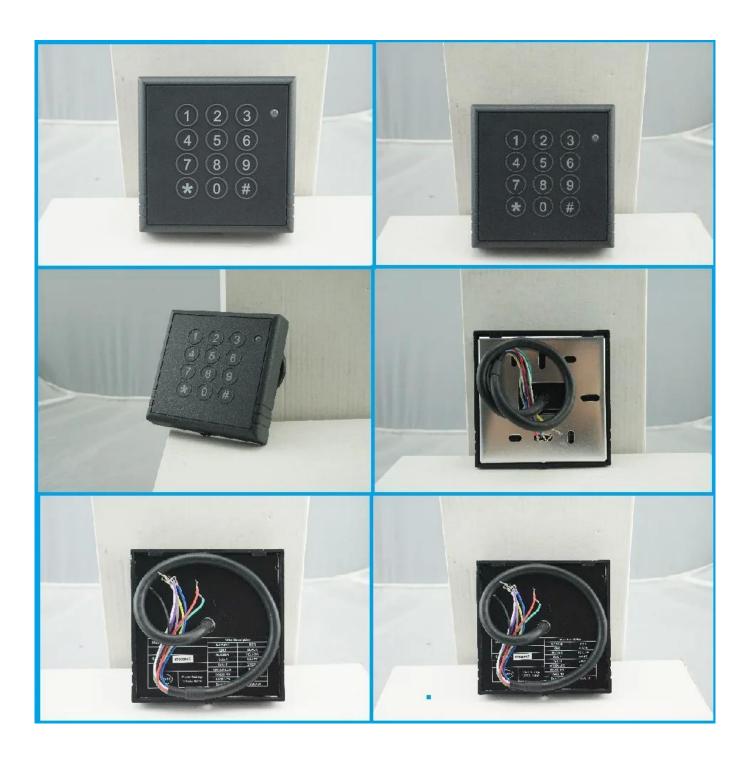



















# **CUSTOMER**


















# 

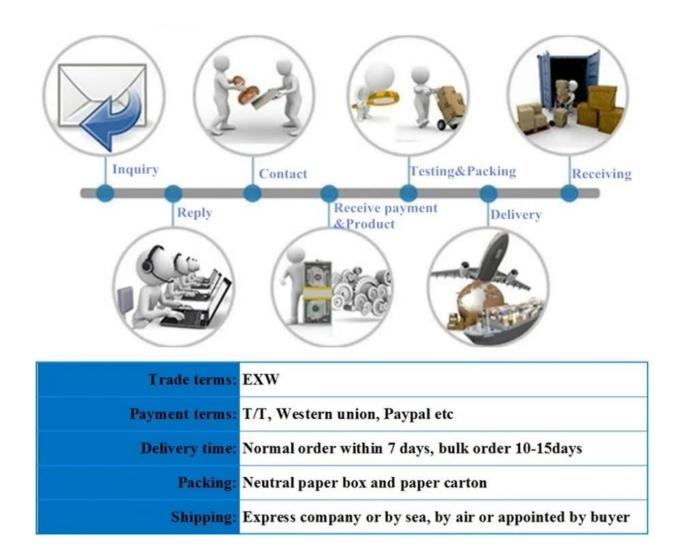

#### س: يمكنني الحصول على عينة النظام؟

النعم، نحن مستعدون لتقديم محاكمة النظام عينة لك لاختبار الجودة. عينات مختلطة مقبولة.

#### س: ما هي المهلة؟

.ا:عينة يحتاج 1-3 أيام عمل، وقت الإنتاج الضخم يحتاج 10-15 أيام عمل لأجل أقل من 5000 قطع

## س: هل لديك أي موك الحد؟

ا:إكسو موك هو 100 قطع تحت مربع فارغ

#### س: كيف تقوم بشحن البضاعة وكم يستغرق يستغرق تصل؟

ا:وسوف ترسل عينة لك من قبل خدمة الشحن اختياري (السعاة، الهواء، والبحر). وقت التسليم يعتمد على خدمة الشحن .الشحن

#### س: كيف يمكننا المضي قدما النظام إذا كان لدى شعار لطباعة؟

ا:أولا، سوف نستعد الفني للتأكيد البصري. إذا كان اللون والموقف على حق، ونحن جعل أخذ العينات أولا من الحرير طباعة المصنع و التقاط صورة لتأكيد الثاني قبل الإنتاج بكثافة الإنتاج بكميات ضخمة.

### هل لوحة الإنذار تعمل مع أي جهاز استشعار؟ :Q

ا:لوحة الإنذار يمكن أن تعمل مع جميع أجهزة الكشف عن الاتصال السلكية الجافة وكاشف لاسلكي، بما في ذلك تقريبا جميع

أو لدينا أجهزة EV1527 من أجهزة الاستشعار اللاسلكية من الشركات الصينية. الترميز اللاسلكي وفك التشفير هو الاستشعار اللاسلكية.