

كهروضوئية مستقل 9 فولت لاسلكي إنذار الحريق كاشف الدخان للمنزل الآمن



تخصيص	
بحجم:	Ø106mm * 59MM
طاقة كهربائية شغالة:	البطارية 9V 6F22
الاستعداد الحالية:	≤15uA
إنذار الحالي:	≤56mA
البطارية الحياة العملية:	أقل من 1 سنة
مؤشر الطاقة:	إد ليد R
مؤشر الإنذار:	إد فلاش وميض R
ضغط الصوت:	85dB و / م
درجة حرارة العمل:	-10 ° C ~ 50 ° C
رطوبة العمل:	≤95% RH
مسافة الإرسال:	(لوت؛ 100 متر (مساحة مفتوحة &
تنفيذ المعيار:	EN14604
منطقة الكشف:	متر مربع عند ارتفاع التثبيت بين 6 إلى 12 مترا. 40 20. متر مربع عند ارتفاع التثبيت ضمن 6 أمتار.

ما هي ميزات لدينا لاسلكي إنذار الحريق كاشف الدخان؟



9V 6F22 battery,wireless output 315MHz or433MHz

Sound&flash alarm wireless fire alarm smoke detector

Dust-proof,moth-proof and anti-Interference function

Suitable for detecting the smoke in house,shop,hotel...


2 years quanlity,welcome to do OEM and ODM

إن-کیند شوتینگ



الوضعية

Standalone Gas detector

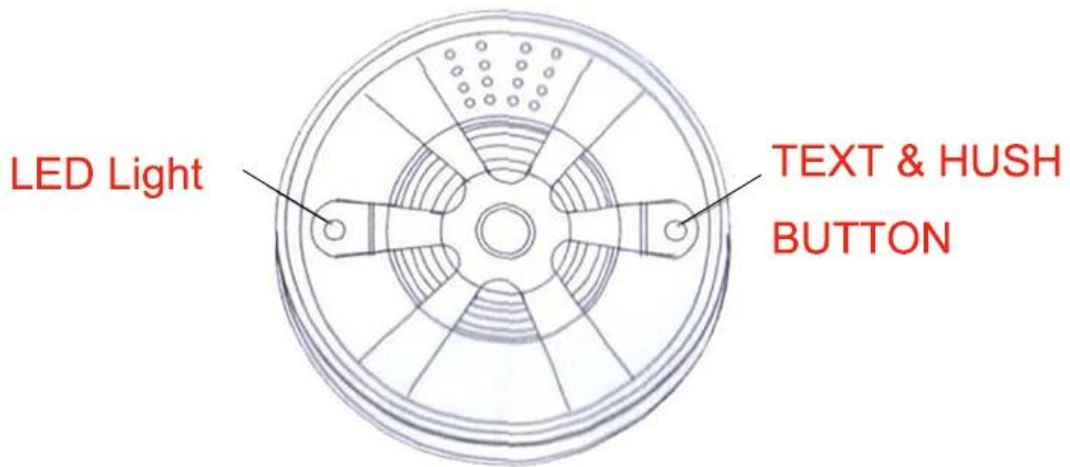


The detector adopts the reflection principle of smoke particles that can reflect infrared light. The main circuit includes a MCU processing Section, an infrared-emitting portion and an infrared receiving portion.



Detector will get into normal working state after connecting battery power, LED will flash once per every 42 seconds.

عرض الحالات

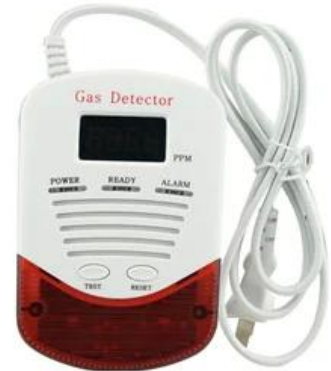

عرض المكتب



العلاء



معرض

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair




2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



شهادة



كيفية التعاون

PACKAGING AND SHIPPING



Express Delivery.....!



التعليمات

الخطوات التي يجب اتباعها عند شحن البضائع :

الخطوة الأولى: تحديد نوع البضائع ووزنها وحجمها. الخطوة الثانية: اختيار وسيلة النقل المناسبة. الخطوة الثالثة: تعبئة البضائع في صناديق مناسبة.

الخطوة الرابعة: تأمين البضائع.

a: يجب شحن البضائع في صناديق مناسبة ووزنها وحجمها. الخطوة الثانية: اختيار وسيلة النقل المناسبة. الخطوة الثالثة: تعبئة البضائع في صناديق مناسبة.

الخطوة الرابعة: تأمين البضائع.

