

SMQT 2017年11月17日 星期一 11:11:00



SMQT 2017年11月17日 星期一 11:11:00



红外线探测 红外线探测 红外线探测 EB-117D2



EB-117D2'S MAIN PARAMETER

红外线探测 红外线探测:	红外线探测 红外线探测 红外线探测 红外线探测 红外线探测 红外线探测 红外线探测 红外线探测
红外线探测 红外线探测:	EB-117D2
红外线探测 红外线探测:	DC 9 ~ 35V
红外线探测 红外线探测:	4 红外线探测 红外线探测 红外线探测 红外线探测 + 红外线探测 红外线探测) 红外线 (COM) 红外线 (NO 红外线 NC)
红外线探测:	100 红外线 60 * 红外线)
红外线探测 红外线探测:	20 红外线 红外线
红外线探测 红外线探测	红外线 红外线 红外线探测
红外线探测:	红外线 红外线 Dip 红外线探测 红外线 红外线探测
红外线探测:	红外线探测 红外线探测 红外线探测
红外线探测 红外线探测:	红外线探测 红外线
红外线探测 红外线探测:	-10 红外线探测 红外线 50+ ~ 红外线探测 红外线探测
红外线探测 红外线探测:	0 ~ 90 RH (红外线探测 红外线探测)
红外线探测:	0.18KG
红外线探测:	2 红外线 LED
红外线探测:	ABS 红外线探测 + PCB 红外线探测
红外线探测 红外线探测:	红外线探测
红外线探测:	2 红外线探测 红外线探测
OEM:	红外线探测 红外线探测 红外线探测 红外线探测

红外线探测 红外线 EB-117D2 红外线探测 红外线探测



1.4 wire fire alarm system photoelectric smoke detector

2.Working power 9~35V DC

3.Standby current :2 mA(24V NO), 13mA(24V NC)

4.Alarm current:18 mA(24V NO),6 mA(24V NC)

5.Alarm indication:Red LED on

6.Wire port: POWER+(In)/POWER-/ COM/

7.With Dip-switch to setting reset mode

8.Suitable for traditional DC24V fire alarm panel system


9.Conformed EN54-7/UL268 standard

10.2 years warranty , welcome OEM


□□□□ □□□ **EB-117D2**□



4 wire detectors wiring diagram

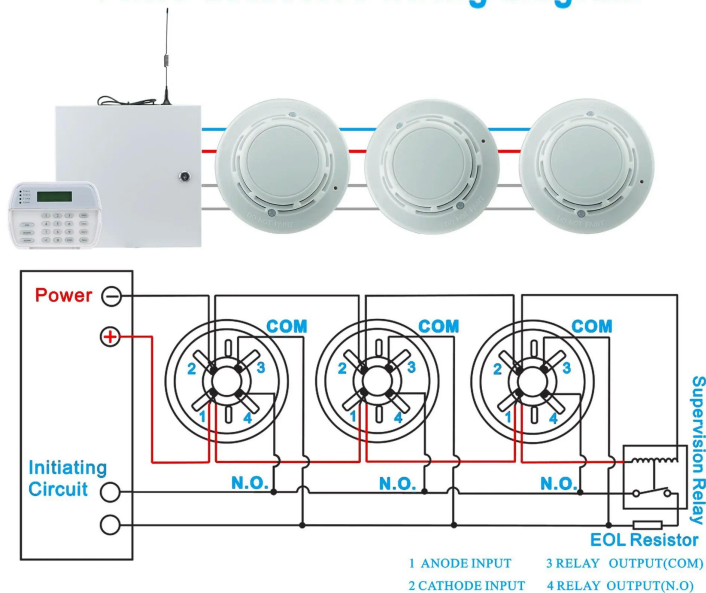

PCB board

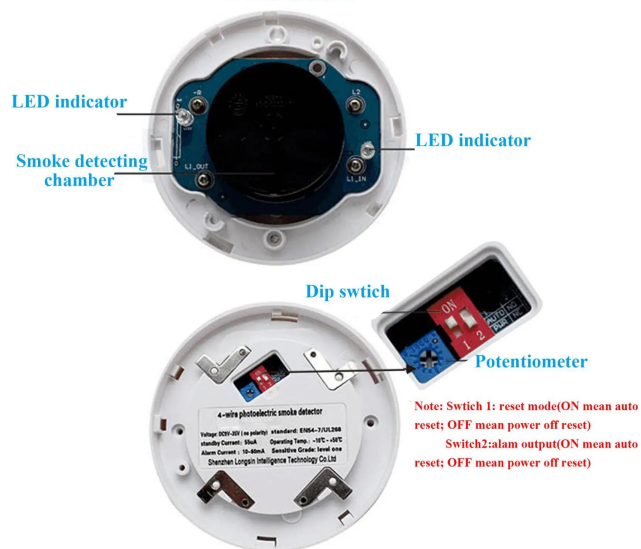

Where to installation?



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

